


Jonction câblée pour ruban LED RGB IP20 10mm sans soudure "Click"

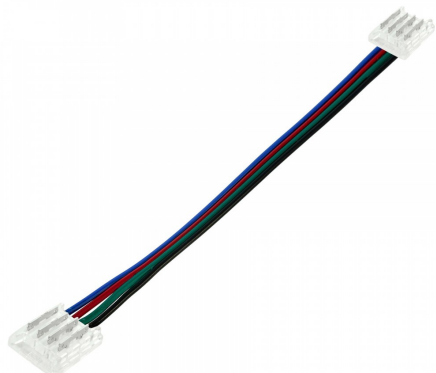

IP20

Ce **connecteur** permet de faire une jonction flexible entre 2 **rubans LED RGB**.

Longueur de câble : 13 cm.

Très simple d'utilisation, il ne nécessite pas l'usage d'un fer à souder.

Ruban compatible:

- RGB / 10 mm
- 16 mm x 16 mm x 8,5 mm

Garantie : 5 ans.

Informations complémentaires :

Note :

Chaque connecteur a une puissance maximale à ne pas dépasser. (Puissance maximale dans les caractéristiques du produit).

Calcul : Tension du ruban (12V ou 24V) x Intensité du connecteur (A) = Watts maximum.

Exemple : avec un connecteur 4A en 24V, vous pouvez raccorder jusqu'à 96W (soit 3 m de ruban LED 19,2W).

Pour des longueurs plus importantes, nous proposons des prestations de soudure sur mesure.

Contactez-nous directement au 04 92 13 64 78.

CARACTÉRISTIQUES :

Indice de Protection	IP20
Puissance max	4A
Largeur de ruban (en mm)	10 mm
Matière / Finition	PVC
Pour couleurs de ruban	3 couleurs (RGB)
Densité maximale de LED/mètre	60
PPWR Emballage - Nature	carton
PPWR Emballage - Matériau principal	Cellulose
PPWR Emballage - Consigne de tri (France)	Bac de tri jaune (Poubelle de recyclage)
PPWR Emballage - Indice de recyclabilité	Emballage entièrement recyclable
Garantie	5 ans



Toutes vos solutions LED sont chez www.byled.fr

10ème Rue - 4ème Avenue - 06510 - Carros

Tél. : 04 92 13 64 78

E-mail : contact@byled.fr

Dernière mise-à-jour: 02 septembre 2026