

## Réglette LED interconnectable 150cm - 45W - 3CCT - 135 lm/W - IP65 - IK08 - PROOF V2

**45 W****IP65****120°****Non dimmable**

**Réglette LED interconnectable 150cm de nouvelle génération | 45W | 3CCT | 135lm/W | 230V | Garantie 5 ans.**

Luminosité augmentée de 35% par rapport aux réglettes standard !

Les plus produit :

- **Branchement facilité** grâce à un bornier rapide à double entrée ;
- **Protection étanche** IP65 et protection renforcée contre les impacts avec indice IK08 ;
- **3 températures de couleur** dans une seule et même réglette.

**Cette réglette 150cm** vous permet de sélectionner une température de couleur parmi le blanc chaud (3000K), le blanc jour (4000K) et le blanc pur (6500K), tout en offrant une puissance lumineuse de **135 lumens par Watt** !

[Découvrez ici toute notre gamme de réglettes LED](#) et trouvez celle qui répondra parfaitement à vos besoins.

Garantie : 5 ans.

### Informations complémentaires :

#### Une installation rapide et facile des réglettes LED étanche BYLED !

**Les nouvelles réglettes LED tri-proof de 150cm** offrent une connexion facile grâce à des borniers rapides qui ne nécessitent **aucun outils**, situés à chaque extrémité. Il vous suffit de dévisser manuellement l'embout d'un quart de tour pour accéder au bornier. Pour brancher la réglette BYLED, appuyez sur la languette du connecteur, insérez vos câbles dénudés en face, puis relâchez la languette pour sécuriser la connexion.

Vous pouvez **connecter jusqu'à 22 réglettes LED de 45W à la suite**, pour une puissance maximale de 1000W, grâce aux borniers à trois pôles (entrée/sortie) situés à chaque extrémité de la réglette lumineuse. Si une des extrémités n'est pas utilisée, il vous suffit de remplacer le presse-étoupe par le bouchon fourni pour garantir l'étanchéité de l'ensemble.

Cette nouvelle génération de réglettes LED étanches offre la flexibilité de positionner les clips de fixation à n'importe quel endroit au dos de l'éclairage, rendant l'installation aisée, même si votre plafond ou votre mur est déjà percé. **Les clips coulissants** garantissent un ajustement parfait de la réglette LED de 150cm, qu'elle soit installée sur un support étroit ou large.

Bien que le raccord de la réglette à la terre ne soit pas nécessaire pour ce produit de classe II, les borniers à chaque extrémité sont équipés de 3 pôles : phase, neutre et terre. Cette caractéristique permet, lors du montage




des réglettes en série, de garantir la disponibilité de la terre (en cas de besoin de branchement d'autres appareils de classe I), tout au long du circuit.

### **Une réglette LED étanche offrant 3 températures de couleur et une efficacité lumineuse de 135 lm/W !**

Cette **réglette LED tri-proof intègre la technologie 3CCT**, vous permettant de régler la température de couleur facilement grâce à un bouton situé à l'intérieur. Une fois installée, il vous suffit d'ajuster ce bouton pour personnaliser l'éclairage selon vos besoins, un véritable atout pour optimiser votre temps et réduire vos coûts !

La technologie LED a fait de grands progrès, et les réglettes BYLED se distinguent par leur luminosité, qui est **35 % supérieure à celle de la concurrence**. Tandis que les réglettes LED des autres marques produisent environ 4500 lumens pour une consommation de 45 Watts, les réglettes BYLED offrent près de 6200 lumens pour la même puissance !

Le blanc chaud (3000K) est parfait pour créer une ambiance chaleureuse dans une cave, le blanc jour (4000K) convient idéalement aux couloirs et aux entrées des bâtiments, et le blanc pur (6500K) fournit un éclairage net, parfait pour les établis ou les entrepôts.

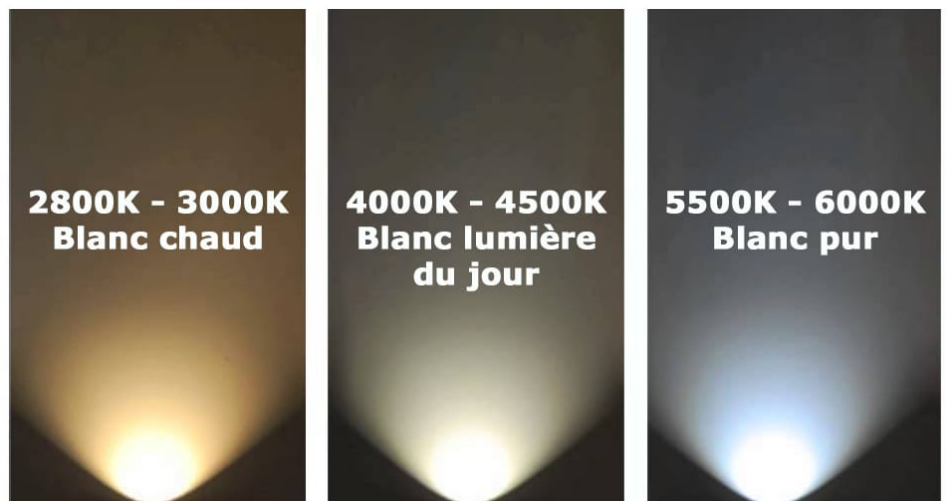

Si vous recherchez une réglette LED étanche avec fonction d'allumage automatique par détection de mouvement, [découvrez notre gamme SLEEK](#), disponible en plusieurs formats.

### **Une nouvelle solution plus durable et plus économique : la réglette LED étanche BYLED !**

Les réglettes LED de 45W de nouvelle génération offrent une alternative **fiable et économique**, permettant de diminuer à la fois votre consommation d'énergie et vos coûts de maintenance. Dites adieu aux tubes fluorescents traditionnels, souvent coûteux et peu durables !

Avec une **durée de vie atteignant 50 000 heures**, soit environ 10 ans d'utilisation normale, la réglette LED BYLED Proof V2 assure un éclairage durable adapté à divers environnements, que ce soit dans les habitations ou les milieux industriels. Parfaites pour les entrepôts, ces nouvelles réglettes LED étanches minimisent les remplacements fréquents, qui peuvent s'avérer compliqués en raison de leur hauteur d'installation, impliquant l'utilisation de nacelles et engendrant des coûts supplémentaires en temps et en matériel.

De plus, les réglottes LED 150cm BYLED supportent au moins 25 000 cycles d'allumage et d'extinction.

Avec un **indice de protection IP65**, nos réglottes lumineuses offrent une excellente résistance à l'eau et à la poussière. Elles peuvent donc être installées en toute sécurité dans des environnements humides sans craindre de défaillance.

Souvent appelées "Park LED" ou "Batten", ces réglottes LED étanches figurent parmi **les plus robustes sur le marché**. Leur indice de protection IK08 leur permet de résister à des impacts importants, avec une capacité anti-vandale de 5 joules, les rendant idéales pour les lieux publics comme les parkings ou les garages, où elles sont susceptibles de subir des chocs.

## CARACTÉRISTIQUES :

|                                           |                                               |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Puissance (en Watts)                      | 45 W                                          |
| Tension                                   | 230V AC                                       |
| Indice de Protection                      | IP65                                          |
| Angle de diffusion (en degré)             | 120°                                          |
| Dimmable (variation de la lumière)        | Non dimmable                                  |
| Remplacement de la source lumineuse       | non                                           |
| Flux lumineux (lumens) - Blanc            | 6215 lm                                       |
| Température de couleur - Blanc pur        | 6500 K                                        |
| Température de couleur - Blanc jour       | 4000 K                                        |
| Température de couleur - Blanc chaud      | 3000 K                                        |
| Indice de rendu des couleurs (IRC)        | 84                                            |
| Longueur (en mm)                          | 1500 mm                                       |
| Largeur (en mm)                           | 65 mm                                         |
| Hauteur (en mm)                           | 60 mm                                         |
| Classe électrique                         | II                                            |
| Conformité                                | CE                                            |
| Organisme de collecte et de recyclage     | Ecosystem                                     |
| Durée de vie (en heures)                  | 50000 h                                       |
| Matière / Finition                        | PVC                                           |
| Indice de protection IK                   | IK08                                          |
| Température de fonctionnement             | -20°C / +40°C                                 |
| Type de fixation                          | Clips de fixation, vis et chevilles (fournis) |
| PPWR Emballage - Nature                   | carton                                        |
| PPWR Emballage - Matériau principal       | Cellulose                                     |
| PPWR Emballage - Consigne de tri (France) | Bac de tri jaune (Poubelle de recyclage)      |
| PPWR Emballage - Indice de recyclabilité  | Emballage entièrement recyclable              |
| Garantie                                  | 5 ans                                         |



**Toutes vos solutions LED sont chez [www.byled.fr](http://www.byled.fr)**

10ème Rue - 4ème Avenue - 06510 - Carros

Tél. : 04 92 13 64 78

E-mail : [contact@byled.fr](mailto:contact@byled.fr)

*Dernière mise-à-jour: 02 septembre 2026*