

## Projecteur LED ultra plat - 20W - 230V - Noir - KLINK 20

**20 W****IP65****120°****Non dimmable****Classe F**

**Mini projecteur LED Klink 20W** - 230V - Indice de protection IP65 - Intérieur ou extérieur - Angle de diffusion 120° - Garantie 3 ans - Noir (existe aussi en [blanc](#)).

- Conception et fabrication haut de gamme ;
- Faible consommation électrique et longue durée de vie de 36 000 heures ;
- [Découvrez notre gamme de projecteur LED d'extérieur en cliquant ici.](#)

Le projecteur Klink 20W offre un éclairage puissant et économique, idéal pour les espaces extérieurs.

Garantie : 3 ans.



### Informations complémentaires :

#### Projecteurs LED KLINK 20W : La solution idéale pour éclairer vos espaces extérieurs !

Les mini projecteurs LED Klink 20W offrent une solution d'éclairage compacte et puissante. Leur design moderne et discret s'intègre facilement dans tous types d'environnements, idéal pour illuminer les espaces extérieurs tels que jardins, terrasses, allées ou façades.

Ce projecteur LED de 20W génère une luminosité équivalente à celle d'un projecteur halogène de 200W, tout en garantissant une **durée de vie de 36 000 heures** et une **consommation d'énergie réduite**. Avec un **angle de diffusion de 120 degrés**, le projecteur LED KLINK 20W offre un éclairage large et efficace. La **vitre du projecteur réduit les éblouissements** pour un confort visuel optimal.

**Sa protection IP65 le rend résistant aux intempéries et à la poussière.**

#### Guide d'installation de vos projecteurs LED Klink 20W :

- Coupez le courant ;
- Fixez le projecteur LED sur une paroi avec au moins deux vis en utilisant les empreintes de vissages prévues ;
- Raccordez le luminaire à votre installation électrique grâce à un [connecteur de jonction étanche 3 pôles](#) ;
- Remettez ensuite le courant ;
- Profitez de votre installation.

Des mini projecteurs sont également disponibles en versions [10W](#), [30W](#) et en [50W](#) proposés en 2 coloris, blanc ou noir.




De plus, nous proposons aussi des mini projecteurs avec détection de mouvements en 10W, 20W, 30W et en 50W en coloris blanc ou noir.

#### BRANCHEMENT 230V TERRASSE BÉTON EN CASCADE




#### BRANCHEMENT 230V TERRASSE BÉTON EN ÉTOILE

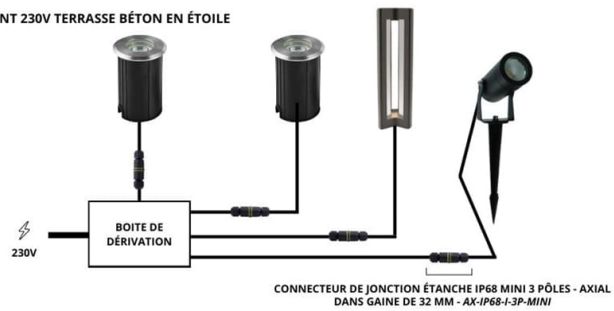


#### BRANCHEMENT 230V EN CASCADE SUR UNE TERRASSE EN BOIS



#### BRANCHEMENT 230V EN CASCADE SUR UNE TERRASSE EN BOIS

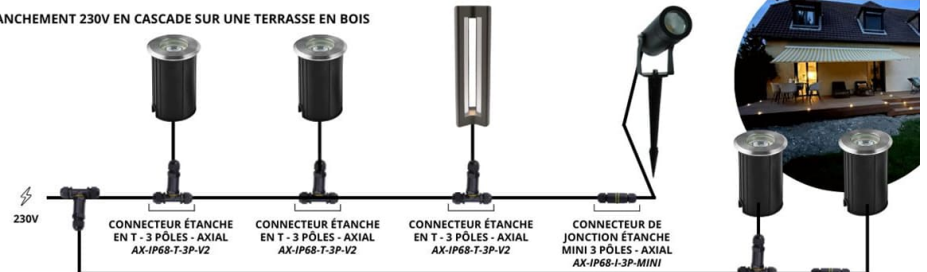

#### BRANCHEMENT 230V DANS LA TERRE EN CASCADE

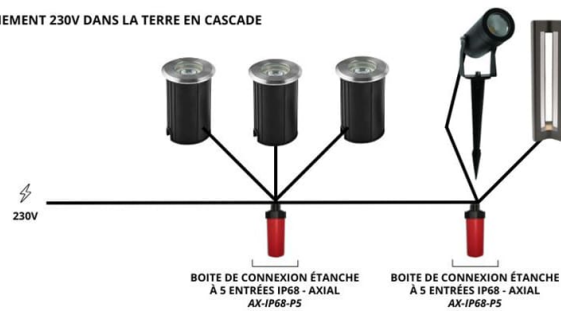

## MODÈLES DISPONIBLES :

| Options                                                                                                                                         | Référence   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Température de couleur: $\pm 3000\text{K}$ : Blanc chaud, Finition: Noir,<br>Puissance (en Watts): 20 W, Détecteur de mouvement: Sans détecteur | KLI-20-N-WW |
| Température de couleur: $\pm 4000\text{K}$ : Blanc jour , Finition: Noir, Puissance<br>(en Watts): 20 W, Détecteur de mouvement: Sans détecteur | KLI-20-N-DW |

## CARACTÉRISTIQUES :

|                                                  |               |
|--------------------------------------------------|---------------|
| Puissance (en Watts)                             | 20 W          |
| Tension                                          | 230V AC       |
| Indice de Protection                             | IP65          |
| Angle de diffusion (en degré)                    | 120°          |
| Dimmable (variation de la lumière)               | Non dimmable  |
| Remplacement de la source lumineuse              | non           |
| Classe énergétique 2023                          | F             |
| Flux lumineux (lumens) - Blanc lumière du jour   | 1655 lm       |
| Flux lumineux (lumens) - Blanc chaud             | 1577 lm       |
| Température de couleur - Blanc jour              | 4200 K        |
| Température de couleur - Blanc chaud             | 2800 K        |
| Indice de rendu des couleurs (IRC) - Blanc jour  | 84            |
| Indice de rendu des couleurs (IRC) - Blanc chaud | 84            |
| Longueur du câble                                | 30 cm         |
| Longueur (en mm)                                 | 106 mm        |
| Largeur (en mm)                                  | 77 mm         |
| Profondeur (en mm)                               | 25 mm         |
| Poids net (en kg)                                | 1.75 kg       |
| Classe électrique                                | I             |
| Conformité                                       | CE            |
| Organisme de collecte et de recyclage            | Ecosystem     |
| Durée de vie (en heures)                         | 36000 h       |
| Matière / Finition                               | Aluminium     |
| Détecteur de présence                            | Non           |
| Couleur                                          | Noir          |
| Protection anti-éblouissement                    | Vitre dépolie |
| Garantie                                         | 3 ans         |



**Toutes vos solutions LED sont chez [www.byled.fr](http://www.byled.fr)**

10ème Rue - 4ème Avenue - 06510 - Carros

Tél. : 04 92 13 64 78

E-mail : [contact@byled.fr](mailto:contact@byled.fr)

Dernière mise-à-jour: 25 février 2026