

## Projecteur LED ultra plat à détecteur orientable - 30W - 230V - Noir - KLINK 30

**30 W****IP65****120°****Classe F**

**Projecteur LED Klink 30W à détecteur de mouvement infrarouge.** Avec ou sans connectivité Wi-Fi Tuya.

Indice de protection IP65 - 230V - Extérieur - Angle de diffusion 120° -

Garantie 3 ans - Noir (existe aussi en [blanc](#)).

- Illuminez automatiquement les abords de votre maison en cas de détection de mouvement ;
- Réglages personnalisés faciles grâce aux potentiomètres situés au dos du détecteur ;
- Version Tuya : réglable et contrôlable à distance grâce à l'application gratuite Smart Life.

Placez les projecteurs Klink 30W près des portes, fenêtres ou allées extérieures pour un éclairage nocturne idéal. [Découvrez l'ensemble de notre gamme de projecteurs LED en cliquant ici.](#)

Garantie : 3 ans.

### Informations complémentaires :

#### Projecteur LED Klink 30W avec détecteur de mouvement infrarouge intégré pour un éclairage automatisé et intelligent !


Les projecteurs à détection de mouvement infrarouges Klink 30W sont utilisés pour l'éclairage des espaces extérieurs où l'on souhaite une bonne visibilité nocturne. Ce projecteur LED extérieur **s'allume automatiquement lorsque vous entrez dans son champ de détection**. Plus besoin de chercher un interrupteur : tout se fait automatiquement pour une économie d'énergie optimale.

Ce projecteur LED de 30W génère une luminosité équivalente à celle d'un halogène de 300W, tout en réduisant la consommation d'énergie. Sa **durée de vie est de 36 000 heures**.

Avec un **angle de diffusion de 120 degrés**, il offre un éclairage large et efficace. De plus, la **vitre du projecteur minimise l'éblouissement** pour un meilleur confort visuel. Protégé par un **indice IP65**, il résiste aux intempéries et à la poussière, garantissant une robustesse durable.

Grâce aux potentiomètres situés à l'arrière du détecteur, vous pourrez facilement régler :

- la **portée de détection**, allant de 2 à 10 mètres ;
- la **durée d'allumage**, allant de 10 secondes à 8 minutes ;

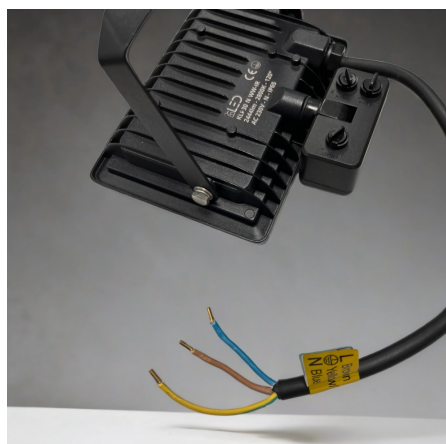

- **le seuil de luminosité**, qui correspond au seuil d'activation de la lumière en fonction du niveau de luminosité ambiante.

Le détecteur extra-fin, avec une **tête orientable horizontalement et verticalement** afin d'adapter la zone de détection au mieux par rapport à votre environnement (façade, toit, etc ...).

## **Les projecteurs LED Klink Tuya sont pilotables à distance via l'application mobile Smart Life !**

**L'application Tuya Life ou bien Smart Life** permet de gérer, paramétrer et automatiser votre éclairage directement à distance via smartphone. Elle permet de régler la luminosité (jusqu'à 1 heure), de programmer des horaires d'allumage et d'extinction automatiques, et de créer des scénarios avec d'autres appareils connectés.

**Le mode veille**, uniquement à la version Tuya, permet de conserver un éclairage réduit en cas d'absence de mouvement, offrant ainsi une lumière de sécurité douce dans l'obscurité. Il s'enclenche automatiquement à la fin de la minuterie de l'éclairage principal, avec la possibilité d'ajuster l'intensité de 1 % à 30 % et prolonger la durée de veille jusqu'à 8 heures.

## **Comment installer votre projecteur LED Klink chez vous ?**

- Coupez le courant ;
- Fixez le projecteur LED sur une paroi avec au moins deux vis en utilisant les empreintes de vissages prévues ;
- Raccordez la lumière à votre installation électrique grâce à un [connecteur de jonction étanche 3 pôles](#) ;
- Remettez le courant ;
- Ajustez les potentiomètres de votre projecteur ;
- Profitez de votre installation.

## **Comment connecter votre projecteur Tuya à votre box internet ?**

- Connectez votre smartphone en Wi-Fi à votre box internet ;
- Activez le Bluetooth ainsi que la localisation GPS sur votre smartphone ;
- Téléchargez l'application Tuya Life ou Smart Life ;
- Créez un compte dans l'application ;
- Mettez votre projecteur Klink Tuya sous tension ;
- Appuyez sur le bouton "+" en haut à droite pour ajouter un nouveau appareil ;
- Cliquez sur le "Projecteur Wi-Fi BYLED" pour accéder aux différents réglages.

**Si vous ne parvenez pas à connecter votre projecteur à votre téléphone**, allumez le projecteur 3 fois et éteignez-le 2 fois (procédure : ON-OFF-ON-OFF-ON) pour permettre au téléphone de détecter le projecteur.

Une fois l'appairage Wi-Fi effectué entre votre box internet et votre projecteur LED Tuya, vous pourrez accéder à vos réglages depuis n'importe où avec votre smartphone connecté à internet.

Pour plus de renseignements, consultez les schémas dans la notice d'installation fournie dans la boîte ou contactez nous au [04 92 13 64 78](tel:0492136478).


Nous proposons également ce projecteur Klink en plusieurs versions [10W](#), [20W](#) ou en [50W](#). De plus, vous pourrez retrouver ces projecteurs en coloris noir ou blanc. [Découvrez toute notre gamme de projecteur Klink, avec ou sans](#)

détecteur, en cliquant [ici](#).


#### BRANCHEMENT 230V TERRASSE BÉTON EN CASCADE




#### BRANCHEMENT 230V TERRASSE BÉTON EN ÉTOILE

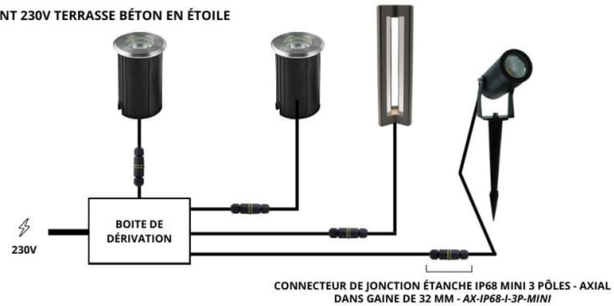


#### BRANCHEMENT 230V EN CASCADE SUR UNE TERRASSE EN BOIS



#### BRANCHEMENT 230V EN CASCADE SUR UNE TERRASSE EN BOIS

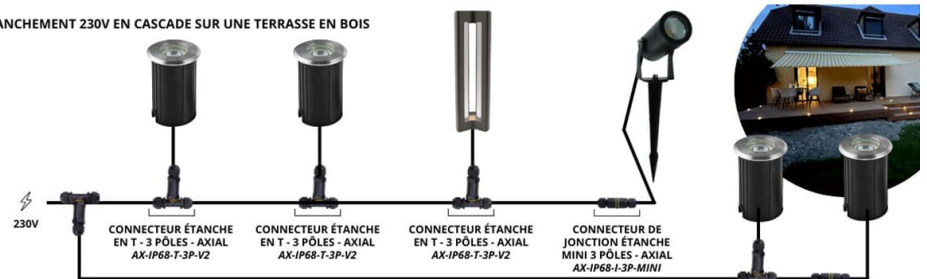

#### BRANCHEMENT 230V DANS LA TERRE EN CASCADE

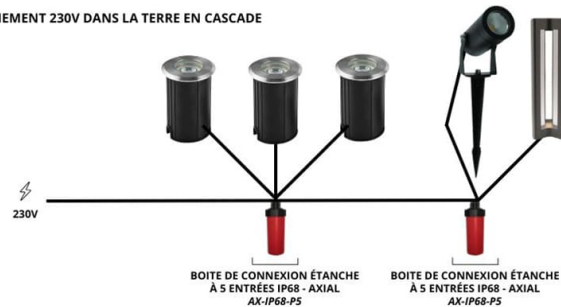

MODÈLES DISPONIBLES :

| Options                                                                                                                                       | Référence        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Température de couleur: ±3000K : Blanc chaud, Finition: Noir, Puissance (en Watts): 30 W, Détecteur de mouvement: Avec détecteur              | KLI-30-N-WW-IR   |
| Température de couleur: ±4000K : Blanc jour , Finition: Noir, Puissance (en Watts): 30 W, Détecteur de mouvement: Avec détecteur              | KLI-30-N-DW-IR   |
| Température de couleur: ±3000K : Blanc chaud, Finition: Noir, Puissance (en Watts): 30 W, Détecteur de mouvement: Avec détecteur + Wi-Fi Tuya | KLI-30-N-WW-TUYA |
| Température de couleur: ±4000K : Blanc jour , Finition: Noir, Puissance (en Watts): 30 W, Détecteur de mouvement: Avec détecteur + Wi-Fi Tuya | KLI-30-N-DW-TUYA |

CARACTÉRISTIQUES :

|                                                  |                      |
|--------------------------------------------------|----------------------|
| Puissance (en Watts)                             | 30 W                 |
| Tension                                          | 230V AC              |
| Indice de Protection                             | IP65                 |
| Angle de diffusion (en degré)                    | 120°                 |
| Remplacement de la source lumineuse              | non                  |
| Classe énergétique 2023                          | F                    |
| Flux lumineux (lumens) - Blanc lumière du jour   | 2548 lm              |
| Flux lumineux (lumens) - Blanc chaud             | 2444 lm              |
| Température de couleur - Blanc jour              | 4200 K               |
| Température de couleur - Blanc chaud             | 2800 K               |
| Indice de rendu des couleurs (IRC) - Blanc jour  | 83                   |
| Indice de rendu des couleurs (IRC) - Blanc chaud | 83                   |
| Longueur du câble                                | 30 cm                |
| Longueur (en mm)                                 | 140 mm               |
| Largeur (en mm)                                  | 100 mm               |
| Profondeur (en mm)                               | 30 mm                |
| Poids net (en kg)                                | 3.06 kg              |
| Classe électrique                                | I                    |
| Conformité                                       | CE                   |
| Organisme de collecte et de recyclage            | Ecosystem            |
| Durée de vie (en heures)                         | 36000 h              |
| Matière / Finition                               | Aluminium            |
| Détecteur de présence                            | Oui                  |
| Portée de la détection                           | jusqu'à 10m sur 100° |

|                                           |                                          |
|-------------------------------------------|------------------------------------------|
| Couleur                                   | Noir                                     |
| Protection anti-éblouissement             | Vitre dépolie                            |
| PPWR Emballage - Nature                   | carton                                   |
| PPWR Emballage - Matériau principal       | Cellulose                                |
| PPWR Emballage - Consigne de tri (France) | Bac de tri jaune (Poubelle de recyclage) |
| PPWR Emballage - Indice de recyclabilité  | Emballage entièrement recyclable         |
| Garantie                                  | 3 ans                                    |