

## Projecteur LED ultra plat - 50W - 230V - Noir - KLINK 50

**50 W****IP65****120°****Non dimmable****Classe F**

**Projecteur LED Klink 50W** - 230W - Indice de protection IP65 - Extérieur - Angle de diffusion 120° - Garantie 3 ans - Noir (existe aussi en [blanc](#)).

- Conception et fabrication de qualité Premium ;
- Faible consommation électrique et longue durée de vie de 36 000 heures ;
- [Retrouvez l'ensemble de notre gammes de projecteurs en cliquant ici.](#)

Les projecteurs Klink 50W sont idéaux pour une installation en extérieur, que ce soit dans les jardins, allées ou sur les façades, offrant un éclairage puissant tout en optimisant la consommation d'énergie.

Garantie : 3 ans.



### Informations complémentaires :

#### Projecteurs LED Klink 50W : La solution idéale pour éclairer efficacement vos jardins et espaces extérieurs.

Les **projecteurs LED Klink 50W** de BYLED offrent un éclairage compact et puissant, parfait pour illuminer des espaces extérieurs. Leur design moderne et discret s'intègre harmonieusement dans tous les environnements tels que jardins, terrasses, allées ou façades.

Avec une puissance de 50W, ce modèle LED produit une lumière équivalente à celle d'un projecteur halogène de 500W, tout en ayant une faible consommation d'énergie et une **durée de vie prolongée de 36 000 heures**.

Grâce à un **angle de diffusion de 120 degrés**, le projecteur LED Klink 50W fournit un éclairage large et efficace. La **vitre du projecteur réduit les éblouissements** pour un confort visuel optimal. Doté d'une **protection IP65**, il est résistant aux intempéries et à la poussière, garantissant une grande durabilité.

#### Guide d'installation de votre projecteur Klink 50W de chez BYLED :

- Coupez le courant ;
- Fixez le projecteur LED sur une paroi avec au moins deux vis en utilisant les empreintes de vissages prévues ;
- Raccordez le luminaire à votre installation grâce à un [connecteur de jonction étanche 3 pôles](#) ;
- Remettez ensuite le courant ;
- Profitez de votre installation.




Nous proposons également ces projecteurs Klink en version 10W, 20W et en 30W de coloris blanc ou noir.

De plus, nous proposons des projecteurs avec détecteurs de mouvement en 10W, 20W, 30W ou en 50W de coloris blanc ou noir.


**BRANCHEMENT 230V TERRASSE BÉTON EN CASCADE**




**BRANCHEMENT 230V TERRASSE BÉTON EN ÉTOILE**

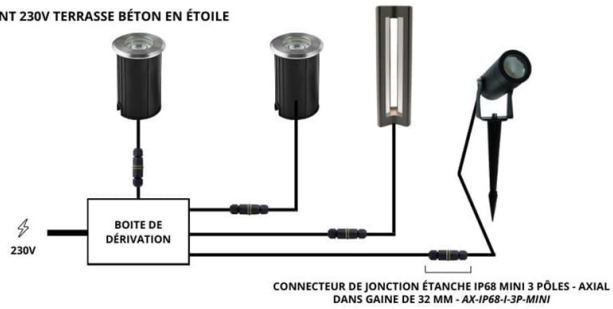


**BRANCHEMENT 230V EN CASCADE SUR UNE TERRASSE EN BOIS**



**BRANCHEMENT 230V EN CASCADE SUR UNE TERRASSE EN BOIS**

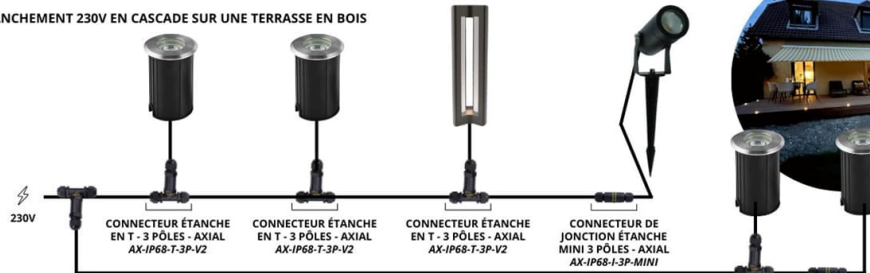

**BRANCHEMENT 230V DANS LA TERRE EN CASCADE**

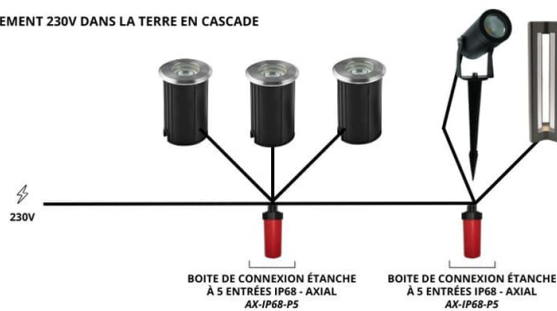

## MODÈLES DISPONIBLES :

Options	Référence
Température de couleur: $\pm 3000\text{K}$ : Blanc chaud, Finition: Noir, Puissance (en Watts): 50 W, Détecteur de mouvement: Sans détecteur	KLI-50-N-WW
Température de couleur: $\pm 4000\text{K}$ : Blanc jour , Finition: Noir, Puissance (en Watts): 50 W, Détecteur de mouvement: Sans détecteur	KLI-50-N-DW

## CARACTÉRISTIQUES :

Puissance (en Watts)	50 W
Tension	230V AC
Indice de Protection	IP65
Angle de diffusion (en degré)	120°
Dimmable (variation de la lumière)	Non dimmable
Remplacement de la source lumineuse	non
Classe énergétique 2023	F
Flux lumineux (lumens) - Blanc lumière du jour	4341 lm
Flux lumineux (lumens) - Blanc chaud	4103 lm
Température de couleur - Blanc jour	4200 K
Température de couleur - Blanc chaud	2800 K
Indice de rendu des couleurs (IRC) - Blanc jour	82
Indice de rendu des couleurs (IRC) - Blanc chaud	82
Longueur du câble	30 cm
Longueur (en mm)	170 mm
Largeur (en mm)	120 mm
Profondeur (en mm)	30 mm
Poids net (en kg)	3.83 kg
Classe électrique	I
Conformité	CE
Organisme de collecte et de recyclage	Ecosystem
Durée de vie (en heures)	36000 h
Matière / Finition	Aluminium
Détecteur de présence	Non
Couleur	Noir
Protection anti-éblouissement	Vitre dépolie
Garantie	3 ans

Toutes vos solutions LED sont chez [www.byled.fr](http://www.byled.fr)

10ème Rue - 4ème Avenue - 06510 - Carros

Tél. : 04 92 13 64 78

E-mail : [contact@byled.fr](mailto:contact@byled.fr)



Dernière mise-à-jour: 20 juin 2026