


Profilé aluminium en applique pour ruban LED - C77 - CRAFT

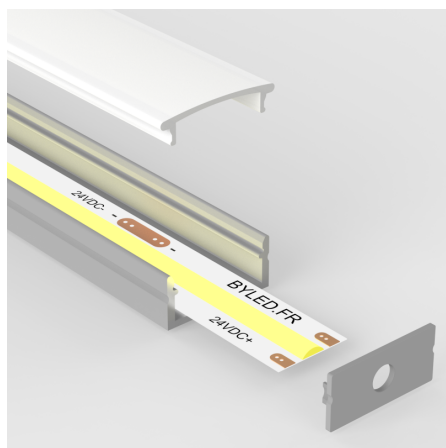

Profilé aluminium en applique avec finition de protection anodisée. **Ce profilé est également disponible en noir et en blanc.**

18 mm x 9,6 mm – Pour ruban LED de 16 mm de large maximum.

- Une installation en applique facilitée ;
- Installation sur tous types de support (bois, plâtre, ciment, etc.) ;
- [Découvrez l'ensemble de nos profilés en applique en cliquant ici.](#)

Vous pouvez installer ce profilé en intérieur que ce soit chez vous au plafond, autour des éléments, du mobilier etc. ou dans votre commerce pour éclairer une pièce, une vitrine, un présentoir, etc.

Le profilé est livré avec un diffuseur, un jeu de clips de fixation et un jeu d'embouts de finition.

Garantie : 5 ans.

Informations complémentaires :

Le classique du profilé en applique

Toujours à l'écoute des retours de ses clients, BYLED a souhaité créer ce nouveau profilé pour ruban LED "C77" afin de **proposer une alternative plus large** que les anciens profilés déjà existant.

Ce modèle de profilé se fera discret tout en apportant une touche élégante à votre éclairage par ruban LED. Les embouts fournis permettront d'habiller chaque extrémité de votre profilé.

Vous pouvez utiliser toutes sortes de rubans LED jusqu'à 16mm de large dans ce nouveau profilé C77. Vous allez apprécier le diffuseur givré qui offre un effet néon avec une répartition homogène de la lumière.


Installez votre profilé sur n'importe quel support grâce aux pattes de fixation fournies (2 par mètre). Vous pouvez tout aussi bien coller directement le profilé sur un support.

Un profilé moins cher mais toujours premium : contrairement aux autres profilés sur le marché, ce profilé BYLED n'est pas peint ou vernis mais anodisé, afin d'offrir une meilleure résistance aux chocs et une meilleure conductivité/dissipation de vos [rubans LED](#).

Notez que pour l'achat d'un profilé de 2m et plus, nous passons par un prestataire spécialisé pour la livraison de produits de grande longueur (France Express).

Contenu du colis :

- Un profilé aluminium anodisé
- Un diffuseur givré
- Une paire d'embouts de finition (par mètre)
- Une paire de clips de fixation (par mètre)

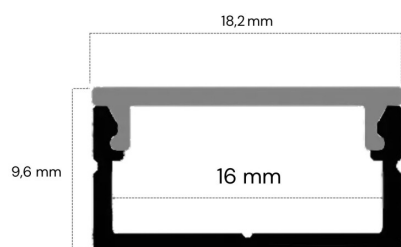

Conseil BYLED : Utilisez la [roulette Tooly](#) qui vous permet un montage rapide, facile et sans abîmer le ruban LED dans le profilé sur toute la surface.

Rendez-vous en bas de page pour découvrir les pièces détachées et les accessoires liés à ce profilé.

MODÈLES DISPONIBLES :

Options	Référence
Diffuseur: Givré, Longueur du profilé: 1 m	PR-C77-1810-1M-ALU-G
Diffuseur: Givré, Longueur du profilé: 2 m	PR-C77-1810-2M-ALU-G
Diffuseur: Givré, Longueur du profilé: 3 m	PR-C77-1810-3M-ALU-G

CARACTÉRISTIQUES :

Largeur de ruban maximum (en mm)	16
Hauteur de ruban maximum (en mm)	6
Longueur (en mm)	de 1m à 3m (suivant modèle)
Largeur (en mm)	18 mm
Hauteur (en mm)	7 mm
Poids net (en kg)	0.250 kg
Matière / Finition	Aluminium
Profilé pour usage	Saillie
PPWR Emballage - Nature	carton
PPWR Emballage - Matériau principal	Cellulose
PPWR Emballage - Consigne de tri (France)	Bac de tri jaune (Poubelle de recyclage)
PPWR Emballage - Indice de recyclabilité	Emballage entièrement recyclable
Garantie	5 ans