
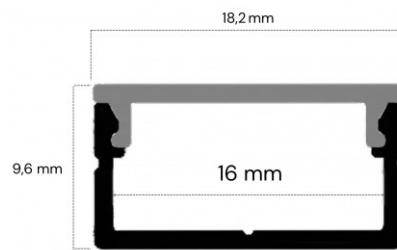


## Profilé aluminium blanc en applique pour ruban LED - C77 - CRAFT

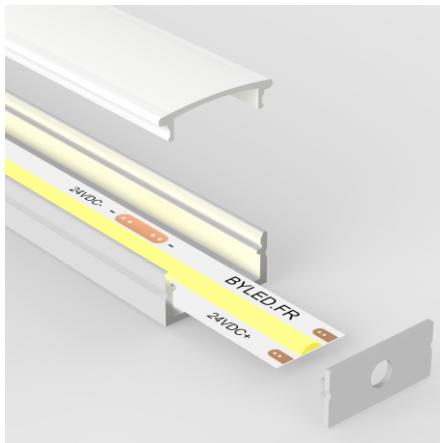

**Profilé C77 blanc pour ruban LED.** Profilé aluminium en applique, finition blanc laqué. Ce profilé est également disponible en noir et en aluminium.

18 mm x 9,6 mm - Pour ruban LED de 16 mm de large max.

- Nouveau format : capacité d'accueil de ruban de 16mm ;
- Diffuseur résistant et givré pour un rendu lumineux uniforme ;
- Découvrez toute notre gamme de profilé en applique en cliquant ici.

Vous pouvez installer ce profilé sur tous types de support (bois, plâtre, ciment, etc.) en intérieur, que ce soit chez vous au plafond, autour des éléments, du mobilier etc. ou dans votre commerce pour éclairer une pièce, une vitrine, un présentoir, etc.

**Le profilé est livré avec un diffuseur, un jeu de clips de fixation et un jeu d'embouts de finition.**

Garantie : 5 ans.

### Informations complémentaires :

#### Le classique du profilé LED en applique blanc

**Toujours à l'écoute des retours de ses clients,** ByLED a souhaité créer ce nouveau profilé pour ruban LED "C77" afin de **proposer une alternative plus large** que le modèle C66 en applique, passant de 12,5mm à 16mm de capacité d'accueil de ruban LED sur ce nouveau profilé.

**Ce modèle de profilé fin se fera discret** tout en apportant une touche élégante à votre éclairage par ruban LED. Les embouts fournis permettront d'habiller chaque extrémité de votre profilé.

**Vous pouvez utiliser toutes sortes de ruban LED jusqu'à 16mm de large dans ce nouveau profilé C77.** Vous allez apprécier le diffuseur givré qui offre un effet néon avec une répartition homogène de la lumière

Installez votre profilé sur n'importe quel support grâce aux pattes de fixation fournies (2 par mètre). Vous pouvez tout aussi bien coller directement le profilé sur un support.

Notez que pour l'achat d'un profilé de 2m et plus, nous passons par un prestataire spécialisé pour la livraison de produits de grande longueur (France Express).

#### Contenu du colis :

- Un profilé aluminium anodisé
- Un diffuseur givré
- Une paire d'embouts de finition (par mètre)
- Une paire de clips de fixation (par mètre)

*Conseil ByLED : Utilisez la roulette Tooly qui vous permet un montage rapide, facile et sans abîmer le ruban LED dans le profilé sur toute la surface.*

Pour plus de renseignements, contactez nous par mail ou par téléphone au 04 92 13 64 78.

## MODÈLES DISPONIBLES : :

| Options                                    | Référence            |
|--|----------------------|
| Diffuseur: Givré, Longueur du profilé: 1 m | PR-C77-1810-1M-BLA-G |
| Diffuseur: Givré, Longueur du profilé: 2 m | PR-C77-1810-2M-BLA-G |
| Diffuseur: Givré, Longueur du profilé: 3 m | PR-C77-1810-3M-BLA-G |

## CARACTÉRISTIQUES :

|                                  |                             |
|----------------------------------|-----------------------------|
| Largeur de ruban maximum (en mm) | 16                          |
| Hauteur de ruban maximum (en mm) | 6                           |
| Longueur (en mm)                 | de 1m à 3m (suivant modèle) |
| Largeur (en mm)                  | 18 mm                       |
| Hauteur (en mm)                  | 7 mm                        |
| Matière / Finition               | Aluminium                   |
| Profilé pour usage               | Saillie                     |
| Garantie                         | 5 ans                       |



**Toutes vos solutions LED sont chez [www.byled.fr](http://www.byled.fr)**

10ème Rue - 4ème Avenue - 06510 - Carros

Tél. : 04 92 13 64 78

E-mail : [contact@byled.fr](mailto:contact@byled.fr)

Dernière mise-à-jour: 04 décembre 2025