
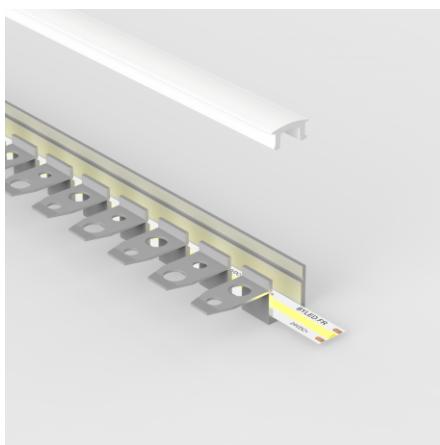


Profilé étroit encastrable flexible 2D courbes - à enduire pour ruban LED jusqu'à 10 mm - Z04

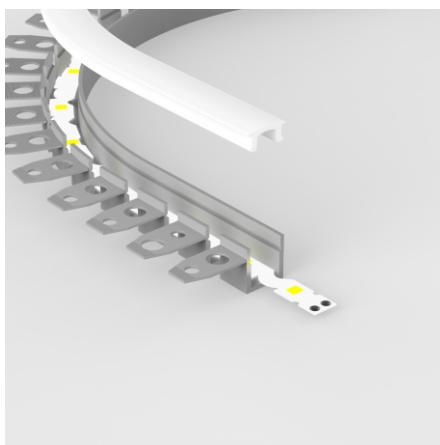

Profilé aluminium flexible et encastrable (à enduire) pour ruban LED.

Diffuseur givré souple | L x H : 32 x 13,5 mm | Encastrement : 13 mm | Ruban LED jusqu'à 10 mm de large.

- Sublmez et éclairez les courbes de vos murs, plafonds et arches ;
- Sa flexibilité à plat offre la possibilité de concevoir des courbes lumineuses élégantes ;
- Prêt à être enduit ;

Ce profilé aluminium flexible pour ruban LED est conçu pour être encastré dans du BA13 puis à enduire pour une finition parfaite (idéal dans un plafond, un mur, autour des portes...). [Découvrez l'ensemble de notre gamme de profilé à enduire en cliquant ici.](#) Ce profilé a une largeur d'encastrement de 13 mm et est compatible avec tous les rubans LED d'une largeur maximale de 10 mm de large.

Garantie : 5 ans.

Informations complémentaires :

Le profilé flexible en arche pour ruban LED !


La conception de ce profilé Z04 vous permet une intégration subtile dans divers types de supports, tout en offrant une **flexibilité à plat** pour s'adapter aux contours architecturaux les plus complexes.

Compatible avec des **rubans LED jusqu'à 10 mm de large** (ou bien deux rubans LED de 5 mm de large dans ce profilé pour un meilleure luminosité), ce profilé encastrable à enduire répond aux besoins d'éclairage décoratif tout en offrant une finition professionnelle et esthétique. Il a une largeur d'encastrement de 13 mm.

Le diffuseur givré du Z04 assure une diffusion lumineuse homogène, **sans points de lumière visibles**, garantissant une atmosphère lumineuse douce et agréable.

Tous les profilés aluminium ByLED sont anodisés lors de notre processus de fabrication. Ce traitement permet d'**améliorer la résistance, l'apparence et la fonctionnalité de l'aluminium**.

Comment installer votre profilé à enduire Z04 ?

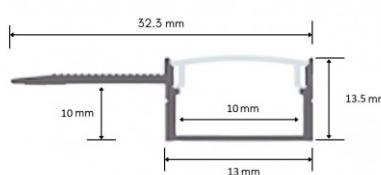

- Si l'espace n'est pas encore prêt, creusez une rainure dans le mur ou plafond correspondant à la largeur et profondeur du profilé ;
- Placez le profilé dans l'encastrement ;
- Fixez-le avec un adhésif adapté ou des vis si nécessaire ;
- Appliquez l'enduit autour du profilé pour le masquer et obtenir une finition homogène ;
- Collez le ruban LED à l'intérieur du profilé ;

- Connectez le ruban LED à l'alimentation ;
- Installez le diffuseur.

Tous les profilés en aluminium ByLED peuvent facilement être découpés à la longueur désirée avec une scie ou une boîte à onglet.

Contenu du colis :

- Profilé Z04 flexible
- Diffuseur givré flexible

La roulette Tooly permet le montage rapide, facile et sans abîmer le ruban LED dans les profilés sur toute la surface.

MODÈLES DISPONIBLES : :

Options	Référence
Longueur du profilé: 1 m	PR-Z04-B3313A-1M-ALU-G
Longueur du profilé: 2 m	PR-Z04-B3313A-2M-ALU-G
Longueur du profilé: 3 m	PR-Z04-B3313A-3M-ALU-G

CARACTÉRISTIQUES :

Largeur de ruban maximum (en mm)	10
Hauteur de ruban maximum (en mm)	8
Longueur (en mm)	de 1m à 3m (suivant modèle)
Largeur (en mm)	32 mm
Hauteur (en mm)	13 mm
Matière / Finition	Aluminium
Profondeur d'encastrement	10 mm
Profilé pour usage	Encastrement
Largeur d'encastrement	13 mm
Garantie	5 ans



Toutes vos solutions LED sont chez www.byled.fr

10ème Rue - 4ème Avenue - 06510 - Carros

Tél. : 04 92 13 64 78

E-mail : contact@byled.fr

Dernière mise-à-jour: 10 décembre 2025