


## Tube néon flex pour ruban LED - 20mm - Rond - 270° - R20 - à la coupe

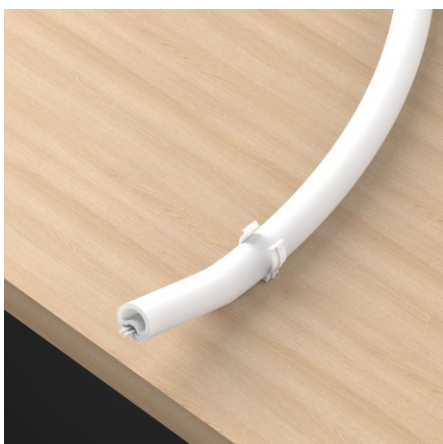

**IP68**

### Tube néon flex rond avec diffusion à 270° en silicone pour ruban LED

À la coupe | IP68 : utilisation en intérieur ou extérieur | Diamètre : 20mm

- Ce tube néon flex propose un éclairage à 270° assurant une diffusion homogène sans zone d'ombre ;
- Il est conçu avec une flexibilité verticale, permettant des courbures de haut en bas ;
- Compatible avec un ruban LED IP20 d'une largeur maximale de 10 mm.

Parfait pour réaliser des ambiances lumineuses modernes, ce néon flexible au rendu "Néon" sublimerait vos projets grâce à sa souplesse et son éclairage à 270°.

**Attention :** Ce néon flex est vendu au mètre. Découpe de 50 mètres maximum.

**1 unité dans le panier = 1 mètre de tube néon flex**

**Plusieurs unités dans le panier = plusieurs mètres de néon flex en un seul morceau**

Garantie : 5 ans.

### Informations complémentaires :

#### Le tube néon flex 270° offre un éclairage uniforme et moderne

Ce **tube néon flex de diamètre 20mm** a été conçu pour offrir une diffusion lumineuse uniforme sur **270°**, le rendant idéal pour des applications décoratives ou fonctionnelles, en intérieur comme en extérieur.

**À noter : ruban LED non fourni avec le néon flex.**

Sa  **finition givrée** élimine l'effet de points lumineux et garantit un rendu parfaitement homogène. Elle reproduit l'aspect visuel d'un néon traditionnel tout en offrant une lumière douce, non éblouissante, idéale pour des ambiances décoratives raffinées.

#### Alliez flexibilité et design avec le tube néon flex 270°

Grâce à sa **flexibilité verticale**, le néon flex peut être courbé vers le haut ou le bas, permettant la réalisation de courbes ou de lignes droites. Cette grande adaptabilité en fait un choix idéal pour une large gamme de projets, qu'ils soient résidentiels ou commerciaux.

Quelques idées d'utilisation :

- **Mise en valeur des plafonds** : création de lignes lumineuses pour structurer l'espace ;
- **Décoration suspendue** : réalisation de formes (cercles, vagues...) dans les salons, chambres ou bureaux pour une touche design ;
- **Aménagement d'espaces commerciaux** : ajout d'une ambiance moderne dans les hôtels, boutiques ou restaurants.

## Choisir les bons rubans LED pour votre tube néon flex rond de 20mm

Avant d'installer votre tube néon flex 270°, veuillez à choisir un ruban LED compatible, d'une **largeur maximale de 10 mm**.

### Instructions d'installation :

1. Déroulez à plat la totalité du tube néon flex de façon rectiligne,
2. Fixez solidement votre ruban LED à une extrémité de la ficelle (en faisant un nœud ou en le collant)
3. Procédez à l'insertion du ruban à 2 personnes: une personne tire la ficelle, l'autre pousse le ruban dans le tube

Une fois les embouts siliconés correctement fixés, le tube devient entièrement étanche (**IP68**), assurant une protection optimale du ruban, même en extérieur ou en milieu humide.

**Important : la puissance du ruban LED utilisé ne doit pas dépasser 15W afin d'éviter tout risque de surchauffe.**

Nous proposons une large sélection de **rubans LED IP20** pour répondre à vos besoins et personnaliser vos projets selon vos envies :

- **Ruban LED monocolore** permet d'offrir une lumière colorée, idéale pour des ambiances spécifiques
- **Ruban LED multicolore** vous donne la possibilité de choisir entre plusieurs teintes de blanc ou de couleurs
- **Ruban LED blanc** procure un éclairage moderne et élégant
- **Ruban LED digital** idéal pour des effets dynamiques et des animations lumineuses.

Comme tout produit vendu sur mesure, et conformément à nos Conditions Générales de Vente, ce produit vendu à la coupe n'est ni repris, ni échangé.

## CARACTÉRISTIQUES :

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Indice de Protection             | IP68     |
| Largeur de ruban maximum (en mm) | 10       |
| Hauteur de ruban maximum (en mm) | 2        |
| Diamètre (en mm)                 | 20 mm    |
| Angle d'orientation (en degré)   | 270°     |
| Poids net (en kg)                | 0.300 kg |
| Conformité                       | CE       |
| Garantie                         | 5 ans    |