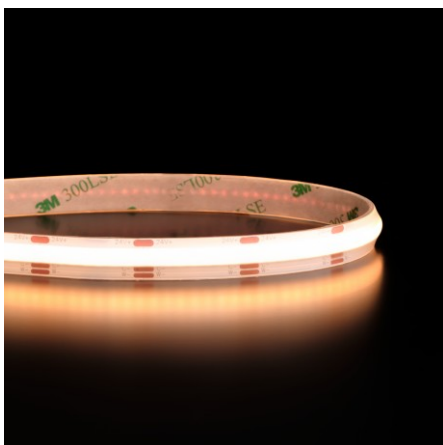
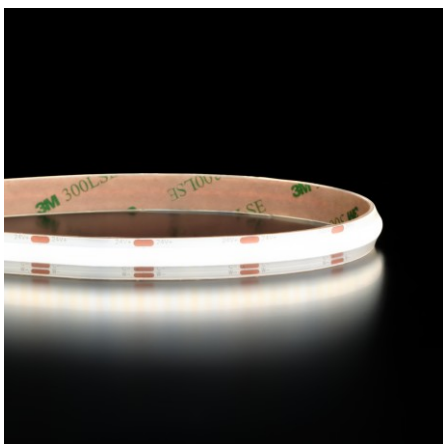



## Ruban LED COB CCT blanc froid + blanc chaud - 7,2W/m - IP65 - 608 LED/m - 5m - 24V

**72 W****IP65****120°****Dimmable****Classe F**

### Ruban LED COB CCT 7,2 W/m vendu en rouleau de 5 mètres ou 10 mètres.

Blanc chaud & Blanc froid (CCT) | 608 LED/m | 110lm/W | IP65 : Résistant aux éclaboussures d'eau | Tension : 24V.

- Température de couleur réglable du blanc chaud au blanc froid ;
- Une lumière continue sans effet "point LED" grâce à la technologie COB ;
- Indice de protection IP65 : Résistant aux projections d'eau.

Idéal pour les zones exposées aux projections d'eau, comme dans votre buanderie, ce ruban LED offre un éclairage sur mesure selon vos envies : blanc chaud, blanc jour, ou blanc froid.

Ce ruban LED est disponible en rouleau de 5 mètres ou de 10 mètres d'un seul tenant au choix.

Garantie : 5 ans.

### Informations complémentaires :

#### Ruban LED CCT : Passez rapidement d'un blanc chaud convivial à un blanc froid dynamique.

La technologie CCT vous permet d'ajuster la teinte de blanc de votre éclairage selon vos envies. Passez d'un blanc froid pour un éclairage vif et stimulant, à un blanc jour offrant un équilibre parfait, jusqu'à un blanc chaud idéal pour une ambiance chaleureuse et apaisante.

Contrairement aux rubans LED classiques qui laissent apparaître des points lumineux, ce ruban COB diffuse une lumière homogène. Grâce à ses 608 LED/m le rendu est net, continu et élégant : idéal pour des finitions haut de gamme.

Avec ses 7,2 W/m, ce ruban LED est parfait en éclairage secondaire, par exemple dans un plafond décaissé. Il peut aussi être l'éclairage principal d'une chambre grâce à sa lumière douce. Ce ruban LED s'adapte selon vos envies : blanc froid pour le travail, blanc neutre pour des tâches courantes comme cuisiner, et blanc chaud le matin ou le soir pour une ambiance agréable et relaxante.

## Ruban LED IP65 : Une protection optimale contre les projections d'eau.

Vous recherchez un éclairage sécurisé contre les éclaboussures d'eau ? Optez pour ce ruban LED COB BYLED et personnalisez vos pièces telles que la cuisine et la salle de bain.

Grâce à son indice de protection IP65, ce ruban LED est conçu pour résister aux projections d'eau. Ainsi, si votre enfant éclabousse accidentellement un liquide sur le ruban LED, celui-ci reste intact et continue de fonctionner normalement.

L'avantage BYLED : Ce ruban LED "IP65" est entièrement enveloppé dans une gaine thermo-rétractable, garantissant ainsi une protection optimale contre les projections d'eau sous tous les angles.

Chaque ruban LED est doté d'un puissant adhésif (3M®), garantissant une adhésion parfaite sur une surface plate comme des profilés LED. De plus, ce ruban est sécable tous les 2,7 cm, ce qui permet un ajustement précis à la longueur souhaitée.

## Accessoires et conseils nécessaires pour installer un rubans LED COB CCT.

Pour le bon fonctionnement de ce ruban COB CCT, il est important d'accompagner votre installation des accessoires suivants :

- **Une alimentation 24V** : Indispensable pour faire fonctionner votre ruban LED CCT, elle transformera votre courant 230V en 24V.
- **Un contrôleur** permettant de gérer vos rubans et accessoires, et d'assurer leur bon fonctionnement.
- **Une télécommande** qui vous permettra de changer facilement la teinte du ruban, du blanc froid au blanc chaud.

Retrouvez, si besoin, nos outils d'aide au choix des accessoires sous le bouton "ajouter au panier".

À savoir : Pour garantir une luminosité constante tout le long de votre ruban LED, nous vous conseillons de ne pas dépasser 10 mètres d'éclairage avec un seul départ d'alimentation électrique. Prévoyez un nombre de départ d'alimentation proportionnel au nombre de mètres installés (ex: pour une installations de 20m, deux départs d'alimentations 24V sont nécessaires, par exemple au début et à la fin du ruban LED).

Retrouvez tous nos conseils de branchement [en cliquant ici](#).

Besoin d'une prestation sur mesure ? [Contactez-nous en cliquant ici](#) !

## Découvrez comment appairer un contrôleur et une télécommande avec un ruban LED monocouleur ou CCT

## MODÈLES DISPONIBLES :

### Options

Température de couleur: Blancs pur & chaud (CCT), Nombre de LED/mètre: 608 LED/m, Indice de Protection: IP65, Longueur: 10 m, Puissance (en Watts/mètre): 7.2 W/m

### Référence

STM-COB-608-65-24V-7.2-CCT

Température de couleur: Blancs pur & chaud (CCT), Nombre de LED/mètre: 608 LED/m, Indice de Protection: IP65, Longueur: 5 m, Puissance (en Watts/mètre): 7.2 W/m

ST-COB-608-65-24V-7.2-CCT

## CARACTÉRISTIQUES :

|                                       |                                 |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| Puissance (en Watts)                  | 7,2 /m                          |
| Tension                               | 24V DC                          |
| Indice de Protection                  | IP65                            |
| Angle de diffusion (en degré)         | 120°                            |
| Dimmable (variation de la lumière)    | Dimmable                        |
| Type de LED                           | COB                             |
| Remplacement de la source lumineuse   | non                             |
| Classe énergétique 2021               | A++                             |
| Classe énergétique 2023               | F                               |
| Flux lumineux (lumens/mètre) - CCT    | 817                             |
| Indice de rendu des couleurs (IRC)    | 90                              |
| Hauteur de ruban (en mm)              | 4 mm                            |
| Largeur de ruban (en mm)              | 11 mm                           |
| Longueur du câble                     | 30 cm                           |
| Nombre de LED / mètre                 | 608                             |
| Classe électrique                     | III                             |
| Conformité                            | CE                              |
| Organisme de collecte et de recyclage | Ecosystem                       |
| Durée de vie (en heures)              | 54000 h                         |
| Couleur du ruban                      | Blanc                           |
| Découpable tous les (en cm)           | 2.6 cm                          |
| Type de fixation                      | Adhésif double face             |
| Pour couleurs de ruban                | 2 couleurs (Blancs chaud & pur) |
| Garantie                              | 5 ans                           |



**Toutes vos solutions LED sont chez [www.byled.fr](http://www.byled.fr)**

10ème Rue - 4ème Avenue - 06510 - Carros

Tél. : 04 92 13 64 78

E-mail : [contact@byled.fr](mailto:contact@byled.fr)

Dernière mise-à-jour: 28 mars 2026