


A l'unité vente comptoir SANS DRIVER Dalle panel V2 40W 4000K ECONX



NOUVEAU
DALLE LED TECHNOLOGIE BACKLITE
EFFICACE | DURABLE | HAUT RENDEMENT

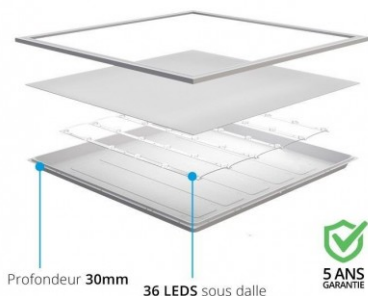

Dalle LED UGR<23 60x60 120lm/W. Finition acier laqué blanc satiné.
4000 K : blanc jour | Dimensions : 595x595mm | 120lm/W | Diffusion : 115° |
Diffuseur anti-jaunissement | 230V | Driver inclus.

- Délivre un éclairage puissant grâce à ses **120 lumens par watt** ;
- Luminosité constante pendant plus de 50 000 heures (L90B10) et **garantie 5 ans** ;
- Fournie avec un driver de marque **Lifud** ou **AiDimming** (selon la version).

Disponible en différentes versions (non dimmable, TRIAC, DALI, ...), cette dalle LED 60x60 120lm/W offre un éclairage puissant. Proposé en blanc jour, ce panneau LED s'intégrera parfaitement dans divers espaces tels que les ateliers, bureaux, garages ou magasins.

Garantie : 5 ans.

Informations complémentaires :

Dalle LED 60x60 : un éclairage performant pour tous vos espaces

Profitez des avancées de la technologie LED avec notre nouvelle dalle LED 595x595 qui atteint désormais une **efficacité lumineuse de 120 lm/W**. Son angle de diffusion de 115° offre une lumière large et agréable, sans scintillement, pour un confort visuel optimal.

L'avantage ByLED : comparé à une dalle LED standard de seulement 80 ou 100 lm/W, la dalle LED 120 lm/W vous offrira plus de lumière pour la même consommation électrique !

Avec une **garantie de 5 ans**, un diffuseur anti-jaunissement et une durée de vie de plus de 50 000 heures (L90B10), notre nouvelle dalle LED 60x60 s'intégrera discrètement dans vos faux-plafonds, et pour longtemps !

Cette dalle est en blanc jour (4000K) pour un éclairage similaire à la lumière du soleil à son zénith ;

Des panneaux LED en différentes versions pour vos différents besoins


ByLED vous propose cette dalle LED offrant un rendement luminosité/consommation supérieur de 20% par rapport aux modèles d'ancienne génération. Disponibles en plusieurs versions, ces dalles s'adaptent parfaitement à vos exigences en matière d'éclairage.

Nous proposons les options suivantes :

- **Non dimmable (30W ou 40W)** : équipées d'un **driver Lifud**, ces dalles LED garantissent une qualité d'éclairage optimale mais ne

permettent pas la variation d'intensité lumineuse ;

- **Dimmable TRIAC** : livrées avec un **driver TRIAC dimmable**, ces dalles LED vous permettent d'ajuster facilement la luminosité grâce à un variateur ;
- **Dimmable DALI, 0-10V, 1-10V, PWM, 100K et Push Dim** : dalles LED fournies avec un **transformateur DALI** pour créer des scénarios d'éclairage personnalisés via un système DALI centralisé. Cette version prend également en charge les variations 0-10V, 1-10V, PWM, 100K ou via bouton poussoir.

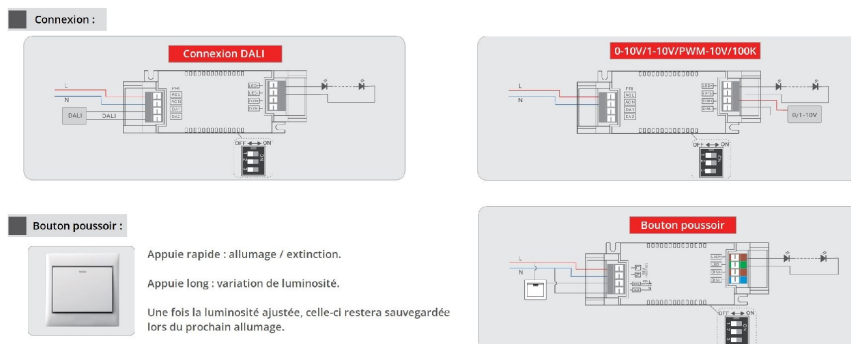

Pour une installation réussie, optez pour nos accessoires de dalles LED 40W

- Vous souhaitez encastrer votre dalle LED dans un faux plafond de type BA13 ? Choisissez le kit d'encastrement pour dalle LED 60x60 ;
- Vous souhaitez installer votre dalle LED en applique ? Choisissez le cadre aluminium en applique pour dalle LED ;
- Vous recherchez une dalle LED UGR<19 pour répondre aux normes des lieux de travail ? Cliquez [ici](#) pour retrouver toute notre sélection de dalles LED 60x60 ;
- Nos filins de sécurité et notre kit de câbles de suspension pour dalle LED Panel ne sont compatibles qu'avec nos dalles LED UGR<19.

Contenu du colis :

1 dalle LED Panel 60x60 + 1 alimentation 220V (selon le modèle choisi).

	ECONX	SPACE	OFFIX	HYLEX	LUMAP	MATRIX
Puissance électrique (W)	30 ou 40W	30 ou 40W	30 ou 40W	25W	40W	30 ou 40W
Efficacité (lm/W)	120lm/W	100lm/W	120lm/W	155lm/W	106lm/W	100lm/W
UGR	<23	<19	<19	<19	<19	<19
Driver*						
Type de pose	Plafond modulaire	Plafond modulaire	Plafond modulaire	Plafond modulaire	Applique	Plafond modulaire
Crochets pré-montés	✗	✓	✓	✓	✗	✗
Garantie	5 ans	5 ans	8 ans	5 ans	5 ans	5 ans
Températures disponibles	3000K 4000K 5000K	4000K	3000K 4000K 5000K	4000K	4000K	3000K 4000K 5000K

*Le driver varie en fonction du modèle de dalle : **Lifud** pour les versions non dimmables et **AiDimming** pour les systèmes DALI ou Triac.



Toutes vos solutions LED sont chez www.byled.fr

10ème Rue - 4ème Avenue - 06510 - Carros

Tél. : 04 92 13 64 78

E-mail : contact@byled.fr

Dernière mise-à-jour: 10 décembre 2025