


## Câble plat pour ruban LED RGB 4 x 0,2 mm<sup>2</sup> (au mètre)



**IP20**

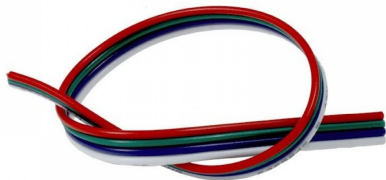

Ce **câble en nappe à 4 conducteurs multibrins** permet de relier un ruban LED RGB à un contrôleur MiBoxer.

- Section : 24 AWG (4 x 0,2 mm<sup>2</sup>) ;
- Courant max : 2 A (48 Watts sous 24 Volts)\* ;
- L'ordre des câbles est le suivant : rouge, vert, bleu et blanc.

Retrouvez en bas de page une sélection de ruban LED RGB parfaitement compatible avec ce câble.

\* Pour 3 mètres de câble, donnée à pondérer en fonction de la longueur du câble.

**Câble vendu au mètre.**

Garantie : 2 ans.

## CARACTÉRISTIQUES :

|                                           |                                          |
|-------------------------------------------|------------------------------------------|
| Indice de Protection                      | IP20                                     |
| Diamètre (en mm)                          | 6 mm                                     |
| Conformité                                | CE-RoHS                                  |
| Organisme de collecte et de recyclage     | Ecosystem                                |
| Matière / Finition                        | Cuivre                                   |
| Pour couleurs de ruban                    | 3 couleurs (RGB)                         |
| PPWR Emballage - Nature                   | carton                                   |
| PPWR Emballage - Matériau principal       | Cellulose                                |
| PPWR Emballage - Consigne de tri (France) | Bac de tri jaune (Poubelle de recyclage) |
| PPWR Emballage - Indice de recyclabilité  | Emballage entièrement recyclable         |
| Garantie                                  | 2 ans                                    |



**Toutes vos solutions LED sont chez [www.byled.fr](http://www.byled.fr)**

10ème Rue - 4ème Avenue - 06510 - Carros

Tél. : 04 92 13 64 78

E-mail : [contact@byled.fr](mailto:contact@byled.fr)

*Dernière mise-à-jour: 02 septembre 2026*