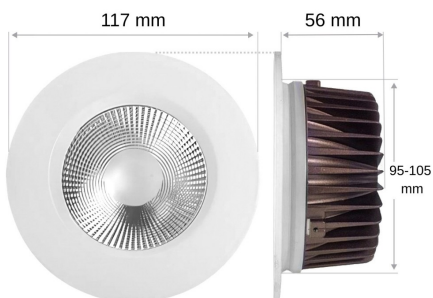
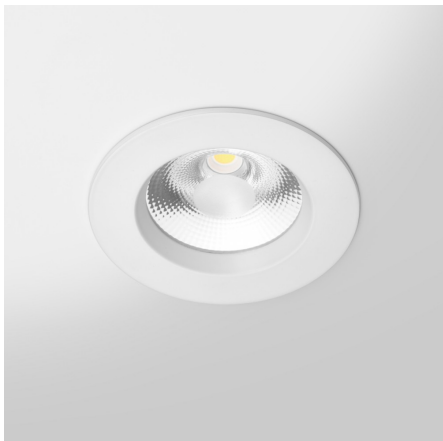


Spot LED encastrable fixe 10W - IP64 - 230V - RT2012/RE2020 - Cobox

**10 W****IP64****85°****Au choix****Classe D**

Spot LED encastrable fixe blanc 10W.

Diamètre d'encastrement : 95mm | Angle de diffusion : 85° | Tension : 230 Volts.

- Disponible en blanc chaud ou blanc jour selon l'ambiance lumineuse souhaitée ;
- Ajustez l'intensité lumineuse de l'éclairage avec la fonction dimmable ;
- Protégé contre la poussière et projections d'eau grâce à son indice de protection IP64.

Avec son design épuré, ce spot LED encastrable s'adaptera parfaitement à votre intérieur. Sa puissance d'éclairage de 10W en fait une solution idéale pour illuminer efficacement des espaces comme les couloirs, bureaux ou zone de passage.

Garantie : 5 ans.

Informations complémentaires :

Spot LED Cobox 10W : Design épuré et éclairage performant

Vous cherchez un spot LED à la fois efficace et discret ? Optez pour le **spot LED Cobox 10W** : un éclairage puissant, une belle finition, et un rendu lumineux de qualité pour tous vos espaces. Parfait pour éclairer un salon, une cuisine, une salle de bain, un couloir ou un espace professionnel.

La fonction **dimmable** vous permet d'ajuster l'intensité lumineuse selon l'ambiance souhaitée : douce pour une atmosphère relaxante, ou plus intense pour mettre en valeur un espace.

Grâce à son **indice de protection IP64**, ce spot encastrable résiste aux projections d'eau et à la poussière. Il est parfaitement adapté aux environnements humides, sans compromettre ses performances ni sa longévité.

Avec une **durée de vie de 50 000 heures**, ce spot LED assure un éclairage durable. Sa garantie de 5 ans vous permet d'acheter en toute confiance.

Ce spot LED 10W est disponible en deux températures de couleur : **blanc chaud** pour une ambiance chaleureuse, et **blanc jour** pour un éclairage plus naturel.

Découvrez notre [gamme de spots LED encastrables Cobox](#), disponibles en plusieurs puissances et températures de couleur.

Quelques idées pour installer vos spots LED 10W

Voici quelques exemples d'endroits où installer des **spots LED 10W** :

- **Cuisine** : au plafond ou sous les meubles hauts pour un éclairage fonctionnel.
- **Salon** : en plafond pour un éclairage général ou en accent pour mettre en valeur un tableau ou un mur.
- **Salle de bain** (hors volume direct) : pour un éclairage net autour du miroir ou en plafond.
- **Couloir ou entrée** : pour un éclairage discret et homogène.
- **Bureau** : en plafond ou encastré dans une cloison pour un éclairage confortable sans ombre.
- **Vitrine ou boutique** : pour mettre en valeur des produits avec un éclairage directionnel.
- **Escaliers** : pour sécuriser et sublimer la montée avec une lumière bien placée.
- **Dressing ou placard** : pour une lumière ciblée et efficace dans les espaces fermés.

MODÈLES DISPONIBLES :

Options	Référence
Température de couleur: $\pm 3000\text{K}$: Blanc chaud, Variation de lumière: Dimmable TRIAC , Finition: Blanc, Puissance (en Watts): 10 W	CBO-10-WW-D
Température de couleur: $\pm 4000\text{K}$: Blanc jour , Variation de lumière: Dimmable TRIAC , Finition: Blanc, Puissance (en Watts): 10 W	CBO-10-DW-D
Température de couleur: $\pm 3000\text{K}$: Blanc chaud, Variation de lumière: Non dimmable, Finition: Blanc, Puissance (en Watts): 10 W	CBO-10-WW
Température de couleur: $\pm 4000\text{K}$: Blanc jour , Variation de lumière: Non dimmable, Finition: Blanc, Puissance (en Watts): 10 W	CBO-10-DW

CARACTÉRISTIQUES :

Puissance (en Watts)	10 W
Tension	230V AC
Indice de Protection	IP64
Angle de diffusion (en degré)	85°
Dimmable (variation de la lumière)	Au choix
Remplacement de la source lumineuse	oui par un professionnel
Classe énergétique 2023	D
Flux lumineux (lumens) - Blanc lumière du jour	1096 lumens
Flux lumineux (lumens) - Blanc chaud	1155 lumens
Température de couleur - Blanc jour	4000 K
Température de couleur - Blanc chaud	3000 K
Indice de rendu des couleurs (IRC) - Blanc jour	94
Indice de rendu des couleurs (IRC) - Blanc chaud	83
Largeur (en mm)	117 mm
Profondeur (en mm)	50 mm
Diamètre d'encastrement	95
Classe électrique	III
Conformité	CE
Organisme de collecte et de recyclage	Ecosystem
Durée de vie (en heures)	50000 h
Couleur	Blanc
PPWR Emballage - Nature	carton
PPWR Emballage - Matériau principal	Cellulose
PPWR Emballage - Consigne de tri (France)	Bac de tri jaune (Poubelle de recyclage)
PPWR Emballage - Indice de recyclabilité	Emballage entièrement recyclable

