



Ampoule LED GU10 RGB+CCT - 230V - 6W - MiBoxer FUT106

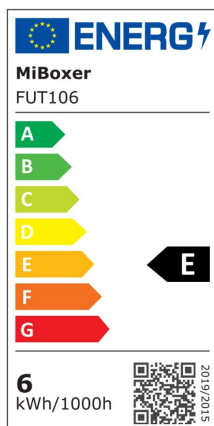

6 W



IP20



30°



Dimmable



Classe E

Ampoule LED GU10 - MiBoxer FUT106

230V - 6W - RGB+CCT - Dimmable - IP20 - Dimensions : 72x50mm

- Choisissez entre lumière blanche ou couleur : créez des ambiances lumineuses selon vos envies ;
- Remplace parfaitement vos anciennes ampoules GU10 ;
- Pilotage avec les télécommandes MiBoxer RGB+CCT.

L'ampoule GU10 MiBoxer FUT106 vous permet d'éclairer, au choix, entre toutes les teintes de lumière blanche (blanc réglable de 2700K à 6500K) ou entre toutes les teintes de couleur.

Garantie : 3 ans.

Informations complémentaires :

MiBoxer FUT106 GU10 : l'ampoule LED à lumière modulable

Conçue par MiBoxer, spécialiste reconnu des éclairages LED intelligents, **l'ampoule GU10 "FUT106" vous permet de transformer l'ambiance de votre intérieur au quotidien.** Grâce à sa technologie RGB+CCT, elle vous offre une personnalisation complète de la lumière :

- **Mode couleur** : choisissez votre couleur préférée parmi toutes les teintes pour créer une atmosphère festive et originale ;
- **Mode lumière blanche** : adaptez la température de couleur du blanc chaud au blanc pur en passant par le blanc jour.

L'ampoule FUT106 intègre également une fonction de variation d'intensité lumineuse, aussi bien en mode couleur qu'en blanc. Vous pouvez ainsi **ajuster la luminosité** en fonction de vos besoins : lumière vive pour les activités quotidiennes, éclairage doux pour les moments de détente.

Pensée pour durer, cette ampoule bénéficie d'une **longévité allant jusqu'à 35 000 heures d'utilisation.**

Pour contrôler vos ampoules FUT106, vous aurez besoin d'une **télécommande MiBoxer RGB+CCT**. Vous pouvez également piloter vos ampoules grâce à une passerelle Wi-Fi MiBoxer afin de les contrôler depuis votre smartphone.

Un pilotage multi-support pour un éclairage intelligent

Cette ampoule **GU10 RGB+CCT de 6W** intègre la technologie MiBoxer, vous offrant une flexibilité totale pour gérer vos ambiances lumineuses. Selon la configuration de votre installation, choisissez le mode de contrôle qui vous convient :

Contrôle par Télécommandes et panneaux tactiles

Pour une gestion simple et instantanée sans passer par votre réseau internet.
Compatible avec toute la gamme de **télécommandes et contrôleurs muraux MiBoxer RGB+CCT** :

- **Gestion précise** : Ajustez la colorimétrie (16 millions de couleurs) et la saturation.
- **Température de blanc variable** : Passez d'un blanc chaud (2700K) pour la détente à un blanc froid (6500K) pour le travail.
- **Variation d'intensité** : Réglez la luminosité de 1% à 100% sans scintillement (flicker-free).
- **Modes dynamiques** : Lancez des cycles de changements de couleurs automatiques.

Contrôle Smartphone : WiFi & Domotique

Nécessite une passerelle WiFi WL-Box Transformez votre installation en véritable système connecté via l'application **MiBoxer Smart** ou **Tuya / Smart Life** :

- **Pilotage à distance** : Contrôlez vos zones d'éclairage même en dehors de la maison.
- **Scénarios et automatisations** : Programmez des horaires d'allumage/extinction ou des ambiances selon l'heure de la journée.
- **Écosystème Tuya** : Intégrez l'ampoule dans vos scénarios domotiques complexes (ex: interaction avec des détecteurs de mouvement ou d'ouverture).

Commande Vocale

Nécessite la passerelle WiFi Pour un confort absolu, pilotez votre éclairage à la voix via **Amazon Alexa** ou **Google Assistant**.

"Alexa, règle le salon en bleu" ou "Ok Google, baisse la lumière de la cuisine à 20%."

Installation de l'ampoule MiBoxer FUT106 avec une télécommande MiBoxer

Grâce à son **culot standard GU10**, l'ampoule MiBoxer FUT106 s'installe en quelques secondes dans la plupart des luminaires GU10: spots encastrés, plafonniers, appliques murales ou lampes décoratives.

Appairage avec une télécommande MiBoxer :

1. Coupez le courant de votre ampoule GU10 pendant 10 secondes ;
2. Rallumez le courant de votre ampoule GU10 et dans les 3 secondes suivantes appuyez rapidement 3 fois sur le bouton "I", "ON" ou "SET" (en fonction du modèle) de votre télécommande MiBoxer ;
3. Votre ampoule LED GU10 clignote 3 fois lentement montrant que le lien avec la télécommande MiBoxer est établi.

Pour dissocier votre télécommande MiBoxer de votre ampoule GU10 RGB+CCT, suivez exactement la même procédure que pour l'appairage, à une différence près : lors de la deuxième étape, appuyez 5 fois sur le bouton ON (au lieu de 3), votre éclairage clignotera 10 fois (au lieu de 3) pour confirmer que la télécommande a bien été dissociée.

Pour plus d'informations retrouvez la notice d'utilisation MiBoxer dans l'onglet téléchargement de cette fiche produit.

CARACTÉRISTIQUES :

Puissance (en Watts)	6 W
Tension	230V AC
Indice de Protection	IP20
Angle de diffusion (en degré)	30°
Dimmable (variation de la lumière)	Dimmable
Classe énergétique 2023	E
Flux lumineux (lumens) - Blanc	550 lm
Température de couleur - Blanc pur	6500 K
Température de couleur - Blanc chaud +	2700
Indice de rendu des couleurs (IRC)	80
Diamètre (en mm)	50 mm
Hauteur (en mm)	72 mm
Poids net (en kg)	0.120 kg
Conformité	CE
Organisme de collecte et de recyclage	Ecosystem
Transmission	radio (2.4 GHz)
Portée d'émission ou réception	~30m
Pour couleurs de ruban	5 couleurs (RGB+CCT)
PPWR Emballage - Nature	carton
PPWR Emballage - Matériau principal	Cellulose
PPWR Emballage - Consigne de tri (France)	Bac de tri jaune (Poubelle de recyclage)
PPWR Emballage - Indice de recyclabilité	Emballage entièrement recyclable
Garantie	3 ans