

## Jonction invisible en T pour ruban LED COB CCT 10mm sans soudure "ClipX"



□

IP20

Ce **connecteur** permet de faire une **jonction en T entre deux rubans LED COB CCT sans soudure.**

Compatible avec les rubans LED COB CCT de 10mm de large.

Les plus produits :

- La connexion se fait avec une légère pression sur les parties transparentes du connecteur ;
- Simple d'installation et d'utilisation ;
- Facilite la création d'une jonction en T entre 2 rubans LED COB CCT (ligne continue).

Découvrez tous nos connecteurs et nos jonctions pour ruban LED de la gamme "Clipx".

Garantie : 2 ans.

### Informations complémentaires :

#### Assemblez vos rubans LED COB CCT facilement et sans soudure !

Le connecteur "Clipx" a été spécialement conçu pour assurer une jonction discrète entre vos **rubans LED COB**, garantissant un éclairage uniforme et sans rupture visible.


Nos rubans LED COB intègrent une membrane en cuivre sur toute leur longueur, bien qu'elle ne soit pas toujours apparente. Ainsi, même si les contacts du connecteur ne touchent pas directement les zones cuivrées visibles, la connexion restera fonctionnelle, à condition que les dents du connecteur perforent correctement le ruban LED.

Les rubans LED **ByLED**, fabriqués avec des technologies de pointe, sont spécialement conçus sans étain sur les repères de coupe, facilitant ainsi leur installation.

### Instructions de montage :

1. Découpez vos rubans LED à la taille souhaitée ;
2. Insérez-les dans les entrées du connecteur en T ;
3. Appuyez sur les parties en plastiques transparentes pour pincer le ruban ;
4. Vérifiez le bon fonctionnement de l'ensemble ;
5. Stabilisez le connecteur en le fixant correctement.

### Note :

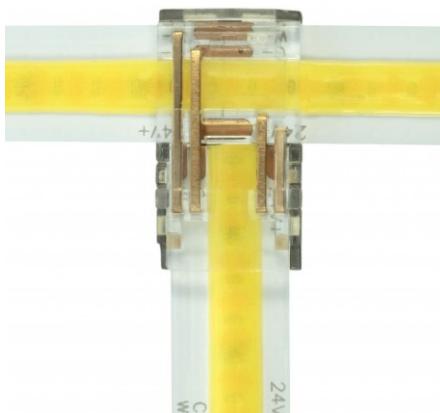

Chaque connecteur a une puissance maximale à ne pas dépasser. (Puissance maximale dans les caractéristiques du produit).

Calcul : Tension du ruban (12V ou 24V) x Intensité du connecteur (A) = Watts maximum.

Exemple : avec un connecteur 4A en 24V, vous pouvez raccorder jusqu'à 96W (soit 3 m de ruban LED 19,2W).

Pour des longueurs plus importantes, nous proposons des prestations de soudure sur mesure.

Contactez-nous directement au 04 92 13 64 78.

**Nos connecteurs disponibles :**

Trouvez le modèle adapté à vos besoins : connecteurs pour jonction étanche, en ligne droite, en L et bien d'autres ! [Cliquez ici](#).

## CARACTÉRISTIQUES :

Indice de Protection	IP20
Puissance max	3.5A
Largeur de ruban maximum (en mm)	10
Hauteur de ruban maximum (en mm)	2
Pour couleurs de ruban	2 couleurs (Blancs chaud & pur)
Densité maximale de LED/mètre	576
Garantie	2 ans



**Toutes vos solutions LED sont chez [www.byled.fr](http://www.byled.fr)**

10ème Rue - 4ème Avenue - 06510 - Carros

Tél. : 04 92 13 64 78

E-mail : [contact@byled.fr](mailto:contact@byled.fr)

Dernière mise-à-jour: 04 décembre 2025