
Borne LED extra-plate d'extérieur à tête bombée - 3W - 40 cm Corten - HAALÖ





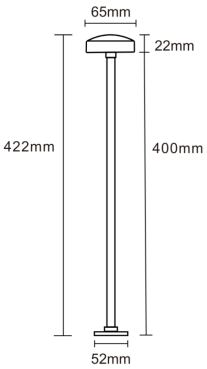

3 W | IP65 | 80° | Non dimmable | Classe G | 24V

Borne LED d'extérieur à visser ou à planter - 3 Watts - 40 cm - Blanc chaud (2900K).
Corten | Dimensions : 6,5 x 43 cm | IP65 : utilisation en extérieur | Piquet inclus : 21 cm | 24V.

- Design épuré et fabrication soignée ;
- Installation possible sur surface dure ou dans la terre ;
- Idéal pour l'éclairage ou le balisage des abords d'une terrasse ou d'un jardin.

Cette mini borne LED d'extérieur en finition Corten s'intègrera harmonieusement dans votre extérieur grâce à sa lumière chaude de 3W. Découvrez l'ensemble de notre gamme Haalö en cliquant ici.

Garantie : 5 ans.

Informations complémentaires :

Borne LED de jardin à fixer ou sur piquet - 3W

La borne LED Haalö se distingue par son **design épuré** et contemporain, qui s'intègre avec élégance dans tous les styles d'aménagement extérieur, du jardin moderne à la terrasse plus naturelle. Ses lignes fines et sa silhouette minimaliste en font un véritable élément décoratif, aussi esthétique de jour qu'utile une fois la nuit tombée.

Avec ses **40 cm de hauteur**, la borne est idéale pour les aménagements extérieurs de petite taille ou pour les zones nécessitant un éclairage discret. Elle trouve naturellement sa place dans un espace détente d'un jardin, autour d'une jardinière ou près d'un potager. On peut aussi l'utiliser pour mettre en valeur un élément décoratif, comme une sculpture, une petite fontaine ou un bac à fleurs, sans encombrer l'espace visuel.

Sa source lumineuse LED de **3W** diffuse un éclairage doux et homogène en blanc chaud (2900K). Cette lumière tamisée crée une atmosphère chaleureuse et accueillante, parfaite pour les soirées d'été en extérieur. Elle offre le juste équilibre entre confort visuel et mise en valeur du paysage, sans jamais éblouir.

Elle est également **disponible en 80cm, 100cm ou 200cm de hauteur.**

La borne Haalö est livrée avec deux systèmes de fixation pratiques :

- un piquet à visser pour une installation sur pelouse, graviers ou jardinière,
- une platine de fixation pour montage sur surface plane, idéale pour une terrasse.

Borne LED IP65 : protection thermolaquée pour une installation en extérieur

Doté d’un indice de **protection IP65**, cette borne LED est parfaitement **protégé contre la pluie, l’humidité et les projections d’eau**, comme celles d’un arrosage automatique. Ce niveau de protection garantit une installation fiable, solide et sécurisée en extérieur. Résistante aux écarts de température, elle reste performante aussi bien en période de forte chaleur que par temps froid.

La borne LED d’extérieur extra fine HAALÖ 3W, 40 cm, finition corten est conçue en **aluminium de qualité supérieure** et protégée par un **revêtement thermolaqué** offrant une excellente **résistance à la corrosion, aux rayons UV, à l’humidité** et aux environnements salins. Ce traitement premium préserve durablement sa teinte corten et son design élégant, tout en assurant une surface lisse, homogène et particulièrement résistante aux rayures, chocs et usure. Alliant esthétique, fiabilité et longévité, cette borne constitue un choix durable pour sublimer et protéger vos extérieurs saison après saison.

Cette borne est proposée en version 24V (**transformateur non inclus**) afin de répondre aux normes de sécurité près des plans d’eau (fontaine, piscine, etc.). Pour rendre l'installation étanche, optez pour des **connectiques étanches en cliquant ici.**

Contenu du colis :

- Une borne LED 3W ;
- Un piquet à planter ;
- Une platine pour installation sur surface plane (vis non fournies).

MODÈLES DISPONIBLES :

Options	Référence
Température de couleur: ±3000K : Blanc chaud, Indice de Protection: IP65, Tension: 24 V	HAL-40-24V-CORT-WW

CARACTÉRISTIQUES :

Puissance (en Watts)	3 W
Tension	24V DC
Indice de Protection	IP65
Angle de diffusion (en degré)	80°
Dimmable (variation de la lumière)	Non dimmable
Remplacement de la source lumineuse	oui par un professionnel
Classe énergétique 2023	G
Flux lumineux (lumens) - Blanc chaud	193 lm
Température de couleur - Blanc chaud	2900 K
Indice de rendu des couleurs (IRC) - Blanc extra chaud	82
Diamètre (en mm)	65 mm
Hauteur (en mm)	400 mm
Poids net (en kg)	1 kg
Conformité	CE
Organisme de collecte et de recyclage	Ecosystem
Durée de vie (en heures)	50000 h
Matière / Finition	Aluminium
Alimentation électrique	24V
Détecteur de présence	Non
Couleur	Corten
PPWR Emballage - Nature	carton
PPWR Emballage - Matériau principal	Cellulose
PPWR Emballage - Consigne de tri (France)	Bac de tri jaune (Poubelle de recyclage)
PPWR Emballage - Indice de recyclabilité	Emballage entièrement recyclable
Garantie	5 ans