


Profilé aluminium d'angle asymétrique pour ruban LED - A05 - CRAFT

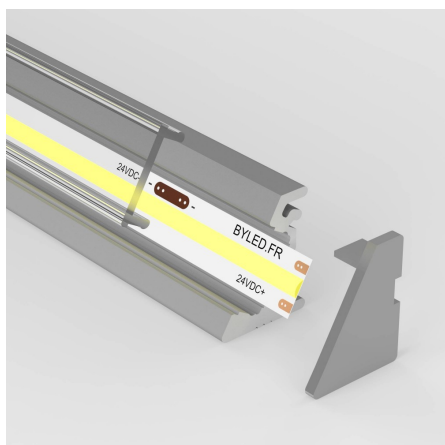

Profilé d'angle asymétrique pour LED. Aluminium, anodisé.
16mm x 20 mm – **Pour ruban LED jusqu'à 10mm de largeur.**

Les plus du produit :

- Asymétrique: choisissez l'angle de diffusion qui vous convient (30° ou 60°) ;
- Les profilés sont fournis complets (avec diffuseur, embouts et clips de fixations) ;
- Diffuseur givré ou transparents disponibles.

Ce profilé LED épouse parfaitement les angles du plafond, du sol mais aussi du mobilier pour tout type d'éclairage.

Le profilé est livré avec un diffuseur, un jeu de clips de fixation et un jeu d'embouts de finition.

Garantie : 5 ans.

Informations complémentaires :

Ce modèle a la spécificité d'être asymétrique avec un largeur de 16mm d'un côté et 20mm de l'autre. Cet écart suffit à créer, selon vos besoins, un angle de 30° (lorsqu'il est fixé au mur) ou de 60° (lorsqu'il est fixé au plafond).

Le ruban se colle tout simplement au fond du profilé, dont la longueur peut être ajustée à l'aide d'une scie ou d'une boîte à ongles.

Ce profilé LED se décline en trois longueurs (1, 2 ou 2,95 mètres) et en deux diffuseurs au choix (transparent ou givré). Le diffuseur transparent laisse intact le rendu lumineux du ruban quant au diffuseur givré, il atténue légèrement et répartit de manière homogène, l'intensité lumineuse, tout au long du profilé.

Notez que pour l'achat d'un profilé de 2 mètres et plus, la livraison est effectuée par un prestataire spécialisé, France Express. Ainsi, des frais supplémentaires de livraison sont à prévoir.

Contenu du colis :

- Un profilé
- Un diffuseur
- Une paire d'embouts de finition (par mètre)
- Une paire de clips de fixation (par mètre)

La [roulette Tooly](#) permet le montage rapide, facile et sans abîmer le ruban LED dans les profilés sur toute la surface.

Rendez-vous en bas de page pour découvrir les pièces détachées et les accessoires optionnels liés à ce profilé.

MODÈLES DISPONIBLES :

Options	Référence
Diffuseur: Givré, Longueur du profilé: 1 m	PR-A05-A2016-1M-G
Diffuseur: Givré, Longueur du profilé: 2 m	PR-A05-A2016-2M-G
Diffuseur: Givré, Longueur du profilé: 2,95 m	PR-A05-A2016-2.95M-G
Diffuseur: Transparent, Longueur du profilé: 1 m	PR-A05-A2016-1M-T
Diffuseur: Transparent, Longueur du profilé: 2 m	PR-A05-A2016-2M-T
Diffuseur: Transparent, Longueur du profilé: 2,95 m	PR-A05-A2016-2.95M-T

CARACTÉRISTIQUES :

Largeur de ruban maximum (en mm)	10
Hauteur de ruban maximum (en mm)	4
Largeur (en mm)	16 mm
Hauteur (en mm)	20 mm
Matière / Finition	Aluminium
Matière 2 / Finition 2	PMMA (Polyméthacrylate de méthyle)
Profilé pour usage	Angle
PPWR Emballage - Nature	carton
PPWR Emballage - Matériau principal	Cellulose
PPWR Emballage - Consigne de tri (France)	Bac de tri jaune (Poubelle de recyclage)
PPWR Emballage - Indice de recyclabilité	Emballage entièrement recyclable
Garantie	5 ans



Toutes vos solutions LED sont chez www.byled.fr

10ème Rue - 4ème Avenue - 06510 - Carros

Tél. : 04 92 13 64 78

E-mail : contact@byled.fr

Dernière mise-à-jour: 01 septembre 2026