

Spot LED encastré double carré noir 14W, couleurs au choix - Miror



14 W



IP44



36°



Non dimmable



Spot LED encastrable double carré noir 2x7W "Miror".

Diamètre d'encastrement : 55mm - Collerette : 63 mm - Diffusion focalisée de 34° - transformateur 230V inclus.

- Habillez votre plafond élégamment avec ces doubles spots à collerette personnalisable ;
- Conception anti-éblouissement grâce à sa forme en profondeur ;
- Compatible avec l'humidité des salles d'eau (**IP44**).

Distinguez votre intérieur avec nos spots LED encastrables "Miror" à effet miroir et développés avec la technologie anti-éblouissement. Ainsi, ils seront parfaitement adaptés à tout lieu de vie. Vos invités, vos clients, votre public ne seront plus jamais éblouis et pourront profiter d'une expérience chez vous, ou dans votre établissement dans les meilleures conditions (sans gêne visuelle, ni sur les photos ni en regardant la zone haute de votre pièce). Installateur ? Démarquez-vous de la concurrence en proposant un produit original et de qualité.

Garantie : 5 ans.



Informations complémentaires :

Spot LED double & carré à réflecteur personnalisable 14W

Si vous recherchez des spots LED **pour les pièces de votre habitation ou pour un établissement** (bureaux, commerces, cabinet, salle de spectacle etc.), aux exigences économiques, écologiques et moderne, alors, les spots d'intérieur encastrables **Mirror** sont fait pour vous.

Ce spot LED carré à double réflecteur, **revisité avec un effet miroir ou mat personnalisable**, est un basique de l'éclairage intérieur grâce à ses 2x7 watts de puissance, soit l'équivalent de 140 Watts halogène.


Sa lumière, puissante et agréable, est disponible en 2 températures de couleur, selon l'ambiance que vous recherchez :

- blanc chaud pour une ambiance chaleureuse, invitant à la détente ;
- blanc jour pour une lumière plus naturelle.

Grâce à une faible profondeur d'encastrement et un faible dégagement de chaleur, le spot **Mirror** trouve sa place à merveille dans les faux plafonds.

Ce modèle est fourni avec son driver 230 volts et peut être installé dans les salles d'eau grâce à la protection IP44.

Un spot LED compatible avec le volume 2 des salles de bains

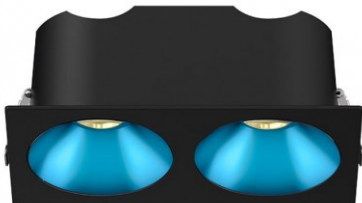

Le **spot LED encastrable Mirror** est conçu pour une installation en **volume 2 des salles de bains**, conformément à la norme **NFC 15-100**. Il bénéficie d'un **indice de protection IP44**, garantissant une bonne résistance aux projections d'eau, et fonctionne en **Très Basse Tension de Sécurité (TBTS)** grâce à un **driver en classe III, fourni pour chaque spot** (soit **2 drivers inclus** dans le kit), chacun délivrant une tension de **40 V DC**.

Le **volume 2** correspond à la zone située jusqu'à **60 cm autour d'une baignoire ou d'un receveur de douche**, soumise à des exigences de sécurité renforcées. Chaque **driver déporté** doit impérativement être installé **hors des volumes 0, 1 et 2**, dans un **espace ventilé et sécurisé**, assurant une **installation conforme, fiable et durable**.

Idéal pour les zones humides et les éclairages encastrés modernes

Le **spot Mirror** offre un **éclairage homogène et élégant**, parfaitement adapté aux **salles de bains**, mais aussi aux **espaces secs** comme les **couloirs, chambres ou pièces de vie**. Grâce à son **design discret**, son **indice IP44** et son **alimentation TBTS en 44 V DC avec driver individuel**, il constitue une **solution encastrée sécurisée, esthétique et polyvalente**, idéale pour les projets **résidentiels comme professionnels**.

Il existe également en [blanc](#).

Découvrez les spots led encastrables **MIROR**, un rapport qualité-prix incroyable

Développés avec la technologie **anti-éblouissement**, ils seront parfaitement adaptés à tout lieu de vie.

PROTECTION CONTRE L'EAU ET LA POUSSIÈRE

IP44

Résistant aux poussières

Protégé contre les projections d'eau

UN RAPPORT QUALITÉ / PRIX INCROYABLE

LES SPOTS LED MIROR SONT ÉQUIPPÉS DE :

7W, 10W, 14W, 20W, 21W et 30W

avec un large choix de teintes et de formes

INDEX DE 92 à 95

ÉCART À 100°

5000 à 5500 LUMENS

USUR INFÉRIEUR À 81 (ANTI-ÉBLOUISSEMENT)

TECHNOLOGIE ANTI-ÉBLOUISSEMENT

Misibles, clients, collaborateurs et votre public ne seront plus **jamais éblouis** et pourront profiter d'une expérience dans les meilleures conditions **sans gêne visuelle** ni sur les photos ni en regardant la zone lueuse (à votre place).



SPOT ORDINAIRE
Fort éblouissement, même éloigné du spot

SPOT MIROR
Aucun éblouissement. Effet "spot éteint".

Angle de diffusion 34°

Professionnel ? Demandez-nous de la documentation en proposant un produit original et de qualité.

Tous les spots led MIROR bénéficient d'une garantie 5 ans

Indice anti-éblouissement (UGR) inférieur à 25

UN SPOT FAIT POUR LES PIÈCES DE VIE




NOMBREUSES TEINTES DE COLLERETTES AU CHOIX




DES IDÉES D'APPLICATIONS




7W SIMPLE CARRÉ




7W SIMPLE ROND



20W DOUBLE CARRÉ



30W TRIPLE CARRÉ



MODÈLES DISPONIBLES :

Options	Référence
Température de couleur: $\pm 3000\text{K}$: Blanc chaud, Couleurs: Blanc (brillant)	MIR-D-N-14W-230V-WW-BRI-BLA
Température de couleur: $\pm 3000\text{K}$: Blanc chaud, Couleurs: Chrome (brillant)	MIR-D-N-14W-230V-WW-BRI-CHR
Température de couleur: $\pm 3000\text{K}$: Blanc chaud, Couleurs: Canon de fusil (brillant)	MIR-D-N-14W-230V-WW-BRI-CAF
Température de couleur: $\pm 3000\text{K}$: Blanc chaud, Couleurs: Noir (brillant)	MIR-D-N-14W-230V-WW-BRI-NOI
Température de couleur: $\pm 3000\text{K}$: Blanc chaud, Couleurs: Rose (brillant)	MIR-D-N-14W-230V-WW-BRI-ROS
Température de couleur: $\pm 3000\text{K}$: Blanc chaud, Couleurs: Or (brillant)	MIR-D-N-14W-230V-WW-BRI-OR
Température de couleur: $\pm 3000\text{K}$: Blanc chaud, Couleurs: Or (mat)	MIR-D-N-14W-230V-WW-MAT-OR
Température de couleur: $\pm 3000\text{K}$: Blanc chaud, Couleurs: Cuivre (mat)	MIR-D-N-14W-230V-WW-MAT-CUI
Température de couleur: $\pm 3000\text{K}$: Blanc chaud, Couleurs: Argent (mat)	MIR-D-N-14W-230V-WW-MAT-ARG
Température de couleur: $\pm 3000\text{K}$: Blanc chaud, Couleurs: Bleu (mat)	MIR-D-N-14W-230V-WW-MAT-BLE
Température de couleur: $\pm 3000\text{K}$: Blanc chaud, Couleurs: Bleu titanium (mat)	MIR-D-N-14W-230V-WW-MAT-BLT
Température de couleur: $\pm 4000\text{K}$: Blanc jour , Couleurs: Blanc (brillant)	MIR-D-N-14W-230V-DW-BRI-BLA
Température de couleur: $\pm 4000\text{K}$: Blanc jour , Couleurs: Chrome (brillant)	MIR-D-N-14W-230V-DW-BRI-CHR
Température de couleur: $\pm 4000\text{K}$: Blanc jour , Couleurs: Canon de fusil (brillant)	MIR-D-N-14W-230V-DW-BRI-CAF
Température de couleur: $\pm 4000\text{K}$: Blanc jour , Couleurs: Noir (brillant)	MIR-D-N-14W-230V-DW-BRI-NOI
Température de couleur: $\pm 4000\text{K}$: Blanc jour , Couleurs: Rose (brillant)	MIR-D-N-14W-230V-DW-BRI-ROS
Température de couleur: $\pm 4000\text{K}$: Blanc jour , Couleurs: Or (brillant)	MIR-D-N-14W-230V-DW-BRI-OR
Température de couleur: $\pm 4000\text{K}$: Blanc jour , Couleurs: Or (mat)	MIR-D-N-14W-230V-DW-MAT-OR
Température de couleur: $\pm 4000\text{K}$: Blanc jour , Couleurs: Cuivre (mat)	MIR-D-N-14W-230V-DW-MAT-CUI
Température de couleur: $\pm 4000\text{K}$: Blanc jour , Couleurs: Argent (mat)	MIR-D-N-14W-230V-DW-MAT-ARG
Température de couleur: $\pm 4000\text{K}$: Blanc jour , Couleurs: Bleu (mat)	MIR-D-N-14W-230V-DW-MAT-BLE
Température de couleur: $\pm 4000\text{K}$: Blanc jour , Couleurs: Bleu titanium (mat)	MIR-D-N-14W-230V-DW-MAT-BLT

CARACTÉRISTIQUES :

Puissance (en Watts)

14 W

Tension	230V AC
Indice de Protection	IP44
Angle de diffusion (en degré)	36°
Dimmable (variation de la lumière)	Non dimmable
Remplacement de la source lumineuse	oui par un professionnel
Flux lumineux (lumens) - Blanc lumière du jour	1270 lm
Flux lumineux (lumens) - Blanc chaud	1320 lm
Température de couleur - Blanc jour	3800 K
Température de couleur - Blanc chaud	2900 K
Indice de rendu des couleurs (IRC) - Blanc jour	95
Indice de rendu des couleurs (IRC) - Blanc chaud	93
Longueur du câble	20 cm
Diamètre (en mm)	130x63 mm
Profondeur (en mm)	52 mm
Poids net (en kg)	0.350 kg
Classe électrique	III
Conformité	CE-RoHS
Organisme de collecte et de recyclage	Ecosystem
Durée de vie (en heures)	50000 h
Matière / Finition	Aluminium
Équivalence halogène (en Watts)	140 W
Primaire	85-265V AC 50/60Hz
Secondaire	40V DC
Diamètre de perçage (en mm)	120 x 55 (rectangle)
Profondeur d'encastrement	55 mm
Remplacement du transformateur	oui par un professionnel
Volume / zone (salle de bain)	Volume 2
Garantie	5 ans