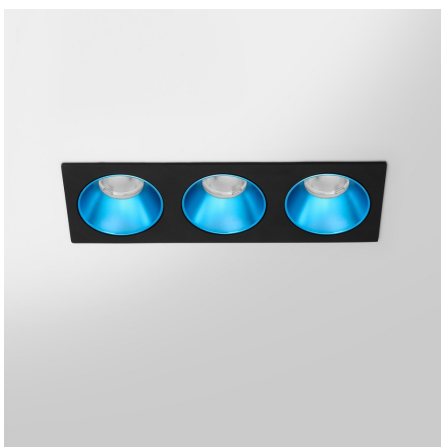


## Spot LED encastré carré noir 21W, couleurs au choix - Miror

**21 W****IP44****36°****Au choix**

### Spot LED encastrable triple carré noir 3x7W "Miror".

Diamètre d'encastrement : 175x55mm - Colerette : 63 mm - Diffusion focalisée de 34° - transformateur 230V inclus.

- Habillez votre plafond élégamment avec ces triples spots à colerette "canon de fusil" ;
- Conception anti-éblouissement grâce à sa forme en profondeur ;
- Compatible avec l'humidité des salles d'eau (**IP44**).

Distinguez votre intérieur avec nos spots LED encastrables "Miror" à effet miroir et développés avec la technologie anti-éblouissement. Ainsi, ils seront parfaitement adaptés à tout lieu de vie. Vos invités, vos clients, votre public ne seront plus jamais éblouis et pourront profiter d'une expérience chez vous, ou dans votre établissement dans les meilleures conditions (sans gêne visuelle, ni sur les photos ni en regardant la zone haute de votre pièce). Installateur ? Démarquez-vous de la concurrence en proposant un produit original et de qualité.

Garantie : 5 ans.

### Informations complémentaires :

#### Triple spot LED carré à réflecteur canon de fusil 21W

Si vous recherchez des spots LED **pour les pièces de votre habitation ou pour un établissement** (bureaux, commerces, cabinet, salle de spectacle etc.), aux exigences économiques, écologiques et moderne, alors, les spots d'intérieur encastrables **Miror** sont fait pour vous.

Ce spot LED carré à triple réflecteur, **revisité avec un effet miroir "canon de fusil"**, est un basique de l'éclairage intérieur grâce à ses 2x7 watts de puissance, soit l'équivalent de 140 Watts halogène.

Sa lumière, puissante et agréable, est disponible en 2 températures de couleur, selon l'ambiance que vous recherchez :

- blanc chaud pour une ambiance chaleureuse, invitant à la détente ;
- blanc jour pour une lumière plus naturelle.

Grâce à une faible profondeur d'encastrement et un faible dégagement de chaleur, le spot **Miror** trouve sa place à merveille dans les faux plafonds.

Ce modèle est fourni avec son driver 230 volts et peut être installé dans les salles d'eau grâce à la protection IP44.

Il existe également en [blanc](#).

## **Un spot LED compatible avec le volume 2 des salles de bains**

Le **spot LED encastrable Miror** est alimenté en **Très Basse Tension de Sécurité (TBTS)** via un **driver en classe III**, fonctionnant en **40 V DC**. Son **indice de protection IP44** garantit une bonne résistance aux projections d'eau, ce qui permet son installation en toute sécurité dans le **volume 2 des salles de bains**, conformément à la norme **NFC 15-100**.

Le **volume 2** couvre la zone située jusqu'à **60 cm autour d'une baignoire ou d'un receveur de douche**, soumise à des exigences de sécurité renforcées. Le **driver déporté** doit obligatoirement être installé **hors des volumes 0, 1 et 2**, dans un **espace ventilé et sécurisé**, assurant une **installation fiable, conforme et pérenne**.

### **Idéal pour les environnements humides et les éclairages encastrés décoratifs**

Grâce à sa **technologie basse tension en 40 V DC**, le **spot Miror** diffuse une **lumière douce et homogène**, idéale pour les **salles de bains**, mais aussi pour les **espaces secs** comme les **chambres, couloirs ou zones de détente**. Son **design sobre**, associé à une **protection IP44**, en fait une **solution encastrée esthétique, sécurisée et polyvalente**, adaptée à un usage **résidentiel comme professionnel**.

**Découvrez les spots led encastrables MIROR, un rapport qualité-prix incroyable**  
Développés avec la technologie **anti-éblouissement**, ils seront parfaitement adaptés à tout lieu de vie.

**PROTECTION CONTRE L'EAU ET LA POUSSIÈRE**  
IP44  
Résistant comme les pousailles  
Protégé comme les projections d'eau

**UN RAPPORT QUALITÉ / PRIX INCROYABLE**  
1500 lumens, 120° d'angle d'émission  
avec un large choix de teintes et de formes  
VOC de 0,1 à 0,5  
VOC de 1500 à 3500 lumens  
LUMEN INFÉRIEUR à 5 ANTI-ÉBLOUISSEMENT


**TECHNOLOGIE ANTI-ÉBLOUISSEMENT**  
Vos invités, clients, collaborateurs et votre public ne seront plus **jamais éblouis** et pourront profiter d'une expérience dans les meilleures conditions **sans gêne visuelle** ni sur les photos ni en regardant la zone lueuse de votre pièce.

**SPOT ORDINAIRE** **SPOT MIROR**  
**Fort éblouissement,** même éloigné du spot  
**Aucun éblouissement.** Effet "spot éteint".

Angle de diffusion 34°  
Professionnel ? Demandez-nous de la documentation en proposant un produit original de qualité.  
Tous les spots des MIROR bénéficient de la **garantie 5 ans**  
Indice anti-éblouissement (I.C.A.) minimum 3

**UN SPOT FAIT POUR LES PIÈCES DE VIE**  
**NOMBREUSES TEINTES DE COLLERETTES AU CHOIX**

**DES IDÉES D'APPLICATIONS**  
SALON BEAUTÉ CUISINE THÉÂTRE / CINÉMA  
BUREAU CHAMBRE MAGASIN

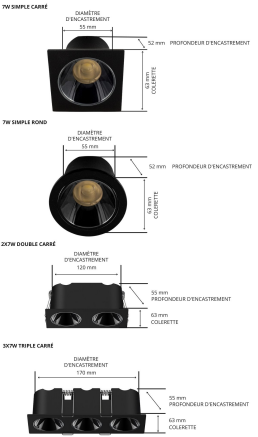

MODÈLES DISPONIBLES :

| Options                                                                           | Référence                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Température de couleur: ±3000K : Blanc chaud, Couleurs: Blanc (brillant)          | MIR-T-N-21W-230V-WW-BRI-BLA |
| Température de couleur: ±3000K : Blanc chaud, Couleurs: Chrome (brillant)         | MIR-T-N-21W-230V-WW-BRI-CHR |
| Température de couleur: ±3000K : Blanc chaud, Couleurs: Canon de fusil (brillant) | MIR-T-N-21W-230V-WW-BRI-CAF |
| Température de couleur: ±3000K : Blanc chaud, Couleurs: Noir (brillant)           | MIR-T-N-21W-230V-WW-BRI-NOI |
| Température de couleur: ±3000K : Blanc chaud, Couleurs: Rose (brillant)           | MIR-T-N-21W-230V-WW-BRI-ROS |
| Température de couleur: ±3000K : Blanc chaud, Couleurs: Or (brillant)             | MIR-T-N-21W-230V-WW-BRI-OR  |
| Température de couleur: ±3000K : Blanc chaud, Couleurs: Or (mat)                  | MIR-T-N-21W-230V-WW-MAT-OR  |
| Température de couleur: ±3000K : Blanc chaud, Couleurs: Cuivre (mat)              | MIR-T-N-21W-230V-WW-MAT-CUI |
| Température de couleur: ±3000K : Blanc chaud, Couleurs: Argent (mat)              | MIR-T-N-21W-230V-WW-MAT-ARG |
| Température de couleur: ±3000K : Blanc chaud, Couleurs: Bleu (mat)                | MIR-T-N-21W-230V-WW-MAT-BLE |
| Température de couleur: ±3000K : Blanc chaud, Couleurs: Bleu titanium (mat)       | MIR-T-N-21W-230V-WW-MAT-BLT |
| Température de couleur: ±4000K : Blanc jour , Couleurs: Blanc (brillant)          | MIR-T-N-21W-230V-DW-BRI-BLA |
| Température de couleur: ±4000K : Blanc jour , Couleurs: Chrome (brillant)         | MIR-T-N-21W-230V-DW-BRI-CHR |
| Température de couleur: ±4000K : Blanc jour , Couleurs: Canon de fusil (brillant) | MIR-T-N-21W-230V-DW-BRI-CAF |
| Température de couleur: ±4000K : Blanc jour , Couleurs: Noir (brillant)           | MIR-T-N-21W-230V-DW-BRI-NOI |
| Température de couleur: ±4000K : Blanc jour , Couleurs: Rose (brillant)           | MIR-T-N-21W-230V-DW-BRI-ROS |
| Température de couleur: ±4000K : Blanc jour , Couleurs: Or (brillant)             | MIR-T-N-21W-230V-DW-BRI-OR  |
| Température de couleur: ±4000K : Blanc jour , Couleurs: Or (mat)                  | MIR-T-N-21W-230V-DW-MAT-OR  |
| Température de couleur: ±4000K : Blanc jour , Couleurs: Cuivre (mat)              | MIR-T-N-21W-230V-DW-MAT-CUI |
| Température de couleur: ±4000K : Blanc jour , Couleurs: Argent (mat)              | MIR-T-N-21W-230V-DW-MAT-ARG |
| Température de couleur: ±4000K : Blanc jour , Couleurs: Bleu (mat)                | MIR-T-N-21W-230V-DW-MAT-BLE |
| Température de couleur: ±4000K : Blanc jour , Couleurs: Bleu titanium (mat)       | MIR-T-N-21W-230V-DW-MAT-BLT |

CARACTÉRISTIQUES :

Puissance (en Watts)21 W

|                                                  |                                          |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Tension                                          | 230V AC                                  |
| Indice de Protection                             | IP44                                     |
| Angle de diffusion (en degré)                    | 36°                                      |
| Dimmable (variation de la lumière)               | Au choix                                 |
| Remplacement de la source lumineuse              | oui par un professionnel                 |
| Flux lumineux (lumens) - Blanc lumière du jour   | 1910 lm                                  |
| Flux lumineux (lumens) - Blanc chaud             | 1870 lm                                  |
| Température de couleur - Blanc jour              | 3800 K                                   |
| Température de couleur - Blanc chaud             | 2900 K                                   |
| Indice de rendu des couleurs (IRC) - Blanc jour  | 95                                       |
| Indice de rendu des couleurs (IRC) - Blanc chaud | 93                                       |
| Longueur du câble                                | 20 cm                                    |
| Diamètre (en mm)                                 | 183x63 mm                                |
| Profondeur (en mm)                               | 52 mm                                    |
| Poids net (en kg)                                | 0.500 kg                                 |
| Classe électrique                                | III                                      |
| Conformité                                       | CE-RoHS                                  |
| Organisme de collecte et de recyclage            | Ecosystem                                |
| Durée de vie (en heures)                         | 50000 h                                  |
| Matière / Finition                               | Aluminium                                |
| Équivalence halogène (en Watts)                  | 210 W                                    |
| Primaire                                         | 200-240V AC 50/60Hz                      |
| Secondaire                                       | 40V DC                                   |
| Diamètre de perçage (en mm)                      | 175 x 55 (rectangle)                     |
| Profondeur d'encastrement                        | 55 mm                                    |
| Remplacement du transformateur                   | oui par un professionnel                 |
| Volume / zone (salle de bain)                    | Volume 2                                 |
| PPWR Emballage - Nature                          | carton                                   |
| PPWR Emballage - Matériau principal              | Cellulose                                |
| PPWR Emballage - Consigne de tri (France)        | Bac de tri jaune (Poubelle de recyclage) |
| PPWR Emballage - Indice de recyclabilité         | Emballage entièrement recyclable         |
| Garantie                                         | 5 ans                                    |