

Spot LED encastré rond blanc 10W, couleurs au choix - Miror

**10 W****IP44****36°****Au choix**

Spot LED encastrable rond blanc 10W "Miror".

Diamètre d'encastrement : 75mm - Colerette : 85 mm - Diffusion focalisée de 34° - transformateur 230V inclus.

Habillez votre plafond élégamment avec ces spots à colerette personnalisable ;

- Conception anti-éblouissement grâce à sa forme en profondeur ;
- Compatible avec l'humidité des salles d'eau (**IP44**).

Distinguez votre intérieur avec ces spots LED encastrables à effet miroir !

Garantie : 5 ans.

Informations complémentaires :

Spot LED rond à réflecteur personnalisable 10W

Si vous recherchez des spots LED **pour les pièces de votre habitation ou pour un établissement** (bureaux, commerces, cabinet, etc.), aux exigences économiques, écologiques et moderne, alors, les spots d'intérieur encastrables **Miror** sont fait pour vous.

Ce spot LED rond, **revisité avec un effet miroir ou mat personnalisable**, est un basique de l'éclairage intérieur grâce à ses 10 watts de puissance, soit l'équivalent de 100 Watts halogène.

Sa lumière, puissante et agréable, est disponible en 2 températures de couleur, selon l'ambiance que vous recherchez :

- blanc chaud pour une ambiance chaleureuse, invitant à la détente ;
- blanc jour pour une lumière naturelle.

Grâce à une faible profondeur d'encastrement et un faible dégagement de chaleur, le spot **Miror** trouve sa place à merveille dans les faux plafonds.

Choisissez l'option dimmable afin de faire varier son intensité !

Ce modèle est fourni avec son driver 230 volts et peut être installé dans les salles d'eau grâce à la protection IP44.

Il existe également en [noir](#), en [carré](#) ou en [carré et noir](#).

Un spot LED compatible avec le volume 2 des salles de bains

Ce **spot LED encastrable 10W** fonctionne en **Très Basse Tension de Sécurité (TBTS)** via un **driver en classe III**, alimenté en **40 V DC**. Grâce à son **indice de protection IP44**, il est protégé contre les projections d'eau, ce

qui permet son installation en toute sécurité dans le **volume 2 des salles de bains**, conformément à la norme **NFC 15-100**.

Le **volume 2** désigne la zone située jusqu'à **60 cm autour d'une baignoire ou d'un receveur de douche**, où les risques électriques sont accrus. Le **driver déporté** doit être impérativement installé **hors des volumes 0, 1 et 2**, dans un **espace ventilé et sécurisé**, garantissant une **installation conforme, fiable et pérenne**.

Idéal pour les salles de bains et les éclairages encastrés modernes

Avec sa **puissance de 10W**, ce spot fournit un **éclairage performant et homogène**, idéal pour les **salles de bains**, mais aussi pour les **espaces secs** comme les **couloirs, chambres ou pièces techniques**. Sa **technologie TBTS en 40 V DC** en fait une **solution encastrée sécurisée, efficace et polyvalente**, adaptée à un usage **résidentiel comme professionnel**.

Choisissez la [scie cloche 75mm](#) pour vous faciliter l'encastrement de votre spot Miror 10W !

Découvrez les spots led encastrables MIROR, un rapport qualité-prix incroyable
Développés avec la technologie **anti-éblouissement**, ils seront parfaitement adaptés à tout lieu de vie.

PROTECTION CONTRE L'EAU ET LA POUSSIÈRE
IP44
Résistant comme les poussières
Protégé comme les projections d'eau

UN RAPPORT QUALITÉ / PRIX INCROYABLE
15, 30w, 40w, 60w, 80w, 100w, 140w, 200w, 210w et 300w
avec un large choix de teintes et de formes

INDEX DE 92 À 96
FAIBLE RENDREMENT
USUR INFÉRIEUR À 8 ANS-ÉBLOUISSEMENT


TECHNOLOGIE ANTI-ÉBLOUISSEMENT
Vos invités, clients, collaborateurs et votre public ne seront plus **jamais éblouis** et pourront profiter d'une expérience dans les meilleures conditions **sans gêne visuelle** ni sur les photos ni en regardant la zone floue (la zone perso).

SPOT ORDINAIRE **SPOT MIROR**
Fort éblouissement, même éloigné du spot
Aucun éblouissement. Effet "spot éteint".

Angle de diffusion 34°
Professionnel ? L'ensemble des spots de cette gamme est proposé en produit original et de qualité.
Tous les spots des MIROR bénéficient d'une **garantie 5 ans**
Indice anti-éblouissement (UGR) inférieur à 19

UN SPOT FAIT POUR LES PIÈCES DE VIE
NOMBREUSES TEINTES DE COLLERETTE AU CHOIX

DES IDÉES D'APPLICATIONS
SALON BEAUTE CUISINE THÉÂTRE / CINÉMA
BUREAUX CHAMBRE MAGASIN

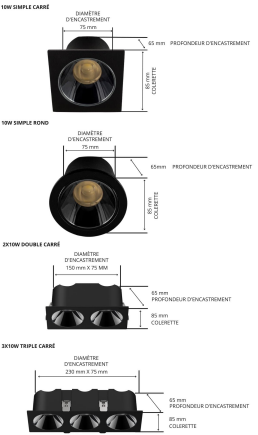

MODÈLES DISPONIBLES :

Options	Référence
Température de couleur: ±3000K : Blanc chaud, Variation de lumière: Non dimmable, Couleurs: Blanc (brillant)	MIR-R-B-10W-230V-WW-BRI-BLA
Température de couleur: ±3000K : Blanc chaud, Variation de lumière: Non dimmable, Couleurs: Chrome (brillant)	MIR-R-B-10W-230V-WW-BRI-CHR
Température de couleur: ±3000K : Blanc chaud, Variation de lumière: Non dimmable, Couleurs: Canon de fusil (brillant)	MIR-R-B-10W-230V-WW-BRI-CAF
Température de couleur: ±3000K : Blanc chaud, Variation de lumière: Non dimmable, Couleurs: Noir (brillant)	MIR-R-B-10W-230V-WW-BRI-NOI
Température de couleur: ±3000K : Blanc chaud, Variation de lumière: Non dimmable, Couleurs: Rose (brillant)	MIR-R-B-10W-230V-WW-BRI-ROS
Température de couleur: ±3000K : Blanc chaud, Variation de lumière: Non dimmable, Couleurs: Or (brillant)	MIR-R-B-10W-230V-WW-BRI-OR
Température de couleur: ±3000K : Blanc chaud, Variation de lumière: Non dimmable, Couleurs: Or (mat)	MIR-R-B-10W-230V-WW-MAT-OR
Température de couleur: ±3000K : Blanc chaud, Variation de lumière: Non dimmable, Couleurs: Cuivre (mat)	MIR-R-B-10W-230V-WW-MAT-CUI
Température de couleur: ±3000K : Blanc chaud, Variation de lumière: Non dimmable, Couleurs: Argent (mat)	MIR-R-B-10W-230V-WW-MAT-ARG
Température de couleur: ±3000K : Blanc chaud, Variation de lumière: Non dimmable, Couleurs: Bleu (mat)	MIR-R-B-10W-230V-WW-MAT-BLE
Température de couleur: ±3000K : Blanc chaud, Variation de lumière: Non dimmable, Couleurs: Bleu titanium (mat)	MIR-R-B-10W-230V-WW-MAT-BLT
Température de couleur: ±4000K : Blanc jour , Variation de lumière: Non dimmable, Couleurs: Blanc (brillant)	MIR-R-B-10W-230V-DW-BRI-BLA
Température de couleur: ±4000K : Blanc jour , Variation de lumière: Non dimmable, Couleurs: Chrome (brillant)	MIR-R-B-10W-230V-DW-BRI-CHR
Température de couleur: ±4000K : Blanc jour , Variation de lumière: Non dimmable, Couleurs: Canon de fusil (brillant)	MIR-R-B-10W-230V-DW-BRI-CAF
Température de couleur: ±4000K : Blanc jour , Variation de lumière: Non dimmable, Couleurs: Noir (brillant)	MIR-R-B-10W-230V-DW-BRI-NOI
Température de couleur: ±4000K : Blanc jour , Variation de lumière: Non dimmable, Couleurs: Rose (brillant)	MIR-R-B-10W-230V-DW-BRI-ROS
Température de couleur: ±4000K : Blanc jour , Variation de lumière: Non dimmable, Couleurs: Or (brillant)	MIR-R-B-10W-230V-DW-BRI-OR
Température de couleur: ±4000K : Blanc jour , Variation de lumière: Non dimmable, Couleurs: Or (mat)	MIR-R-B-10W-230V-DW-MAT-OR
Température de couleur: ±4000K : Blanc jour , Variation de lumière: Non dimmable, Couleurs: Cuivre (mat)	MIR-R-B-10W-230V-DW-MAT-CUI
Température de couleur: ±4000K : Blanc jour , Variation de lumière: Non dimmable, Couleurs: Argent (mat)	MIR-R-B-10W-230V-DW-MAT-ARG

Options	Référence
Température de couleur: $\pm 4000\text{K}$: Blanc jour , Variation de lumière: Non dimmable, Couleurs: Bleu (mat)	MIR-R-B-10W-230V-DW-MAT-BLE
Température de couleur: $\pm 4000\text{K}$: Blanc jour , Variation de lumière: Non dimmable, Couleurs: Bleu titanium (mat)	MIR-R-B-10W-230V-DW-MAT-BLT
Température de couleur: $\pm 3000\text{K}$: Blanc chaud, Variation de lumière: Dimmable TRIAC , Couleurs: Blanc (brillant)	MIR-R-B-10W-230V-WW-D-BRI-BLA
Température de couleur: $\pm 3000\text{K}$: Blanc chaud, Variation de lumière: Dimmable TRIAC , Couleurs: Chrome (brillant)	MIR-R-B-10W-230V-WW-D-BRI-CHR
Température de couleur: $\pm 3000\text{K}$: Blanc chaud, Variation de lumière: Dimmable TRIAC , Couleurs: Canon de fusil (brillant)	MIR-R-B-10W-230V-WW-D-BRI-CAF
Température de couleur: $\pm 3000\text{K}$: Blanc chaud, Variation de lumière: Dimmable TRIAC , Couleurs: Noir (brillant)	MIR-R-B-10W-230V-WW-D-BRI-NOI
Température de couleur: $\pm 3000\text{K}$: Blanc chaud, Variation de lumière: Dimmable TRIAC , Couleurs: Rose (brillant)	MIR-R-B-10W-230V-WW-D-BRI-ROS
Température de couleur: $\pm 3000\text{K}$: Blanc chaud, Variation de lumière: Dimmable TRIAC , Couleurs: Or (brillant)	MIR-R-B-10W-230V-WW-D-BRI-OR
Température de couleur: $\pm 3000\text{K}$: Blanc chaud, Variation de lumière: Dimmable TRIAC , Couleurs: Or (mat)	MIR-R-B-10W-230V-WW-D-MAT-OR
Température de couleur: $\pm 3000\text{K}$: Blanc chaud, Variation de lumière: Dimmable TRIAC , Couleurs: Cuivre (mat)	MIR-R-B-10W-230V-WW-D-MAT-CUI
Température de couleur: $\pm 3000\text{K}$: Blanc chaud, Variation de lumière: Dimmable TRIAC , Couleurs: Argent (mat)	MIR-R-B-10W-230V-WW-D-MAT-ARG
Température de couleur: $\pm 3000\text{K}$: Blanc chaud, Variation de lumière: Dimmable TRIAC , Couleurs: Bleu (mat)	MIR-R-B-10W-230V-DW-D-MAT-BLE
Température de couleur: $\pm 3000\text{K}$: Blanc chaud, Variation de lumière: Dimmable TRIAC , Couleurs: Bleu titanium (mat)	MIR-R-B-10W-230V-WW-D-MAT-BLT
Température de couleur: $\pm 4000\text{K}$: Blanc jour , Variation de lumière: Dimmable TRIAC , Couleurs: Blanc (brillant)	MIR-R-B-10W-230V-DW-D-BRI-BLA
Température de couleur: $\pm 4000\text{K}$: Blanc jour , Variation de lumière: Dimmable TRIAC , Couleurs: Chrome (brillant)	MIR-R-B-10W-230V-DW-D-BRI-CHR
Température de couleur: $\pm 4000\text{K}$: Blanc jour , Variation de lumière: Dimmable TRIAC , Couleurs: Canon de fusil (brillant)	MIR-R-B-10W-230V-DW-D-BRI-CAF
Température de couleur: $\pm 4000\text{K}$: Blanc jour , Variation de lumière: Dimmable TRIAC , Couleurs: Noir (brillant)	MIR-R-B-10W-230V-DW-D-BRI-NOI
Température de couleur: $\pm 4000\text{K}$: Blanc jour , Variation de lumière: Dimmable TRIAC , Couleurs: Rose (brillant)	MIR-R-B-10W-230V-DW-D-BRI-ROS
Température de couleur: $\pm 4000\text{K}$: Blanc jour , Variation de lumière: Dimmable TRIAC , Couleurs: Or (brillant)	MIR-R-B-10W-230V-DW-D-BRI-OR
Température de couleur: $\pm 4000\text{K}$: Blanc jour , Variation de lumière: Dimmable TRIAC , Couleurs: Or (mat)	MIR-R-B-10W-230V-DW-D-MAT-OR
Température de couleur: $\pm 4000\text{K}$: Blanc jour , Variation de lumière: Dimmable TRIAC , Couleurs: Cuivre (mat)	MIR-R-B-10W-230V-DW-D-MAT-CUI

Options	Référence
Température de couleur: $\pm 4000\text{K}$: Blanc jour , Variation de lumière: Dimmable TRIAC , Couleurs: Argent (mat)	MIR-R-B-10W-230V-DW-D-MAT-ARG
Température de couleur: $\pm 4000\text{K}$: Blanc jour , Variation de lumière: Dimmable TRIAC , Couleurs: Bleu (mat)	MIR-R-B-10W-230V-DW-D-MAT-BLE
Température de couleur: $\pm 4000\text{K}$: Blanc jour , Variation de lumière: Dimmable TRIAC , Couleurs: Bleu (mat)	MIR-R-B-10W-230V-DW-D-MAT-BLE
Température de couleur: $\pm 4000\text{K}$: Blanc jour , Variation de lumière: Dimmable TRIAC , Couleurs: Bleu titanium (mat)	MIR-R-B-10W-230V-DW-D-MAT-BLT

CARACTÉRISTIQUES :

Puissance (en Watts)	10 W
Tension	230V AC
Indice de Protection	IP44
Angle de diffusion (en degré)	36°
Dimmable (variation de la lumière)	Au choix
Remplacement de la source lumineuse	oui par un professionnel
Flux lumineux (lumens) - Blanc lumière du jour	1065 lm
Flux lumineux (lumens) - Blanc chaud	1013 lm
Température de couleur - Blanc jour	3800 K
Température de couleur - Blanc chaud	2900 K
Indice de rendu des couleurs (IRC) - Blanc jour	95
Indice de rendu des couleurs (IRC) - Blanc chaud	92
Longueur du câble	20 cm
Diamètre (en mm)	85 mm
Profondeur (en mm)	65 mm
Poids net (en kg)	0.260 kg
Conformité	CE-RoHS
Organisme de collecte et de recyclage	Ecosystem
Durée de vie (en heures)	50000 h
Matière / Finition	Aluminium
Équivalence halogène (en Watts)	100 W
Primaire	200-240V AC 50/60Hz
Secondaire	40V DC
Diamètre de perçage (en mm)	de 75 à 78mm
Profondeur d'encastrement	65 mm
Remplacement du transformateur	oui par un professionnel
Volume / zone (salle de bain)	Volume 2

PPWR Emballage - Nature	carton
PPWR Emballage - Matériau principal	Cellulose
PPWR Emballage - Consigne de tri (France)	Bac de tri jaune (Poubelle de recyclage)
PPWR Emballage - Indice de recyclabilité	Emballage entièrement recyclable
Garantie	5 ans



Toutes vos solutions LED sont chez www.byled.fr

10ème Rue - 4ème Avenue - 06510 - Carros

Tél. : 04 92 13 64 78

E-mail : contact@byled.fr

Dernière mise-à-jour: 02 septembre 2026