
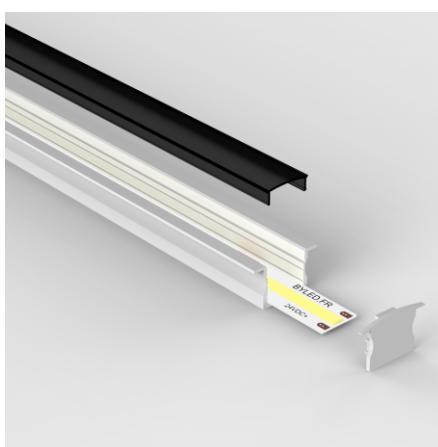
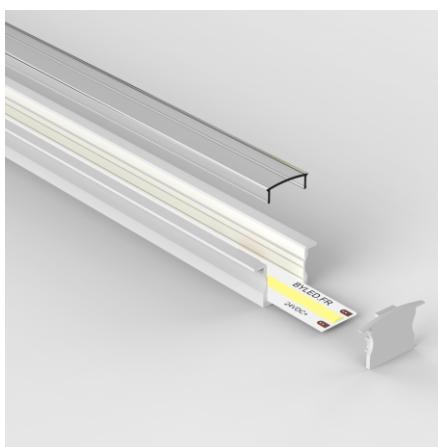


Profilé aluminium blanc encastrable pour ruban LED - E44

3329

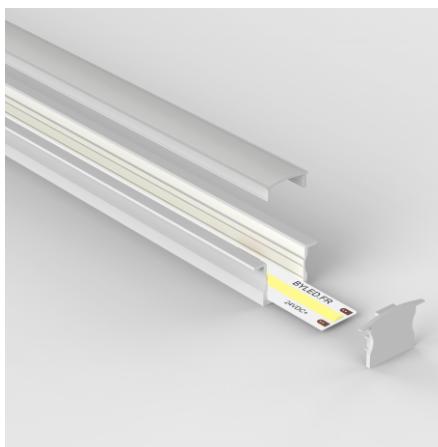

Profilé aluminium blanc à encastrer pour ruban LED.

Dimensions d'encastrement : 17 mm x 14,5 mm | Adapté aux rubans LED jusqu'à 12,5mm de large.

- Diffuseur au choix pour un effet néon continu, sans points lumineux visibles ;
- Conçu pour une intégration en encastrement, finition discrète et élégante ;
- [Découvrez toute notre gamme de profilés encastrables en cliquant ici.](#)

Ce profilé encastrable E44 offre une finition élégante et discrète pour l'intégration de rubans LED dans les murs, plafonds ou meubles. Sa conception robuste et esthétique garantit à la fois durabilité et diffusion lumineuse homogène.

Garantie : 5 ans.

Informations complémentaires :

Intégrer vos rubans LED avec style grâce au profilé encastrable E44

Vous cherchez une solution élégante pour encastrer vos rubans LED de manière invisible ? Ce **profilé aluminium E44** est la réponse idéale ! Conçu pour une intégration impeccable, il sublime votre éclairage tout en garantissant une finition haut de gamme.

Ce profilé aluminium encastrable E44 est conçu pour **accueillir des rubans LED jusqu'à 12,5 mm de large** tout en assurant une intégration parfaite dans divers supports comme les murs, les plafonds ou les meubles.

Fabriqué en **aluminium anodisé**, il offre une excellente dissipation thermique, ce qui prolonge la durée de vie des rubans LED. Ce profilé aluminium dispose d'un **diffuseur givré, transparent ou fumé** (en fonction de l'option sélectionnée) qui adoucit la lumière, réduit les points lumineux visibles et assure un éclairage homogène.

Nous proposons également ce profilé en [aluminium](#).

Comment installer votre profilé LED E44 ?

L'installation du profilé LED E44 est simple et rapide, à condition de suivre quelques étapes clés pour garantir un rendu propre, durable et parfaitement encastré.

1. Si l'espace n'est pas encore prêt, creusez une rainure dans le mur ou meuble correspondant à la largeur et profondeur du profilé ;
2. Placez le profilé dans l'encastrement ;
3. Fixez-le avec un adhésif adapté ou des vis si nécessaire ;
4. Appliquez l'enduit autour du profilé pour le masquer et obtenir une finition homogène ;
5. Collez le ruban LED à l'intérieur du profilé ;

6. Connectez le ruban LED à l'alimentation ;
7. Installez le diffuseur.

Découvrez tous nos profilés pour ruban LED en cliquant [ici](#).

Contenu du colis :

- Un profilé aluminium blanc E44 ;
- Un diffuseur au choix ;
- Une paire d'embout de finition (par mètre).

Conseil ByLED : Utilisez la roulette [Tooly](#) qui permet un montage rapide, facile et sans abîmer le ruban LED dans le profilé sur toute la surface.

MODÈLES DISPONIBLES : :

Options	Référence
Finition: Blanc, Diffuseur: Givré, Longueur du profilé: 1 m	PR-E44-A2515-1M-G-WHI
Finition: Blanc, Diffuseur: Givré, Longueur du profilé: 2 m	PR-E44-A2515-2M-G-WHI
Finition: Blanc, Diffuseur: Givré, Longueur du profilé: 3 m	PR-E44-A2515-3M-G-WHI
Finition: Blanc, Diffuseur: Transparent, Longueur du profilé: 1 m	PR-E44-A2515-1M-T-WHI
Finition: Blanc, Diffuseur: Transparent, Longueur du profilé: 2 m	PR-E44-A2515-2M-T-WHI
Finition: Blanc, Diffuseur: Transparent, Longueur du profilé: 2,95 m	PR-E44-A2515-3M-T-WHI
Finition: Blanc, Diffuseur: Fumé, Longueur du profilé: 1 m	PR-E44-A2515-1M-F-WHI
Finition: Blanc, Diffuseur: Fumé, Longueur du profilé: 2 m	PR-E44-A2515-2M-F-WHI
Finition: Blanc, Diffuseur: Fumé, Longueur du profilé: 2,95 m	PR-E44-A2515-3M-F-WHI

CARACTÉRISTIQUES :

Largeur de ruban maximum (en mm)	12.5
Longueur (en mm)	1000 mm
Largeur (en mm)	25 mm
Hauteur (en mm)	14.5 mm
Taille d'encastrement	17x14.5 mm
Poids net (en kg)	0.450 kg
Conformité	CE
Organisme de collecte et de recyclage	Ecosystem
Matière / Finition	Aluminium laqué blanc
Profilé pour usage	Encastrement
Couleur	Blanc
Garantie	5 ans



Toutes vos solutions LED sont chez www.byled.fr

10ème Rue - 4ème Avenue - 06510 - Carros

Tél. : 04 92 13 64 78

E-mail : contact@byled.fr

Dernière mise-à-jour: 11 décembre 2025