


Profilé aluminium rond en suspension pour ruban LED - T33

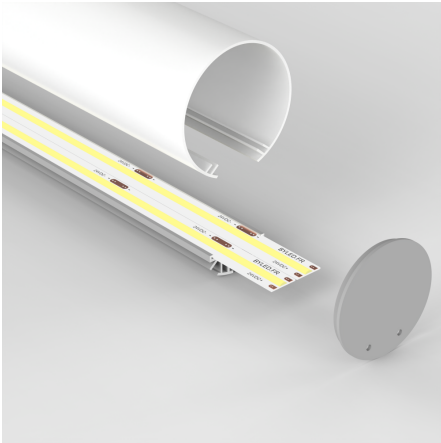

Profilé aluminium pour ruban LED à suspendre. Finition aluminium.
Dimension : 59,6mm | Pour ruban LED jusqu'à 30 mm de large.

- Diffusion lumineuse à 180° idéale pour un éclairage homogène de l'espace ;
- À suspendre là où vous souhaitez grâce au kit de suspension ;
- Diffuseur givré pour une répartition uniforme de la lumière.

Ce profilé T33 en aluminium offre un éclairage suspendu élégant et homogène, parfait pour les rubans LED larges. Idéal dans les bureaux, showrooms, cuisines ou espaces de vie au style contemporain.

Garantie : 5 ans.

Informations complémentaires :

Profilé aluminium rond T33 : pour une installation en suspension moderne

Grâce à ce profilé aluminium rond pour ruban LED, vous bénéficiez d'un éclairage de qualité, modulable selon vos besoins. Sa forme arrondie permet une installation flexible : en suspension au plafond ou en fixation murale, selon l'effet lumineux recherché.

Ce profilé LED T33 peut **accueillir un ruban LED jusqu'à 30 mm de large**, offrant ainsi la possibilité **d'installer plusieurs rubans LED** en parallèle. Cela permet d'obtenir une intensité lumineuse renforcée ou des effets d'éclairage personnalisés selon les besoins de votre projet.

Conçu en **aluminium anodisé**, ce profilé offre une dissipation thermique optimale, prolongeant ainsi la durée de vie des rubans LED. Son **diffuseur givré** permet d'adoucir la lumière, d'atténuer les points lumineux et d'assurer un rendu lumineux uniforme et confortable.


Comment installer votre profilé LED T33 ?

Ce **profilé aluminium T33** est conçu pour une installation suspendue ou murale, selon l'effet lumineux souhaité. Voici les étapes clés :

- Collez un ou plusieurs rubans LED (jusqu'à 30 mm de large au total) à l'intérieur du profilé ;
- Installez le diffuseur givré sur le profilé ;
- Pour une installation suspendue : utilisez les **câbles de suspension** (non fournis), fixés au plafond à l'aide de chevilles et de crochets ;
- Pour une installation murale : fixez le profilé à l'aide de vis adaptés au support (mur béton, placo, bois, etc.) ;
- Raccordez le ruban LED à votre alimentation 24V.

Contenu du colis :

- Un profilé aluminium T33 ;
- Un diffuseur givré ;



- Une paire d'embout de finition ;
- 4 vis (par mètre).

En option :

- **Kit de suspension** permet d'installer le profilé T33 en le suspendant au plafond, pour un rendu moderne et aérien.

MODÈLES DISPONIBLES :

Options	Référence
Finition: Aluminium, Diffuseur: Givré, Longueur du profilé: 1 m	PR-T33-R60-1M-G-ALU
Finition: Aluminium, Diffuseur: Givré, Longueur du profilé: 2 m	PR-T33-R60-2M-G-ALU
Finition: Aluminium, Diffuseur: Givré, Longueur du profilé: 3 m	PR-T33-R60-3M-G-ALU

CARACTÉRISTIQUES :

Largeur de ruban maximum (en mm)	30 mm
Longueur (en mm)	de 1m à 2,95m (suivant modèle)
Diamètre (en mm)	59,6 mm
Matière / Finition	Aluminium
Profilé pour usage	Suspendu (Penderie)
Garantie	5 ans



Toutes vos solutions LED sont chez www.byled.fr

10ème Rue - 4ème Avenue - 06510 - Carros

Tél. : 04 92 13 64 78

E-mail : contact@byled.fr

Dernière mise-à-jour: 28 juillet 2026