



## Néon flex avec ruban LED - 8W/m - IP68 - 238 LED/m - 24V - Direct - D0606 - à la coupe

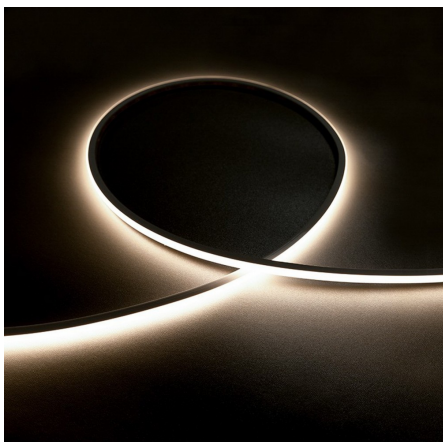

8 W

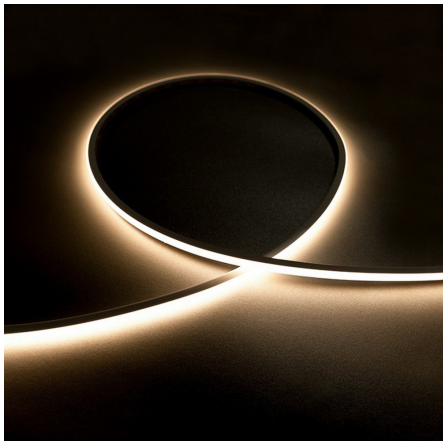

IP68



120°



Dimmable



Classe F

**Néon flex direct avec ruban LED intégré - Découpe libre - 8W/m - 24V**  
Disponible à la coupe - 6mm x 6mm - Soudure tous les 2,9 cm - IP68 : intérieur ou extérieur - 238LED/m

- Création d'une ligne lumineuse continue et homogène étanche ;
- Free cut : découpe libre sur toute la longueur du néon LED sans zone sombre ;
- Conçu pour une résistance extrême, résiste à l'humidité, aux intempéries, aux chocs et aux rayons UV.

Grâce à sa flexibilité verticale, ce néon flexible LED s'adapte parfaitement à l'éclairage des structures courbées ou plates.

**Attention :** Ce néon flex LED est vendu au mètre et sans câblage.

**1 unité dans le panier = 1 mètre de ruban LED**

**Plusieurs unités dans le panier = plusieurs mètres de ruban LED en un seul morceau**

Garantie : 5 ans.

### Informations complémentaires :


#### Le néon LED flex 8W/m orientable et "free cut"

Grâce à ses 238 LED/m et sa puissance de 8W/m, ce néon flex LED diffuse une lumière homogène, sans points de LED. Le plus de ce produit est que le néon intègre directement un ruban LED ce qui facilite l'installation par rapport à un néon flex vide.

"Free-cut", vous pourrez couper votre néon LED à la longueur exacte que vous désirez. Cela vous donne une grande liberté pour l'intégrer parfaitement dans votre espace, que ce soit pour un projet d'éclairage secondaire, d'appoint ou décoratif, d'enseigne lumineuse, ou même pour des installations artistiques.

**Ce modèle plat est conçu pour une flexion latérale :** sa grande souplesse permet de réaliser un arc de cercle avec un éclairage dirigé vers le sol, une ligne droite ou encore un angle arrondi à 90°.

#### Types de flexion des néons LED flex :

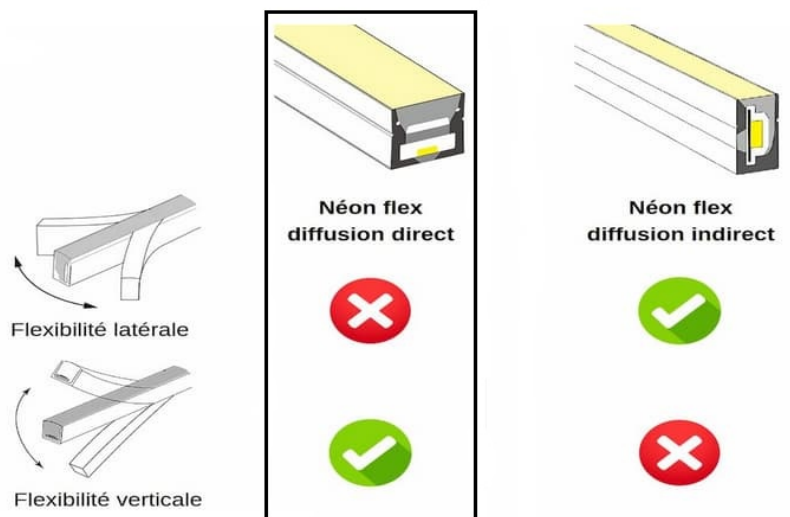

## Un néon flex LED idéal pour vos projets intérieurs et extérieurs

Grâce à son étanchéité IP68, ce néon flex LED est parfait pour illuminer toutes sortes de projets d'éclairage d'intérieur ou d'extérieur, il résiste aux intempéries, à l'humidité, à la chaleur et aux rayons UV.


**Ce néon flex LED de 6mm de large** s'encastre aussi bien dans du béton, de l'aluminium ou du bois avec une profondeur de 6mm.

Quel que soit votre choix d'installation, (terrasses, piscines, façades de bâtiments, enseignes, meubles d'intérieur, marche d'escalier, etc...) votre ruban néon flex 24V peut être alimenté jusqu'à 10 mètres maximum avec un seul départ d'alimentation, sans perte de luminosité (et jusqu'à 20 mètres avec un départ d'alimentation de chaque côté).

## Comment installer un néon flex LED ?

Pour fonctionner, ce néon flexible LED doit obligatoirement être relié à une **alimentation 24V** (vendue séparément).


Si vous souhaitez faire varier la luminosité de votre éclairage LED, il faudra ajouter à votre installation un contrôleur et une télécommande MiBoxer "Dimmer" pour ruban LED monocouleur (**disponibles en cliquant ici**). Les contrôleurs MiBoxer proposent une entrée bouton poussoir que vous pouvez utiliser conjointement avec une ou plusieurs télécommandes Miboxer. Vous pouvez aussi choisir d'utiliser le contrôleur MiBoxer uniquement avec un bouton poussoir.

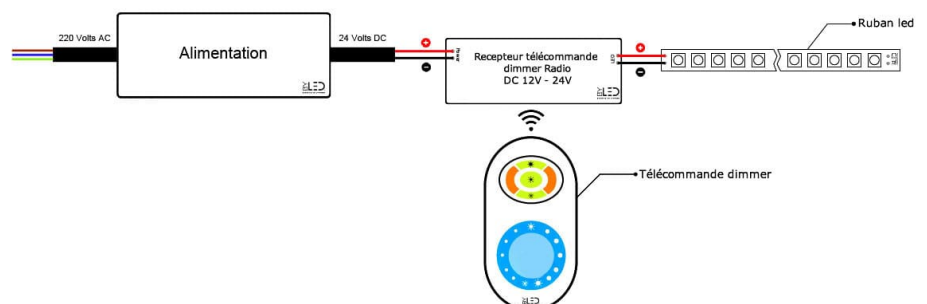

Pour plus de facilité, vous pouvez faire varier votre luminosité uniquement par bouton poussoir en optant pour un transformateur dimmable 24V TRIAC qui intègre à la fois l'alimentation et le contrôleur "Dimmer" [en cliquant ici](#).

Le néon flexible avec ruban LED intégré à la coupe n'est pas précablé et étanchéifié aux extrémités. Il sera nécessaire de faire le câblage et l'étanchéité à l'aide d'embouts de finition compatibles avec le modèle de néon LED flex choisi (disponibles en bas de page). **Vous pouvez couper le ruban néon flex sur toute sa longueur sans perte de lumière**, toutefois si vous souhaitez resouder votre ruban, les pistes de cuivre se trouvent tous les 2,9 cm.

Vous souhaitez ajouter un câble de départ et une étanchéité garantie à votre produit ? Contactez-nous dans le tchat (en bas à droite de votre écran), [par e-mail](#) ou par téléphone afin d'établir un devis personnalisé à vos besoins.

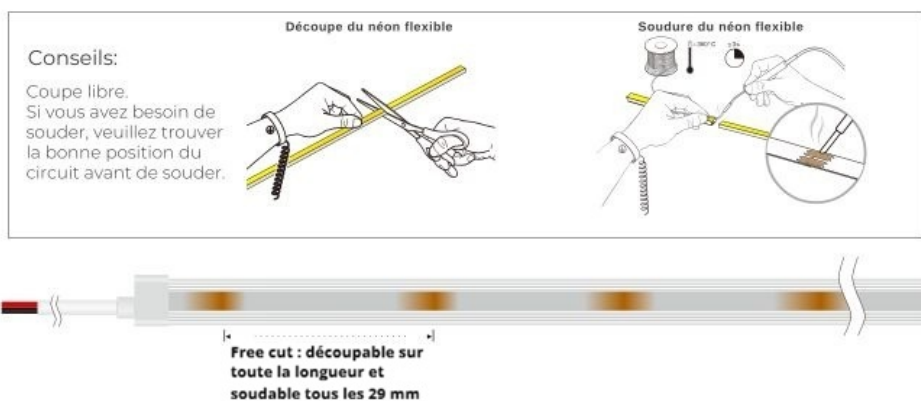

## Tutoriel d'installation des néons flexibles LED IP68

Comme tout produit vendu sur mesure, et conformément à nos Conditions Générales de Vente, ce produit vendu à la coupe n'est ni repris, ni échangé.

## MODÈLES DISPONIBLES :

| Options   | Référence                     |
|---|-------------------------------|
| Température de couleur: $\pm 2700\text{K}$ : Blanc très chaud , Nombre de LED/mètre: 238 LED/m, Diffuseur: Givré, Puissance (en Watts/mètre): 8 W/m | RNF30-D0606-238FC-68-24V-8-WW |
| Température de couleur: $\pm 3000\text{K}$ : Blanc chaud, Nombre de LED/mètre: 238 LED/m, Diffuseur: Givré, Puissance (en Watts/mètre): 8 W/m       | RNF30-D0606-238FC-68-24V-8-MW |
| Température de couleur: $\pm 4000\text{K}$ : Blanc jour , Nombre de LED/mètre: 238 LED/m, Diffuseur: Givré, Puissance (en Watts/mètre): 8 W/m       | RNF30-D0606-238FC-68-24V-8-DW |

## CARACTÉRISTIQUES :

|  |                          |
|--|--------------------------|
| Puissance (en Watts)                               | 8 W                      |
| Tension  | 24V DC                   |
| Indice de Protection                               | IP68                     |
| Angle de diffusion (en degré)                      | 120°                     |
| Dimmable (variation de la lumière)                 | Dimmable                 |
| Remplacement de la source lumineuse                | oui par un professionnel |
| Classe énergétique 2023                            | F                        |
| Flux lumineux (lumens/mètre) - Blanc pur           | 502                      |
| Flux lumineux (lumens/mètre) - Blanc jour          | 492                      |
| Flux lumineux (lumens/mètre) - Blanc chaud         | 496                      |
| Flux lumineux (lumens/mètre) - Blanc chaud +       | 486                      |
| Température de couleur - Blanc pur                 | 6100 K                   |
| Température de couleur - Blanc jour                | 4200 K                   |
| Température de couleur - Blanc chaud               | 3000 K                   |
| Température de couleur - Blanc chaud +             | 2700                     |
| Indice de rendu des couleurs (IRC) - Blanc pur     | 96                       |
| Indice de rendu des couleurs (IRC) - Blanc jour    | 97                       |
| Indice de rendu des couleurs (IRC) - Blanc chaud   | 93                       |
| Indice de rendu des couleurs (IRC) - Blanc chaud + | 92                       |
| Longueur (en mm)                                   | 100 mm                   |
| Largeur (en mm)                                    | 6 mm                     |
| Hauteur (en mm)                                    | 6 mm                     |
| Nombre de LED / mètre                              | 238                      |
| Classe électrique                                  | III                      |
| Conformité   | CE                       |
| Organisme de collecte et de recyclage              | Ecosystem                |

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Durée de vie (en heures) | 54000 h                |
| Pour couleurs de ruban   | 1 couleur (monochrome) |
| Garantie                 | 5 ans                  |



**Toutes vos solutions LED sont chez [www.byled.fr](http://www.byled.fr)**

10ème Rue - 4ème Avenue - 06510 - Carros

Tél. : 04 92 13 64 78

E-mail : [contact@byled.fr](mailto:contact@byled.fr)

*Dernière mise-à-jour: 06 juin 2026*