
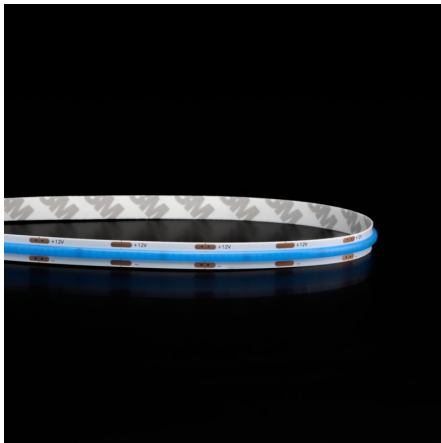
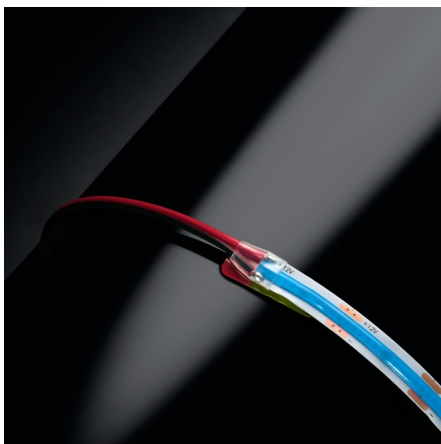
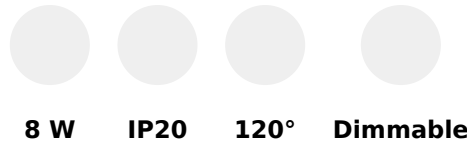


Ruban LED COB bleu - 8W/m - IP20 - 8 mm - 480 LED/m - 5m - 12V

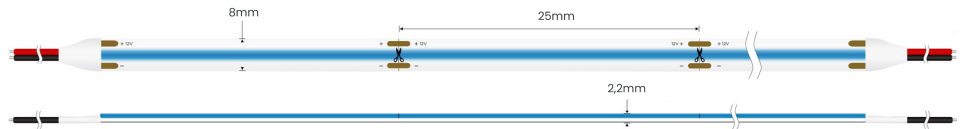

Ruban LED COB bleu - 8W/m

Rouleau de 5 mètres | 8 mm de large | IP20 : utilisation en intérieur | 480 LED/m | 12V

- La technologie COB permet un effet de "ligne lumineuse continue" ;
- Une luminosité constante jusqu'à 5 mètres avec un départ d'alimentation ;
- Adapté aux systèmes 12V : camping-car, van ou bateau.

Avec seulement 8 Watts par mètre, ce ruban LED bleu offre une plus grande intensité lumineuse qu'un ruban multicolore RGB, RGB+blanc ou RGB+CCT, même de plus forte puissance !

Garantie : 5 ans.

Informations complémentaires :

Personnalisez votre véhicule ou votre bateau avec ce ruban LED COB en 12V

Ce ruban LED monocouleur diffuse une ambiance bleu dans votre intérieur. Grâce à sa technologie COB, il crée une **ligne lumineuse continue**, sans points de LED visibles, pour un rendu moderne et professionnel. Sa faible tension de 12V permet une installation dans des véhicules ou des bateaux.

Afin de donner à votre éclairage un effet néon, nous vous conseillons d'intégrer votre ruban LED dans un **profilé en aluminium**. Celui-ci permettra également de prolonger la durée de vie de votre ruban LED.

De plus, un ruban monocouleur aura un meilleur rendu visuel et une intensité lumineuse bien supérieure à un ruban multicolore de type RGB.

Comme tous les rubans BYLED, ce ruban est **dimmable**. C'est à dire que l'intensité lumineuse d'éclairage est réglable de 0% à 100%. Pour bénéficier de cette fonctionnalité, il faudra compléter votre installation avec des accessoires adaptés.

Ce modèle est équipé d'un **adhésif 3M puissant**, garantissant une fixation fiable et durable sur toute surface plane.

Comment installer ce ruban LED 12V ?

Avant de brancher ce ruban LED, assurez-vous d'être dans un environnement en 12V constant. Si vous l'installez dans un véhicule à moteur, assurez-vous de positionner un régulateur de tension 12V en amont du ruban LED pour le protéger des pics de tension.

Si vous souhaitez l'installer dans un cadre domestique alimenté en 230V, il sera nécessaire d'utiliser une **alimentation 12V**. La puissance de cette alimentation doit être choisie en fonction de la **longueur totale du ruban** et de sa **consommation électrique**. Vous pouvez vous aider de notre **outil de sélection d'alimentation** disponible en dessous du bouton "Ajouter au panier".


Ce ruban COB 12V est prévu pour une longueur maximum de 5 mètres, pour une longueur allant jusqu'à 10 mètres, il convient d'avoir 2 départs d'alimentation, un au début et un à la fin du ruban LED. Au delà, il convient de réalimenter le ruban 12V tous les 5 mètres.

Si vous recherchez un ruban LED capable de faire une longueur de 10 mètres avec un seul point d'alimentation, optez plutôt pour un ruban LED en 24 volts, retrouvez toute notre sélection de rubans LED [en cliquant ici](#).

L'utilisation d'un **contrôleur MiBoxer** vous permettra de contrôler et de faire varier l'intensité lumineuse grâce à une télécommande sans fil MiBoxer, un bouton poussoir ou même votre smartphone dans le cas d'un contrôleur MiBoxer avec option Wi-Fi ou ZigBee.

Si vous souhaitez couper et relier plusieurs morceaux de rubans LED ensemble, retrouvez notre gamme de connecteur "ClipX" IP20 pour ruban COB 8mm [en cliquant ici](#).

Branchement d'un ruban LED monocolore avec variation d'intensité lumineuse par télécommande

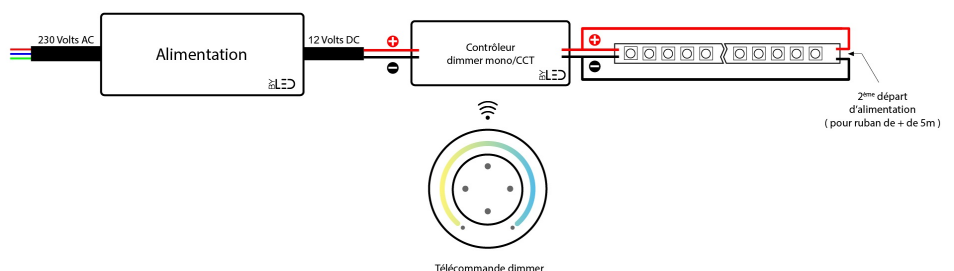

Découvrez d'autres schémas & [aides au branchement des rubans LED en cliquant ici](#)

MODÈLES DISPONIBLES :

Options

Référence

Température de couleur: Bleu, Nombre de LED/mètre: 840 LED/m,
Indice de Protection: IP20, Puissance (en Watts/mètre): 8 W/m, Largeur de ruban (en mm): 8 mm

ST-COB-480-20-12V-8-B

CARACTÉRISTIQUES :

Puissance (en Watts)	8 W/m
Tension	12V DC
Indice de Protection	IP20
Angle de diffusion (en degré)	120°
Dimmable (variation de la lumière)	Dimmable
Type de LED	COB
Remplacement de la source lumineuse	non
Hauteur de ruban (en mm)	2,2 mm
Largeur de ruban (en mm)	8 mm
Largeur de ruban maximum (en mm)	8
Longueur du câble	30 cm
Longueur (en mm)	5000 mm
Poids net (en kg)	0.100 kg
Nombre de LED / mètre	480
Classe électrique	III
Conformité	CE
Organisme de collecte et de recyclage	Ecosystem
Durée de vie (en heures)	54000 h
Découpable tous les (en cm)	2,5 cm
Type de fixation	Adhésif double face
PPWR Emballage - Nature	carton
PPWR Emballage - Matériau principal	Cellulose
PPWR Emballage - Consigne de tri (France)	Bac de tri jaune (Poubelle de recyclage)
PPWR Emballage - Indice de recyclabilité	Emballage entièrement recyclable
Garantie	5 ans



Toutes vos solutions LED sont chez www.byled.fr

10ème Rue - 4ème Avenue - 06510 - Carros

Tél. : 04 92 13 64 78

E-mail : contact@byled.fr

Dernière mise-à-jour: 06 octobre 2026