

## Spot LED encastrable orientable - 12 cm - 3W - Noir - PROBE



3 W



IP22



41



Non dimmable



Classe G

Pensé comme un spot encastré orientable, PROBE structure l'espace par une intégration visible et soignée dans sa version courte. Signé ROOM<sup>®</sup>, il offre un éclairage équilibré et un confort d'usage constant grâce à une diffusion harmonieuse de la lumière.

Garantie : 3 ans.

### Informations complémentaires :




#### ROOM<sup>®</sup> développe le spot encastré PROBE en format court avec un éclairage orientable adapté aux espaces maîtrisés

ROOM<sup>®</sup> développe des solutions d'éclairage avec une exigence particulière portée sur la justesse des formes et la durabilité des matériaux. La marque propose des objets qui s'intègrent avec clarté dans l'usage quotidien pour offrir un rendu visuel propre. Chaque création est pensée pour répondre à un besoin précis tout en restant simple à installer et à comprendre.


Dans cette continuité, ROOM<sup>®</sup> a conçu PROBE pour s'intégrer dans le plafond tout en conservant une présence affirmée dans la pièce. Ce luminaire court noir mat assure un éclairage équilibré, parfaitement adapté à un usage courant dans l'habitat. Sa forme orientable permet de diriger la lumière vers un point d'intérêt pour structurer l'agencement intérieur. Il s'installe de manière isolée ou en plusieurs points pour accompagner les usages réels de l'espace.

La lumière se diffuse de manière équilibrée pour offrir une lecture nette des volumes sans créer de contrastes excessifs. Cette répartition assure une couverture adaptée aux activités courantes tout en rendant l'usage quotidien plus confortable. La teinte chaude procure un rendu doux qui favorise une atmosphère apaisante dans un salon ou une zone de détente. Ce faisceau standard accompagne les moments de vie avec une clarté naturelle et visuellement reposante.

Une fois installé, le produit apparaît comme un tube court noir mat. Sa silhouette compacte s'intègre harmonieusement en offrant une ligne visible et soignée. On peut l'installer dans l'axe pour un rendu droit ou l'orienter légèrement afin de diriger la lumière vers une zone choisie.

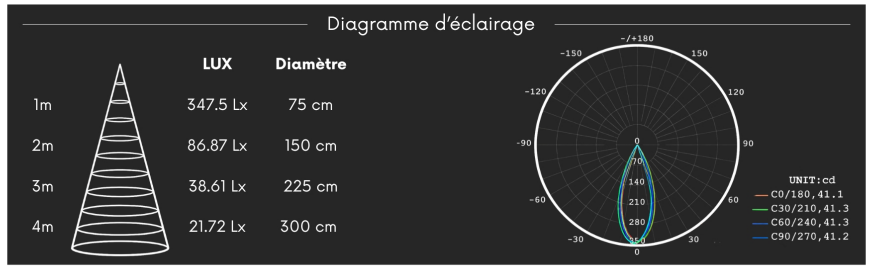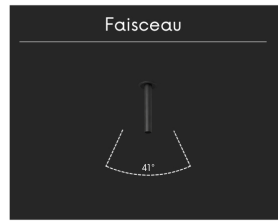

## Idées d'emplacements

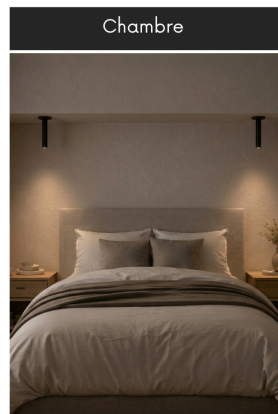

## MODÈLES DISPONIBLES :

### Options

Température de couleur:  $\pm 3000\text{K}$  : Blanc chaud

### Référence

RBO-C-3-N-WW

## CARACTÉRISTIQUES :

Puissance (en Watts)	3 W
Tension	230V AC
Indice de Protection	IP22
Angle de diffusion (en degré)	41°
Dimmable (variation de la lumière)	Non dimmable
Remplacement de la source lumineuse	oui par un professionnel
Classe énergétique 2023	G
Flux lumineux (lumens) - Blanc chaud	179 lm
Température de couleur - Blanc chaud	3100 K
Indice de rendu des couleurs (IRC) - Blanc chaud	91
Longueur (en mm)	120 mm
Diamètre (en mm)	16 mm
Dimension de perçage (en mm)	48 à 50 mm
Classe électrique	II
Conformité	CE
Organisme de collecte et de recyclage	Ecosystem
Durée de vie (en heures)	60000 h
Matière / Finition	Aluminium
Fabricant de la LED	Bridgelux (USA)
Garantie	3 ans