

Spot LED encastrable orientable - 30 cm - 3W - Noir - PROBE



3 W



IP22



41



Non dimmable



Classe G

Pensé comme un spot encastré orientable, PROBE structure l'espace par une intégration visible et soignée dans sa version longue. Signé ROOM[®], il offre un éclairage équilibré et un confort d'usage constant grâce à une diffusion harmonieuse de la lumière.

Garantie : 3 ans.

Informations complémentaires :





ROOM[®] développe le spot encastré PROBE en format long pour un éclairage orientable avec une présence marquée au plafond

ROOM[®] développe des luminaires avec une exigence particulière portée sur la justesse des lignes et la qualité de fabrication. La marque propose des objets durables qui s'intègrent avec clarté dans l'usage quotidien pour offrir un rendu visuel propre. Chaque création est pensée pour répondre à un besoin précis tout en restant simple à comprendre.

Fidèle à cette approche, ROOM[®] a conçu PROBE pour s'insérer directement dans le plafond tout en conservant une présence affirmée dans la pièce. Ce luminaire long noir mat assure un éclairage équilibré, parfaitement adapté à un usage courant dans l'habitat. Son corps orientable permet de diriger la lumière vers un point d'intérêt pour structurer l'agencement intérieur. Il s'installe de manière isolée ou en plusieurs points pour accompagner les usages réels de l'espace.

La lumière se diffuse de manière équilibrée pour offrir une lecture nette des volumes sans créer de contrastes excessifs. Cette répartition assure une couverture adaptée aux activités courantes tout en rendant l'usage quotidien plus confortable. La teinte chaude procure un rendu doux qui favorise une atmosphère apaisante dans un salon ou une zone de détente. Ce faisceau standard accompagne les moments de vie avec une clarté naturelle et visuellement reposante.

Une fois installé, le produit apparaît comme un tube long noir mat. Sa silhouette élancée s'intègre harmonieusement en offrant une ligne visible et soignée. On peut l'installer dans l'axe pour un rendu droit ou l'orienter légèrement afin de diriger la lumière vers une zone choisie.

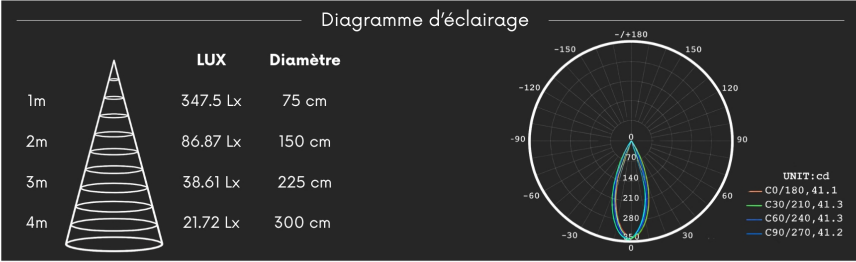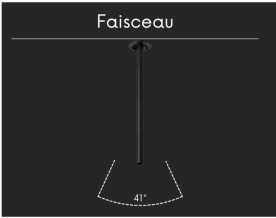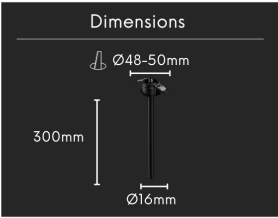

Idées d'emplacements



MODÈLES DISPONIBLES :

Options

Température de couleur: $\pm 3000\text{K}$: Blanc chaud

Référence

RBO-L-3-N-WW

CARACTÉRISTIQUES :

| | |
|--|--------------------------|
| Puissance (en Watts) | 3 W |
| Tension | 230V AC |
| Indice de Protection | IP22 |
| Angle de diffusion (en degré) | 41° |
| Dimmable (variation de la lumière) | Non dimmable |
| Remplacement de la source lumineuse | oui par un professionnel |
| Classe énergétique 2023 | G |
| Flux lumineux (lumens) - Blanc chaud | 179 lm |
| Température de couleur - Blanc chaud | 3100 K |
| Indice de rendu des couleurs (IRC) - Blanc chaud | 91 |
| Longueur (en mm) | 300 mm |
| Diamètre (en mm) | 16 mm |
| Dimension de perçage (en mm) | 48 à 50 mm |
| Classe électrique | II |
| Conformité | CE |
| Organisme de collecte et de recyclage | Ecosystem |
| Durée de vie (en heures) | 60000 h |
| Matière / Finition | Aluminium |
| Fabricant de la LED | Bridgelux (USA) |
| Garantie | 3 ans |