Spot LED encastrable orientable - 30 cm - 3W - Noir - PROBE









3 W | IP22 | 41 | Non dimmable | Classe G

Pensé comme un spot encastré orientable, PROBE structure l'espace par une intégration visible et soignée dans sa version longue. Signé ROOM®, il offre un éclairage équilibré et un confort d'usage constant grâce à une diffusion harmonieuse de la lumière.

Garantie : 3 ans.

Informations complémentaires :

ROOM® développe le spot encastré PROBE en format long pour un éclairage orientable avec une présence marquée au plafond

ROOM® développe des luminaires avec une exigence particulière portée sur la justesse des lignes et la qualité de fabrication. La marque propose des objets durables qui s'intègrent avec clarté dans l'usage quotidien pour offrir un rendu visuel propre. Chaque création est pensée pour répondre à un besoin précis tout en restant simple à comprendre.

Fidèle à cette approche, ROOM® a conçu PROBE pour s'insérer directement dans le plafond tout en conservant une présence affirmée dans la pièce. Ce luminaire long noir mat assure un éclairage équilibré, parfaitement adapté à un usage courant dans l'habitat. Son corps orientable permet de diriger la lumière vers un point d'intérêt pour structurer l'agencement intérieur. Il s'installe de manière isolée ou en plusieurs points pour accompagner les usages réels de l'espace.

La lumière se diffuse de manière équilibrée pour offrir une lecture nette des volumes sans créer de contrastes excessifs. Cette répartition assure une couverture adaptée aux activités courantes tout en rendant l'usage quotidien plus confortable. La teinte chaude procure un rendu doux qui favorise une atmosphère apaisante dans un salon ou une zone de détente. Ce faisceau standard accompagne les moments de vie avec une clarté naturelle et visuellement reposante.

Une fois installé, le produit apparaît comme un tube long noir mat. Sa silhouette élancée s'intègre harmonieusement en offrant une ligne visible et soignée. On peut l'installer dans l'axe pour un rendu droit ou l'orienter légèrement afin de diriger la lumière vers une zone choisie.







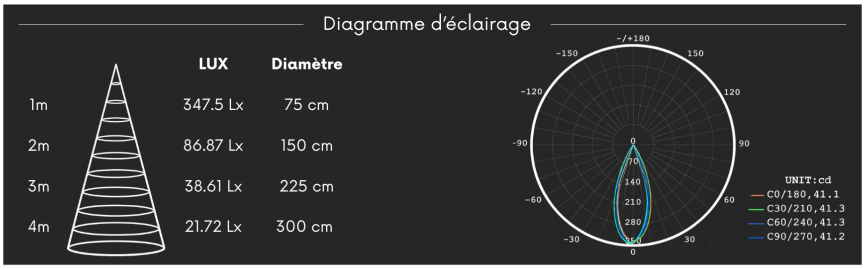

Idées d'emplacements

Salon



Espace détente

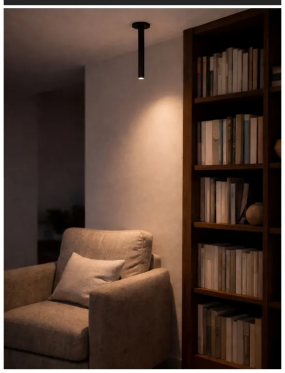

Niche

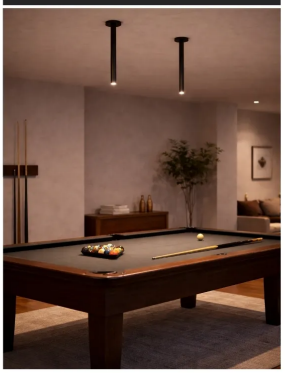

MODÈLES DISPONIBLES :

Options	Référence
Température de couleur: ±3000K : Blanc chaud	RBO-L-3-N-WW

CARACTÉRISTIQUES :

Puissance (en Watts)	3 W
Tension	230V AC
Indice de Protection	IP22
Angle de diffusion (en degré)	41°
Dimmable (variation de la lumière)	Non dimmable
Remplacement de la source lumineuse	oui par un professionnel
Classe énergétique 2023	G
Flux lumineux (lumens) - Blanc chaud	179 lm
Température de couleur - Blanc chaud	3100 K
Indice de rendu des couleurs (IRC) - Blanc chaud	91
Longueur (en mm)	300 mm
Diamètre (en mm)	16 mm
Dimension de perçage (en mm)	48 à 50 mm
Classe électrique	II
Conformité	CE
Organisme de collecte et de recyclage	Ecosystem
Durée de vie (en heures)	60000 h
Matière / Finition	Aluminium
Fabricant de la LED	Bridgelux (USA)
PPWR Emballage - Nature	carton
PPWR Emballage - Matériau principal	Cellulose
PPWR Emballage - Consigne de tri (France)	Bac de tri jaune (Poubelle de recyclage)
PPWR Emballage - Indice de recyclabilité	Emballage entièrement recyclable
Garantie	3 ans