Spot LED encastrable à enduire - 6W - Blanc - SLOPE







6 W **IP22** **29** **Au choix** **Classe G**

Développé pour une intégration totale dans le support, le spot à enduire SLOPE s'efface dans le plafond pour ne laisser place qu'à la lumière. Signé ROOM®, ce luminaire blanc mat assure un éclairage précis chaleureux pour un confort visuel optimal au sein de votre habitat.

Garantie : 3 ans.

Informations complémentaires :


Spot encastré SLOPE ROOM® blanc à enduire pour une intégration invisible


ROOM® conçoit des luminaires pensés pour s’intégrer avec évidence dans chaque environnement. La marque accorde une importance majeure à la pureté des formes ainsi qu'à la durabilité des matériaux utilisés. Chaque création est développée pour offrir un usage fluide et une présence visuelle juste au quotidien.

Fidèle à cette approche, ROOM® a conçu SLOPE pour disparaître totalement dans la surface du plafond afin de valoriser uniquement la lumière. Ce spot blanc mat s'installe à l'aide d'un cadre à enduire pour effacer toute bordure visible une fois la finition terminée. Il ponctue l'espace par des points lumineux précis qui guident le regard sans charger le décor. Sa place dans l'agencement permet de maintenir une continuité parfaite de la surface haute tout en éclairant des zones ciblées.


Pour préparer l’installation, utilisez une **scie cloche de 50 mm** afin de réaliser une ouverture propre et précise. Le cadre est ensuite encastré et enduit dans le plafond, tandis que le spot reste amovible. Il peut ainsi être retiré facilement pendant les travaux de finition, comme la peinture, puis remplacé si nécessaire sans toucher au cadre déjà intégré.

La lumière se diffuse avec une ouverture standard pour offrir une lecture équilibrée de votre espace. Cette répartition assure une clarté stable qui respecte les volumes de la pièce. La teinte chaude procure un rendu naturel qui favorise une atmosphère accueillante dans une zone de passage ou un salon, tandis que la version dimmable permet d’ajuster l’intensité lumineuse selon l’ambiance souhaitée.









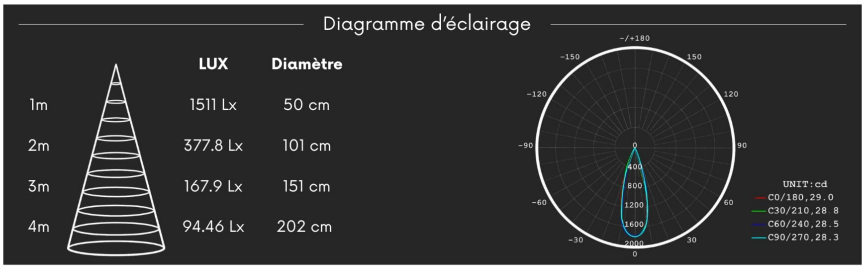

Idées d'emplacements

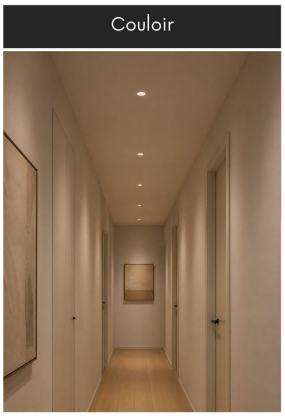

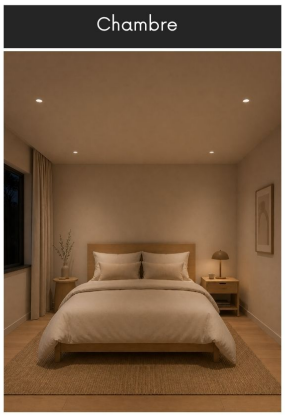



MODÈLES DISPONIBLES :

Options	Référence
Température de couleur: ±3000K : Blanc chaud, Variation de lumière: Non dimmable	SLO-6-W-WW
Température de couleur: ±3000K : Blanc chaud, Variation de lumière: Dimmable TRIAC	SLO-6-W-WW-DIM

CARACTÉRISTIQUES :

Puissance (en Watts)	6 W
Tension	230V AC
Indice de Protection	IP22
Angle de diffusion (en degré)	29°
Dimmable (variation de la lumière)	Au choix
Remplacement de la source lumineuse	oui par un professionnel
Classe énergétique 2023	G
Flux lumineux (lumens) - Blanc chaud	427 lm
Température de couleur - Blanc chaud	3000 K
Indice de rendu des couleurs (IRC) - Blanc chaud	98
Longueur (en mm)	87 mm
Diamètre (en mm)	75 mm
Dimension de perçage (en mm)	45 mm
Classe électrique	II
Conformité	CE
Organisme de collecte et de recyclage	Ecosystem
Durée de vie (en heures)	60000 h
Matière / Finition	Aluminium
Fabricant de la LED	Bridgelux (USA)
Couleur	Blanc
PPWR Emballage - Nature	carton
PPWR Emballage - Matériau principal	Cellulose
PPWR Emballage - Consigne de tri (France)	Bac de tri jaune (Poubelle de recyclage)
PPWR Emballage - Indice de recyclabilité	Emballage entièrement recyclable
Garantie	3 ans