Spot LED encastrable à enduire - 8W - Blanc - SLOPE



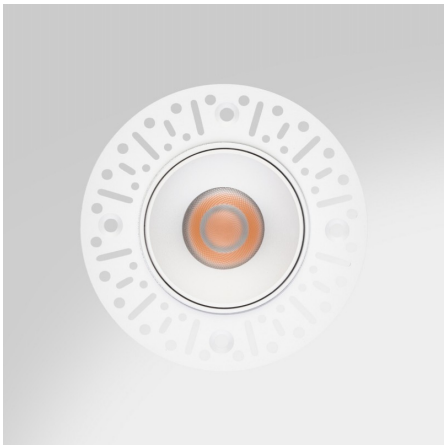



8 W **IP22** **25** **Au choix** **Classe F**

Pensé pour une intégration invisible, le spot encastré SLOPE se fond avec discrétion dans le plafond. Signé ROOM®, ce luminaire blanc mat assure un éclairage précis au rendu chaleureux pour préserver votre confort visuel.

Garantie : 3 ans.

Informations complémentaires :

Spot encastré à enduire SLOPE ROOM® pour éclairer votre intérieur

ROOM® conçoit des luminaires pensés pour s'intégrer facilement dans différents espaces. La marque accorde une attention particulière à la forme des produits, à leur fabrication et à leur usage. Chaque création est développée pour offrir un rendu propre et une utilisation claire au quotidien.

Dans cette continuité, ROOM® a conçu SLOPE pour s'insérer dans le plafond avec une discrétion totale. Ce luminaire blanc mat à enduire s'intègre directement dans la surface pour s'effacer complètement après la pose. Développé pour concentrer la clarté sur des zones choisies, il permet de rythmer vos pièces ou d'accompagner vos déplacements.

Pour préparer l’installation, utilisez une **scie cloche de 65 mm** afin de réaliser une ouverture propre et précise. Le cadre est ensuite encastré et enduit dans le plafond, tandis que le spot reste amovible. Il peut ainsi être retiré facilement pendant les travaux de finition, comme la peinture, puis remplacé si nécessaire sans toucher au cadre déjà intégré.

La lumière se diffuse de manière resserrée pour attirer le regard. Ce flux dirigé permet de mettre en valeur un élément ou une surface. Le faisceau concentré limite la dispersion lumineuse dans le reste de l'espace. Le rendu chaud apporte une atmosphère douce et confortable. Cette teinte convient parfaitement pour un salon ou une zone de détente. Cependant sa version dimmable vous permettra d’ajuster l’intensité lumineuse selon l’ambiance souhaitée.







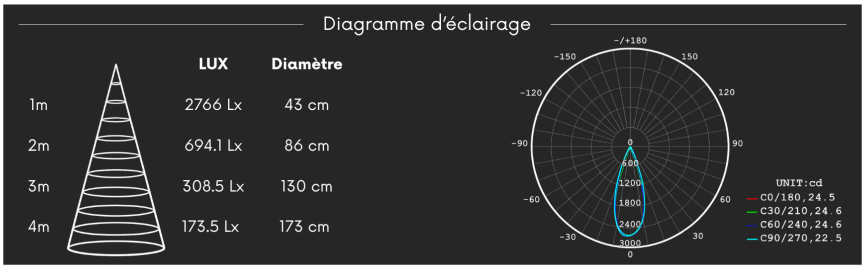

Idées d'emplacements

Chambre

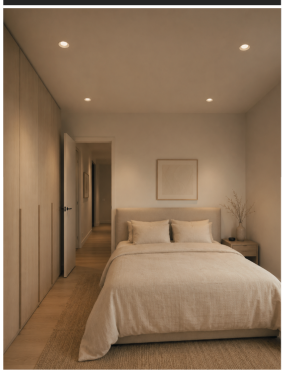

Salle à manger

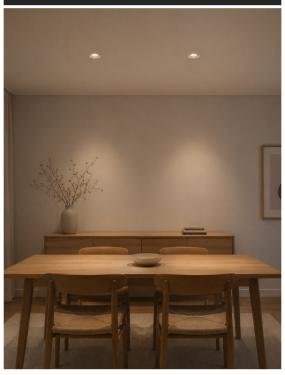

Salle de jeux



MODÈLES DISPONIBLES :

Options	Référence
Température de couleur: ±3000K : Blanc chaud, Variation de lumière: Non dimmable	SLO-8-W-WW
Température de couleur: ±3000K : Blanc chaud, Variation de lumière: Dimmable TRIAC	SLO-8-W-WW-DIM

CARACTÉRISTIQUES :

Puissance (en Watts)	8 W
Tension	230V AC
Indice de Protection	IP22
Angle de diffusion (en degré)	25°
Dimmable (variation de la lumière)	Au choix
Remplacement de la source lumineuse	oui par un professionnel
Classe énergétique 2023	F
Flux lumineux (lumens) - Blanc chaud	651 lm
Température de couleur - Blanc chaud	3000 K
Indice de rendu des couleurs (IRC) - Blanc chaud	92
Diamètre (en mm)	95 mm
Profondeur (en mm)	58 mm
Dimension de perçage (en mm)	60 mm
Classe électrique	II
Conformité	CE
Organisme de collecte et de recyclage	Ecosystem
Durée de vie (en heures)	60000 h
Matière / Finition	Aluminium
Fabricant de la LED	Bridgelux (USA)
Profondeur d'encastrement	56 mm
Couleur	Blanc
PPWR Emballage - Nature	carton
PPWR Emballage - Matériau principal	Cellulose
PPWR Emballage - Consigne de tri (France)	Bac de tri jaune (Poubelle de recyclage)
PPWR Emballage - Indice de recyclabilité	Emballage entièrement recyclable
Garantie	3 ans