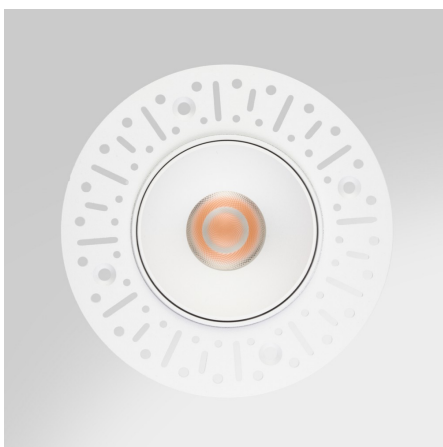


## Spot LED encastrable à enduire - 12W - Blanc - SLOPE

**12 W****IP22****41****Au choix****Classe F**

Pensé pour le plafond, le spot encastré SLOPE s'intègre par un montage invisible pour organiser l'espace. Il assure une présence lumineuse efficace tout en s'effaçant totalement derrière la surface. Signé ROOM®, ce produit propose une lecture visuelle minimale et un confort d'usage optimal. Sa lumière chaude garantit une cohérence d'ensemble apaisante.

Garantie : 3 ans.

### Informations complémentaires :




#### Spot encastré à enduire SLOPE ROOM® pour l'éclairage principal

ROOM® conçoit des luminaires pensés pour s'intégrer facilement dans différents espaces. La marque accorde une attention particulière à la forme des produits, à leur fabrication et à leur usage. Chaque création est développée pour offrir un rendu propre et une utilisation claire au quotidien.

Dans cette continuité, ROOM® a conçu SLOPE pour disparaître directement dans le plafond. Ce spot encastré à enduire sert à créer un éclairage principal efficace dans les zones de vie. Sa conception permet une intégration totale où seule la source lumineuse reste perceptible après la finition de la surface. Le produit s'efface pour laisser place à la clarté sans encombrer le champ visuel.

Pour préparer l'installation, utilisez une **scie cloche de 75 mm** afin de réaliser une ouverture propre et précise. Le cadre est ensuite encastré et enduit dans le plafond, tandis que le spot reste amovible. Il peut ainsi être retiré facilement pendant les travaux de finition, comme la peinture, puis remplacé si nécessaire sans toucher au cadre déjà intégré.

La lumière se répartit de manière équilibrée pour couvrir une surface importante de façon uniforme. Ce flux standard s'adapte à un usage courant en limitant les contrastes marqués au sol. La teinte chaude choisie apporte un rendu doux qui renforce le confort visuel dans un salon ou une chambre. La version dimmable permet d'ajuster l'intensité lumineuse selon l'ambiance souhaitée. Cette diffusion maîtrisée permet de voir clairement tout en accompagnant les activités quotidiennes avec douceur.

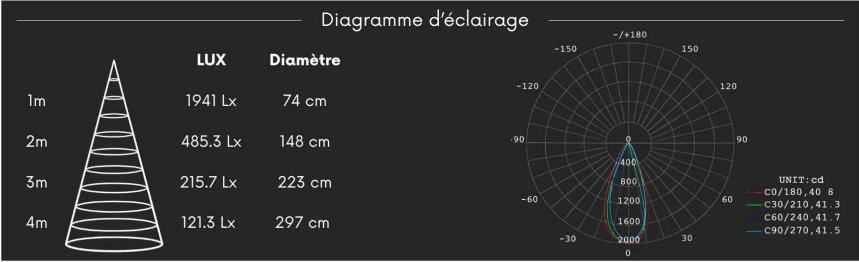

## Idées d'emplacements

Chambre



Salle à manger



Dressing



## MODÈLES DISPONIBLES :

| Options                                                                                           | Référence       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Température de couleur: $\pm 3000\text{K}$ : Blanc chaud, Variation de lumière:<br>Non dimmable   | SLO-12-W-WW     |
| Température de couleur: $\pm 3000\text{K}$ : Blanc chaud, Variation de lumière:<br>Dimmable TRIAC | SLO-12-W-WW-DIM |

## CARACTÉRISTIQUES :

|                                                  |                                          |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Puissance (en Watts)                             | 12 W                                     |
| Tension                                          | 230V AC                                  |
| Indice de Protection                             | IP22                                     |
| Angle de diffusion (en degré)                    | 41°                                      |
| Dimmable (variation de la lumière)               | Au choix                                 |
| Remplacement de la source lumineuse              | oui par un professionnel                 |
| Classe énergétique 2023                          | F                                        |
| Flux lumineux (lumens) - Blanc chaud             | 1020 lm                                  |
| Température de couleur - Blanc chaud             | 3000 K                                   |
| Indice de rendu des couleurs (IRC) - Blanc chaud | 91                                       |
| Diamètre (en mm)                                 | 115 mm                                   |
| Profondeur (en mm)                               | 68 mm                                    |
| Diamètre d'encastrement                          | 75                                       |
| Classe électrique                                | II                                       |
| Conformité                                       | CE                                       |
| Organisme de collecte et de recyclage            | Ecosystem                                |
| Durée de vie (en heures)                         | 60000 h                                  |
| Matière / Finition                               | Aluminium                                |
| Fabricant de la LED                              | Bridgelux (USA)                          |
| Diamètre de perçage (en mm)                      | 75 mm                                    |
| Profondeur d'encastrement                        | 66 mm                                    |
| Couleur                                          | Blanc                                    |
| PPWR Emballage - Nature                          | carton                                   |
| PPWR Emballage - Matériau principal              | Cellulose                                |
| PPWR Emballage - Consigne de tri (France)        | Bac de tri jaune (Poubelle de recyclage) |
| PPWR Emballage - Indice de recyclabilité         | Emballage entièrement recyclable         |
| Garantie                                         | 3 ans                                    |



**Toutes vos solutions LED sont chez [www.byled.fr](http://www.byled.fr)**

10ème Rue - 4ème Avenue - 06510 - Carros

Tél. : 04 92 13 64 78

E-mail : [contact@byled.fr](mailto:contact@byled.fr)

Dernière mise-à-jour: 16 septembre 2026