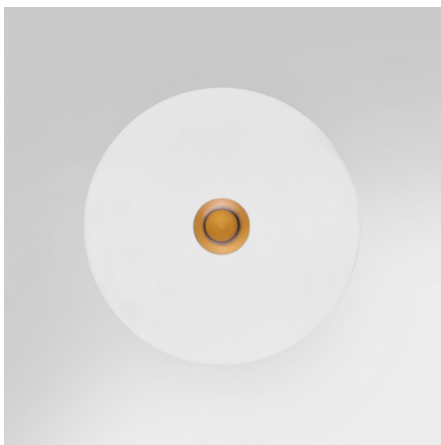


## Spot LED "Pin hole" plat - 6W - Blanc - PINOL

**6 W****IP22****48****Au choix****Classe F**

Développé pour une présence discrète et minimaliste, le spot encastré PINOL se distingue par sa forme plate qui se fond avec votre plafond. Signé ROOM<sup>®</sup>, ce luminaire blanc mat assure un éclairage principal équilibré pour un confort d'usage quotidien au sein de votre habitat.

Garantie : 3 ans.

### Informations complémentaires :





#### Spot encastré plat PINOL ROOM<sup>®</sup> pour éclairer vos pièces

ROOM<sup>®</sup> privilégie des objets lumineux basés sur la justesse des formes et la durabilité des matériaux. La marque développe des solutions qui s'intègrent naturellement dans l'usage quotidien pour offrir un rendu visuel net. Chaque création vise à répondre à un besoin précis tout en restant simple à installer et à comprendre.


Fidèle à cette approche, ROOM<sup>®</sup> a conçu PINOL pour s'installer directement sur le plafond avec une grande discrétion. Ce luminaire blanc mat se distingue par sa forme plate qui permet d'offrir une clarté totale dans vos pièces de vie. Sa place dans l'agencement respecte la surface haute tout en assurant un éclairage principal efficace.

La lumière se diffuse avec une ouverture standard pour offrir une lecture équilibrée de votre espace. Cette répartition assure une clarté homogène qui respecte les volumes de la pièce sans vous éblouir. La teinte chaude procure un rendu doux qui favorise une atmosphère accueillante dans un salon, une chambre ou une entrée, tandis que la version dimmable permet d'ajuster l'intensité lumineuse selon l'ambiance souhaitée. Ce rayonnement maîtrisé accompagne vos activités quotidiennes avec une intensité constante et visuellement reposante.

Une fois installé, le produit apparaît comme un disque plat parfaitement intégré à la surface du plafond. On remarque une ouverture circulaire centrale étroite qui cache la source pour garantir un confort visuel exemplaire.

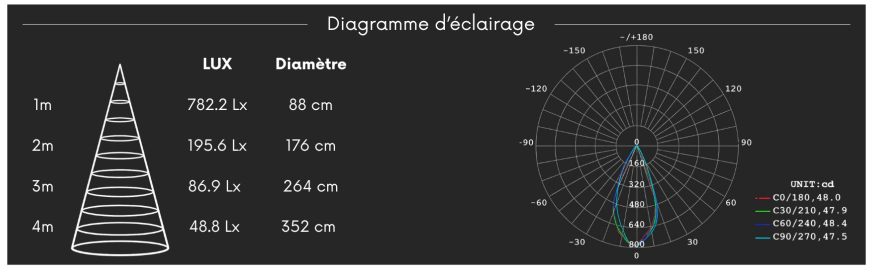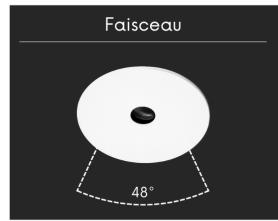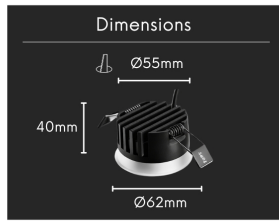

## Idées d'emplacements

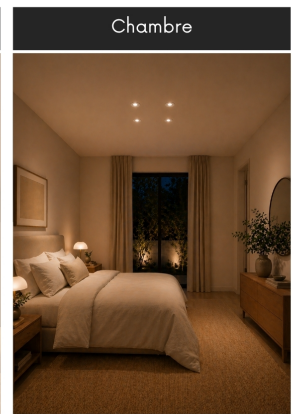

## MODÈLES DISPONIBLES :

Options	Référence
Température de couleur: $\pm 3000\text{K}$ : Blanc chaud, Variation de lumière: Non dimmable	PIN-F-6-W-WW
Température de couleur: $\pm 3000\text{K}$ : Blanc chaud, Variation de lumière: Dimmable TRIAC	PIN-F-6-W-WW-DIM

## CARACTÉRISTIQUES :

Puissance (en Watts)	6 W
Tension	230V AC
Indice de Protection	IP22
Angle de diffusion (en degré)	48°
Dimmable (variation de la lumière)	Au choix
Remplacement de la source lumineuse	oui par un professionnel
Classe énergétique 2023	F
Flux lumineux (lumens) - Blanc chaud	452 lm
Température de couleur - Blanc chaud	3000 K
Indice de rendu des couleurs (IRC) - Blanc chaud	92
Diamètre (en mm)	62 mm
Profondeur (en mm)	42 mm
Dimension de perçage (en mm)	55 mm
Classe électrique	II
Conformité	CE
Organisme de collecte et de recyclage	Ecosystem
Durée de vie (en heures)	60000 h
Matière / Finition	Aluminium
Fabricant de la LED	Bridgelux (USA)
Profondeur d'encastrement	40 mm
Couleur	Blanc
Garantie	3 ans