

Spot LED "Pin hole" trompette - 6W - Blanc - PINOL

**6 W****IP22****49****Au choix****Classe F**

Développé pour une présence visuelle douce, le spot encastré PINOL se distingue par sa forme en trompette qui s'évase sur le plafond. Signé ROOM[®], ce luminaire blanc mat assure un éclairage principal équilibré pour un confort d'usage total au sein de votre habitat.

Garantie : 3 ans.

Informations complémentaires :

Spot en trompette PINOL ROOM[®] encastré pour éclairage intérieur

La marque ROOM[®] développe des objets lumineux conçus pour durer et s'intégrer dans chaque environnement. Une attention particulière est portée à la fabrication ainsi qu'à la simplicité d'usage de chaque création. Chaque produit offre une lecture visuelle nette pour faciliter son utilisation au quotidien.

Fidèle à cette approche, ROOM[®] a conçu PINOL pour s'installer dans le plafond avec une grande discrétion. Ce luminaire blanc mat se distingue par sa forme en trompette qui permet d'apporter un style discret au spot. Sa silhouette en "V" dessine une perspective à l'intérieur du produit.

La lumière se diffuse avec une ouverture standard pour offrir une lecture équilibrée de votre espace. Cette répartition assure une clarté stable qui respecte les volumes de la pièce sans éblouir. La teinte chaude procure un rendu doux qui favorise une atmosphère accueillante dans un salon ou une entrée, tandis que la version dimmable permet d'ajuster l'intensité lumineuse selon l'ambiance souhaitée. Ce rayonnement maîtrisé accompagne vos activités avec une intensité constante et visuellement reposante.

Une fois installé, le produit apparaît comme un petit cône blanc qui s'évase doucement vers la surface. On remarque son ouverture en retrait qui abrite la source lumineuse pour garantir un confort visuel. Vous pouvez disposer ces points de manière régulière pour quadriller un volume ou les aligner pour rythmer un axe.

Dimensions

60mm
 $\varnothing 55\text{mm}$
 $\varnothing 62\text{mm}$

Faisceau

49°

Température de couleur


3000K
 blanc chaud

Diagramme d'éclairage

	LUX	Diamètre
1m	762 Lx	91 cm
2m	190.5 Lx	182 cm
3m	84.6 Lx	273 cm
4m	47.6 Lx	364 cm

UNIT: cd
 - C0/180, 49.0
 - C30/210, 49.0
 - C60/240, 49.9
 - C90/270, 49.0

Idées d'emplacements

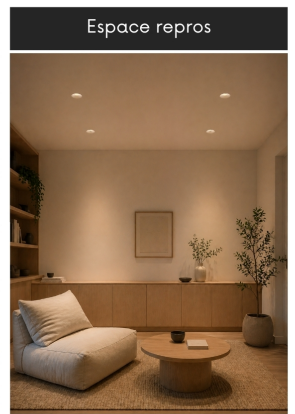

MODÈLES DISPONIBLES :

Options	Référence
Température de couleur: $\pm 3000\text{K}$: Blanc chaud, Variation de lumière: Non dimmable	PIN-T-6-W-WW
Température de couleur: $\pm 3000\text{K}$: Blanc chaud, Variation de lumière: Dimmable TRIAC	PIN-T-6-W-WW-DIM

CARACTÉRISTIQUES :

Puissance (en Watts)	6 W
Tension	230V AC
Indice de Protection	IP22
Angle de diffusion (en degré)	49°
Dimmable (variation de la lumière)	Au choix
Remplacement de la source lumineuse	oui par un professionnel
Classe énergétique 2023	F
Flux lumineux (lumens) - Blanc chaud	463 lm
Température de couleur - Blanc chaud	3100 K
Indice de rendu des couleurs (IRC) - Blanc chaud	91
Diamètre (en mm)	62 mm
Profondeur (en mm)	62 mm
Dimension de perçage (en mm)	55 mm
Classe électrique	II
Conformité	CE
Organisme de collecte et de recyclage	Ecosystem
Durée de vie (en heures)	60000 h
Matière / Finition	Aluminium
Fabricant de la LED	Bridgelux (USA)
Profondeur d'encastrement	60 mm
Couleur	Blanc
Garantie	3 ans