Spot LED "Pin hole" concave - 6W - Blanc - PINOL







6 W **IP22** **37** **Au choix** **Classe F**

Pensé pour une présence visuelle douce, le spot encastré PINOL se distingue par sa forme concave qui place la lumière au cœur du produit. Signé ROOM®, ce luminaire blanc mat assure un éclairage principal équilibré pour un confort d'usage total au sein de votre habitat.

Garantie : 3 ans.

Informations complémentaires :

Spot encastré concave PINOL ROOM® pour un éclairage chaleureux

La marque ROOM® développe des luminaires conçus pour durer et s'intégrer avec justesse dans chaque environnement. Une attention particulière est portée à la fabrication ainsi qu'à la simplicité d'usage de chaque création. Chaque produit offre une lecture visuelle nette pour faciliter son utilisation au quotidien.

Fidèle à cette approche, ROOM® a conçu cette version du PINOL pour offrir une transition douce entre la surface et le point lumineux. Ce luminaire blanc mat possède une forme concave qui permet de donner un style discret au spot. Sa silhouette en "V" dessine une perspective à l'intérieur du produit pour offrir une clarté totale dans vos pièces de vie. Sa place dans l'agencement assure un éclairage principal efficace au quotidien.

La lumière est ici logée à l'intérieur du spot, ce qui permet de concentrer le rayonnement avant qu'il se diffuse avec une ouverture standard. Ce positionnement spécifique offre un confort visuel supérieur car la lumière accompagne vos activités sans jamais éblouir le regard. La teinte chaude émise, crée une ambiance chaleureuse la rendant idéale pour une pièce reposante comme une chambre, tandis que la version dimmable permet d’ajuster l’intensité lumineuse selon l’ambiance souhaitée.

Une fois installé, le produit apparaît comme une empreinte circulaire qui s'évase progressivement vers l'intérieur du plafond. On distingue une perspective en entonnoir blanc mat qui guide le regard vers le centre ou se trouve la lumière.

Dimensions



Faisceau



Température de couleur



Diagramme d'éclairage



	LUX	Diamètre
1m	1212 Lx	66 cm
2m	303 Lx	133 cm
3m	134.7 Lx	199 cm
4m	75.76 Lx	266 cm

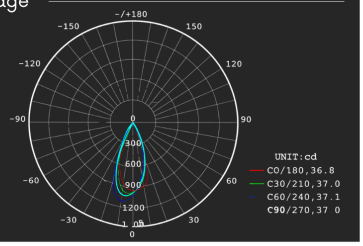

Idées d'emplacements

Chambre



Niche



Espace détente



MODÈLES DISPONIBLES :

Options	Référence
Température de couleur: ±3000K : Blanc chaud, Variation de lumière: Non dimmable	PIN-C-6-W-WW
Température de couleur: ±3000K : Blanc chaud, Variation de lumière: Dimmable TRIAC	PIN-C-6-W-WW-DIM

CARACTÉRISTIQUES :

Puissance (en Watts)	6 W
Tension	230V AC
Indice de Protection	IP22
Angle de diffusion (en degré)	37°
Dimmable (variation de la lumière)	Au choix
Remplacement de la source lumineuse	oui par un professionnel
Classe énergétique 2023	F
Flux lumineux (lumens) - Blanc chaud	481 lm
Température de couleur - Blanc chaud	3100 K
Indice de rendu des couleurs (IRC) - Blanc chaud	90
Diamètre (en mm)	55 mm
Profondeur (en mm)	56 mm
Diamètre d'encastrement	52-55
Classe électrique	II
Conformité	CE
Organisme de collecte et de recyclage	Ecosystem
Durée de vie (en heures)	50000 h
Matière / Finition	Aluminium
Fabricant de la LED	Bridgelux (USA)
Profondeur d'encastrement	54 mm
Couleur	Blanc
PPWR Emballage - Nature	carton
PPWR Emballage - Matériau principal	Cellulose
PPWR Emballage - Consigne de tri (France)	Bac de tri jaune (Poubelle de recyclage)
PPWR Emballage - Indice de recyclabilité	Emballage entièrement recyclable
Garantie	3 ans