Spot LED en applique - 30W - Blanc - WINDO





30 W **IP22** **104°** **Au choix** **Classe G**

Conçu pour l'éclairage principal des grands espaces, le spot applique WINDO impose une luminosité totale au mur. Signé ROOM®, ce luminaire blanc mat garantit un confort visuel exceptionnel grâce à son flux généreux.

Garantie : 3 ans.

Informations complémentaires :

Spot applique WINDO ROOM® pour l'éclairage principal des grands espaces

ROOM® privilégie des objets lumineux basés sur la justesse des formes et la durabilité des matériaux. La marque développe des solutions qui s'intègrent naturellement dans l'usage quotidien pour offrir un rendu visuel net. Chaque création vise à répondre à un besoin précis tout en restant simple à installer et à comprendre.

Fidèle à cette approche, ROOM® a conçu cette version de WINDO pour assurer l'éclairage principal des espaces possédant une hauteur sous plafond importante. Ce spot applique blanc mat s'installe au plafond pour offrir une présence lumineuse affirmée et une projection lumineuse puissante, capable d’éclairer en profondeur toute la pièce. Sa place dans l'agencement est centrale pour garantir une clarté absolue au sein de surfaces de grand format qui exigent une forte puissance.

La lumière se répartit avec une large amplitude pour garantir une visibilité absolue dans vos plus grands volumes. Le diffuseur opale permet de diffuser la lumière sans pour autant éblouir. La teinte chaude favorise une atmosphère accueillante au sein d'un séjour vaste grâce à une clarté d'éclairage, tandis que la version dimmable permet d’ajuster l’intensité lumineuse selon l’ambiance souhaitée. Ce flux maximal assure un rendu visuellement reposant pour une perception maîtrisée des surfaces étendues.

Une fois installé, le produit se présente comme un cylindre blanc qui descend le long du mur pour affirmer le caractère de votre espace par sa présence discrète.







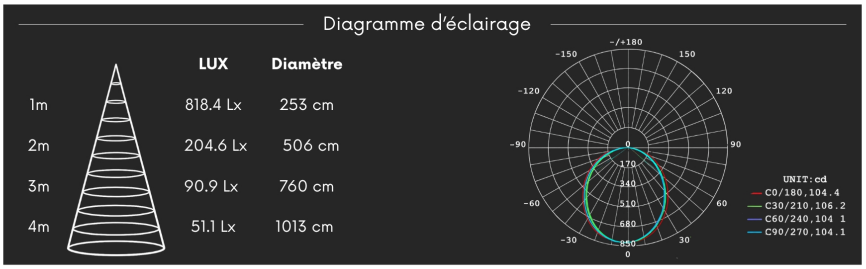

Idées d'emplacements



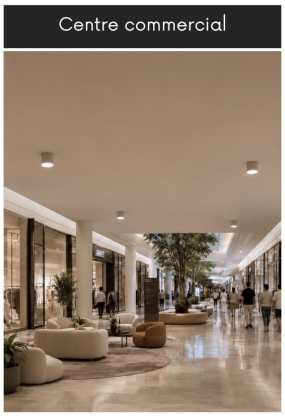



MODÈLES DISPONIBLES :

Options	Référence
Température de couleur: ±3000K : Blanc chaud, Variation de lumière: Non dimmable	WIN-30-W-WW
Température de couleur: ±3000K : Blanc chaud, Variation de lumière: Dimmable TRIAC	WIN-30-W-WW-DIM

CARACTÉRISTIQUES :

Puissance (en Watts)	30 W
Tension	230V AC
Indice de Protection	IP22
Angle de diffusion (en degré)	104°
Dimmable (variation de la lumière)	Au choix
Remplacement de la source lumineuse	oui par un professionnel
Classe énergétique 2023	G
Flux lumineux (lumens) - Blanc chaud	2128 lm
Température de couleur - Blanc chaud	3000 K
Indice de rendu des couleurs (IRC) - Blanc chaud	94
Diamètre (en mm)	135 mm
Hauteur (en mm)	115 mm
Classe électrique	I
Conformité	CE
Organisme de collecte et de recyclage	Ecosystem
Durée de vie (en heures)	60000 h
Matière / Finition	Aluminium
Fabricant de la LED	Bridgelux (USA)
Couleur	Blanc
PPWR Emballage - Nature	carton
PPWR Emballage - Matériau principal	Cellulose
PPWR Emballage - Consigne de tri (France)	Bac de tri jaune (Poubelle de recyclage)
PPWR Emballage - Indice de recyclabilité	Emballage entièrement recyclable
Garantie	3 ans