Spot LED encastrable angle large - 15W - Blanc - COOKY







15 W **IP22** **87°** **Au choix** **Classe G**

Conçu pour inscrire une présence discrète dans la surface du plafond, le spot LED encastrable Cooky maintient une continuité lisible où la forme circulaire se fond parfaitement. Signé ROOM®, il diffuse un blanc chaud à la tonalité apaisante qui installe une ambiance homogène et préserve l'harmonie générale.

Garantie : 3 ans.

Informations complémentaires :

Spot encastré COOKY ROOM® pour éclairage général principal performant

La marque développe des solutions lumineuses avec une exigence particulière portée sur la justesse des formes et la durabilité des matériaux. ROOM® propose des objets qui s'intègrent avec clarté dans l'usage quotidien pour offrir un rendu visuel propre. Chaque création est pensée pour répondre à un besoin précis tout en restant simple à installer et à comprendre.

Dans cette logique, ROOM® a conçu COOKY pour s'insérer directement dans le plafond afin de devenir la source lumineuse majeure de vos pièces de vie. Ce luminaire blanc mat sert concrètement à apporter une présence lumineuse stable dans un séjour ou une cuisine. Sa place dans l'agencement permet de définir la structure de l'habitat tout en restant discret dans la surface haute.

La lumière se répartit de manière équilibrée pour offrir une lecture complète de l'espace sans créer de zones d'ombre marquées. Cette diffusion standard assure une couverture généreuse qui rend l'usage de la pièce parfaitement fonctionnel et sécurisant. La teinte chaude procure un rendu doux qui favorise une atmosphère accueillante malgré la puissance du flux, tandis que la version dimmable permet d'ajuster l'intensité lumineuse selon l'ambiance souhaitée. Ce rayonnement constant accompagne vos moments actifs avec une luminosité naturelle et visuellement reposante.

Une fois installé, le produit se présente comme une surface circulaire blanc mat discrètement intégrée dans le plafond. Vous pouvez disposer ces points de façon régulière pour unifier un grand volume ou éclairer une zone de travail. Sa silhouette épurée complète votre agencement pour un résultat visuel stable et cohérent au quotidien.







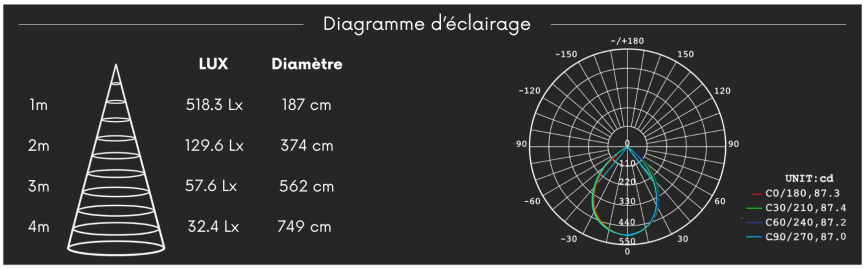

Idées d'emplacements

Couloir

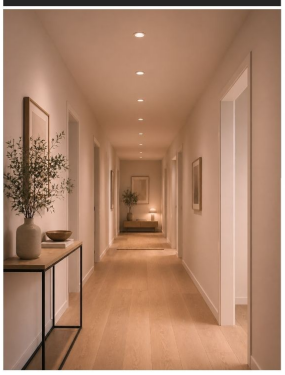

Entrée



Bureau



MODÈLES DISPONIBLES :

Options	Référence
Température de couleur: ±3000K : Blanc chaud, Variation de lumière: Non dimmable	COO-15-W-WW
Température de couleur: ±3000K : Blanc chaud, Variation de lumière: Dimmable TRIAC	COO-15-W-WW-DIM

CARACTÉRISTIQUES :

Puissance (en Watts)	15 W
Tension	230V AC
Indice de Protection	IP22
Angle de diffusion (en degré)	87°
Dimmable (variation de la lumière)	Au choix
Remplacement de la source lumineuse	oui par un professionnel
Classe énergétique 2023	G
Flux lumineux (lumens) - Blanc chaud	1018 lm
Température de couleur - Blanc chaud	3000 K
Indice de rendu des couleurs (IRC) - Blanc chaud	93
Diamètre (en mm)	96 mm
Profondeur (en mm)	60 mm
Dimension de perçage (en mm)	85 mm
Classe électrique	II
Conformité	CE
Organisme de collecte et de recyclage	Ecosystem
Durée de vie (en heures)	60000 h
Matière / Finition	Aluminium
Fabricant de la LED	Bridgelux (USA)
Profondeur d'encastrement	58 mm
Forme	Rond
Couleur	Blanc
PPWR Emballage - Nature	carton
PPWR Emballage - Matériau principal	Cellulose
PPWR Emballage - Consigne de tri (France)	Bac de tri jaune (Poubelle de recyclage)
PPWR Emballage - Indice de recyclabilité	Emballage entièrement recyclable
Garantie	3 ans