


Profilé aluminium plat pour ruban LED - C111

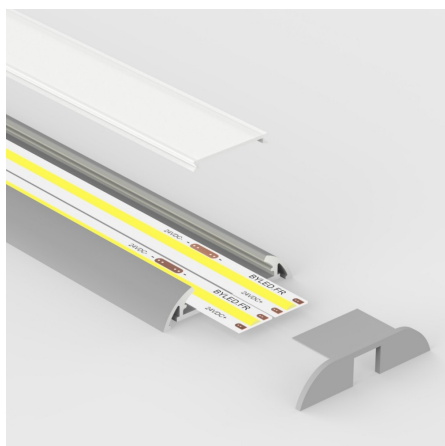


Profilé plat pour ruban LED. En aluminium anodisé avec diffuseur givré.
Dimensions : 39mm x 8.6 mm | Pour ruban LED jusqu'à 26mm de large max.

- Créez un joli éclairage à fixer sur tous types de surfaces ;
- Idéal pour éclairer vos dressings, plan de travail, etc... ;
- Finition anodisée pour une meilleure résistance à la chaleur, à la corrosion et à l'usure.

Ce modèle de profilé plat est très discret et se fixe sur toutes les surfaces en intérieur. Vous pouvez y insérer jusqu'à deux rubans de 13 mm de large.

Le profilé est livré avec un diffuseur, un jeu de clips de fixation et un jeu d'embouts de finition.

Garantie : 5 ans.

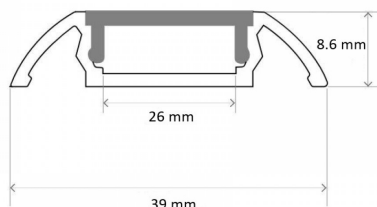

Informations complémentaires :

Un profilé large qui pour plusieurs rubans LED

Grâce à sa largeur intérieure de 26mm, le profilé C111 peut accueillir 2 rubans LED de 13mm disposés côte à côte. Cette configuration permet d'avoir un flux lumineux plus important dans un seul support. Découvrez notre [sélection de rubans LED compatibles](#).

Conçu en **aluminium anodisé**, ce profilé LED assure une excellente dissipation de la chaleur, garantissant une durée de vie prolongée pour vos rubans LED. Son **diffuseur givré** adoucit la lumière en réduisant l'effet de points lumineux des rubans LED.

Ce profilé peut être fixé sur un support en bois, plâtre ou en béton grâce aux clips de fixation fournis (2 clips par mètre de profilé). Le profilé peut également être collé.

Disponible en 1m, 2m ou 3m, ce profilé peut toutefois être ajusté à la longueur souhaitée en le sciant.

Comment installer votre profilé C111 ?

Le profilé aluminium C111 est conçu pour une installation en applique.

- Collez un ou plusieurs rubans LED (jusqu'à 26 mm de largeur totale) à l'intérieur du profilé ;
- Installez le diffuseur givré sur le profilé pour obtenir un rendu lumineux homogène ;
- Vissez les clips de fixation sur votre support (béton, placo, bois, etc.) puis clipsez simplement le profilé dessus ;
- Raccordez enfin vos rubans LED à une alimentation 24V.

Toutes nos alimentations pour ruban LED sont disponibles [en cliquant ici](#).

Contenu du colis :

- 1 profilé
- 1 diffuseur
- 1 paire d'embouts de finition (par mètre)
- 1 paire de clips de fixation (par mètre)

Conseil BYLED : Utilisez la [roulette Tooly](#) qui vous permet un montage rapide, facile et sans abîmer le ruban LED dans le profilé sur toute la surface.

Rendez-vous en bas de page pour découvrir les pièces détachées et les accessoires optionnels liés à ce profilé.

MODÈLES DISPONIBLES :

Options	Référence
Diffuseur: Givré, Longueur du profilé: 1 m	PR-C111-620-1M-G-ALU
Diffuseur: Givré, Longueur du profilé: 2 m	PR-C111-620-2M-G-ALU
Diffuseur: Givré, Longueur du profilé: 3 m	PR-C111-620-3M-G-ALU

CARACTÉRISTIQUES :

Largeur de ruban maximum (en mm)	26
Hauteur de ruban maximum (en mm)	5
Longueur (en mm)	de 1m à 3m (suivant modèle)
Largeur (en mm)	39 mm
Hauteur (en mm)	9.6 mm
Matière / Finition	Aluminium
Profilé pour usage	Saillie
Garantie	5 ans