




## Profilé aluminium demi-tube pour ruban LED - C113

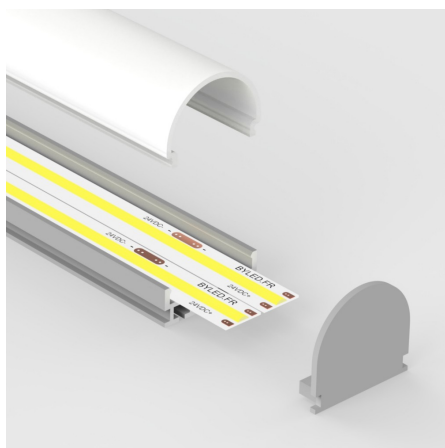

**Profilé demi-tube pour ruban LED.** En aluminium.

26,2 mm x 24,1 mm | Pour ruban LED de 23 mm de large max.

- Intégrez jusqu'à 2 rubans LED dans le profilé ;
- Double installation possible : à fixer ou à suspendre ;
- Livré avec diffuseur, clips et embouts de finition adaptés.

Ce profilé en demi tube est à installer en intérieur et convient aux éclairages à forte puissance. Ainsi, vous pouvez le fixer dans une cuisine, une pièce à vivre mais également dans tout commerce ou établissement recevant du public.

Garantie : 5 ans.

### Informations complémentaires :

#### Profilé demi-tube lumineux C113

Ce profilé est spécialement conçu pour créer un luminaire polyvalent et sur mesure de type tube lumineux. Conçu pour accueillir jusqu'à deux rubans LED (23mm de largeur totale), il permet de créer des effets lumineux sur mesure : double intensité, contraste chaud/froid.

Ce profilé peut être **suspendu au plafond** pour concevoir une suspension lumineuse contemporaine ou **fixé au mur** pour un éclairage indirect vers le haut ou vers le bas. Il trouve facilement sa place dans un **salon**, un **restaurant**, un **hall d'hôtel**, ou encore dans un **bureau moderne**.

Pour suspendre votre profilé, vous aurez besoin d'un [kit de suspension](#) (vendu séparément)

#### Comment installer votre profilé C113 ?

Le profilé aluminium C113 est conçu pour une installation suspendue ou murale.

- Collez un ou plusieurs rubans LED (jusqu'à 23 mm de largeur totale) à l'intérieur du profilé ;
- Positionnez le diffuseur givré sur le profilé pour un rendu lumineux homogène ;
- Pour une installation suspendue : fixez les câbles de suspension (kit vendu séparément) au plafond à l'aide de chevilles et crochets adaptés ;
- Pour une installation murale : visser les clips de fixation sur votre support (béton, placo, bois, etc.) puis clipser simplement le profilé dessus ;
- Raccordez enfin vos rubans LED à une alimentation 24V.

Toutes nos alimentations sont disponibles [en cliquant ici](#).

#### Contenu du colis :

- 1 profilé aluminium C113

- 1 diffuseur givré
- 1 paire d'embouts de finition (par mètre)
- 1 paire de clips de fixation (par mètre)

**En option :**

Un **kit de suspension** (vendu séparément) vous permet de suspendre le profilé C113 au plafond pour un rendu moderne et design.

*Conseil BYLED : Utilisez la [roulette Tooly](#) qui vous permet un montage rapide, facile et sans abîmer le ruban LED dans le profilé sur toute la surface.*

Rendez-vous en bas de page pour découvrir les pièces détachées et les accessoires optionnels liés à ce profilé.

## MODÈLES DISPONIBLES :

| Options                                    | Référence              |
|--------------------------------------------|------------------------|
| Diffuseur: Givré, Longueur du profilé: 1 m | PR-C113-2624A-1M-G-ALU |
| Diffuseur: Givré, Longueur du profilé: 2 m | PR-C113-2624A-2M-G-ALU |
| Diffuseur: Givré, Longueur du profilé: 3 m | PR-C113-2624A-3M-G-ALU |

## CARACTÉRISTIQUES :

|                                  |                             |
|----------------------------------|-----------------------------|
| Largeur de ruban maximum (en mm) | 23                          |
| Hauteur de ruban maximum (en mm) | 18                          |
| Longueur (en mm)                 | de 1m à 3m (suivant modèle) |
| Largeur (en mm)                  | 26,2 mm                     |
| Hauteur (en mm)                  | 24.1 mm                     |
| Matière / Finition               | Aluminium                   |
| Profilé pour usage               | Saillie                     |
| Garantie                         | 5 ans                       |



**Toutes vos solutions LED sont chez [www.byled.fr](http://www.byled.fr)**

10ème Rue - 4ème Avenue - 06510 - Carros

Tél. : 04 92 13 64 78

E-mail : [contact@byled.fr](mailto:contact@byled.fr)

*Dernière mise-à-jour: 26 mars 2026*