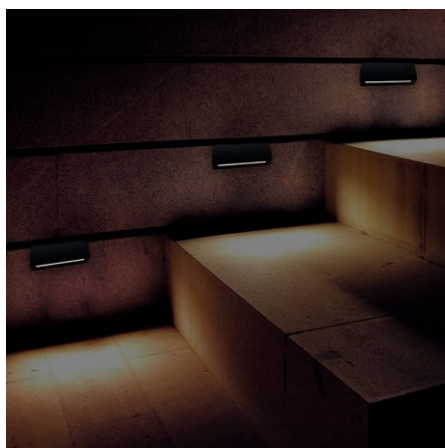


Applique LED murale extérieure plate - 3.5W - 230V - PROXY 3.5

**35 W****IP54****90°****Non dimmable****230V**

Applique LED murale plate 3,5W. En Aluminium laqué anthracite ou gris - Étanche IP54 - Angle de diffusion : 90° - 230V - Dimensions : 13 cm x 3 cm x 5,5 cm.

- Lignes arrondies, design moderne ;
- Applique murale extra plate, ne nécessitant pas de travaux d'encastrement ;
- Prêt à brancher (direct 230V) et à installer (visserie fournie).

Cette applique LED 3,5W est idéale pour créer un balisage ou un éclairage d'appoint ou décoratif en extérieur. Mettez ainsi en lumière votre terrasse ou balisez des escaliers.

Garantie : 3 ans.

Informations complémentaires :

Cette applique LED murale se distingue par sa forme arrondie et extra plate, se fixant directement au mur sans besoin d'effectuer des travaux d'encastrement.

La lumière est procurée par une bande LED SMD 2835 Epistar de 3,5 watts permettant de réaliser des éclairages d'appoint, décoratifs ou balisages, l'intensité lumineuse étant de 290 lumens. Une fois fixée au mur, la lumière est dirigée vers le sol, sur un angle de diffusion de 90 degrés.

Son facteur de protection élevé (IP54) autorise l'installation de cette applique LED murale en extérieur, étant protégée contre les intempéries.

Ce modèle est également disponible en 6W.



MODÈLES DISPONIBLES : :

Options	Référence
Température de couleur: $\pm 3000\text{K}$: Blanc chaud, Finition: Gris	PRO-3.5-GRI-WW
Température de couleur: $\pm 4000\text{K}$: Blanc jour , Finition: Gris	PRO-3.5-GRI-DW
Température de couleur: $\pm 3000\text{K}$: Blanc chaud, Finition: Anthracite	PRO-3.5-ANT-WW
Température de couleur: $\pm 4000\text{K}$: Blanc jour , Finition: Anthracite	PRO-3.5-ANT-DW

CARACTÉRISTIQUES :

Puissance (en Watts)	3,5 W
Tension	230V AC
Indice de Protection	IP54
Angle de diffusion (en degré)	90°
Dimmable (variation de la lumière)	Non dimmable
Type de LED	2835
Flux lumineux (lumens) - Blanc lumière du jour	290 lm
Flux lumineux (lumens) - Blanc chaud	215 lm
Température de couleur - Blanc jour	4100 K
Température de couleur - Blanc chaud	2900 K
Indice de rendu des couleurs (IRC) - Blanc jour	84
Indice de rendu des couleurs (IRC) - Blanc chaud	82
Largeur (en mm)	30 mm
Profondeur (en mm)	130 mm
Hauteur (en mm)	55 mm
Poids net (en kg)	0.250 kg
Classe électrique	I
Conformité	CE-RoHS
Organisme de collecte et de recyclage	Ecosystem
Durée de vie (en heures)	60000 h
Matière / Finition	Aluminium laqué gris ou anthracite
Fabricant de la LED	Epistar
Équivalence halogène (en Watts)	20 W
Alimentation électrique	230V AC 50/60Hz
Contenu de la boîte	Applique + notice de montage + visserie
Protection anti-éblouissement	Vitre dépolie



Toutes vos solutions LED sont chez www.byled.fr

10ème Rue - 4ème Avenue - 06510 - Carros

Tél. : 04 92 13 64 78

E-mail : contact@byled.fr

Dernière mise-à-jour: 09 décembre 2025