

Rail magnétique slim encastré - MAGNETIC 26-coloris noir



IP20

Le rail magnétique slim encastrable ROOM® de 26 mm offre un éclairage 48V discret, modulable et parfaitement intégré au plafond après enduisage. Sur cette version noire, les parties conductrices habituellement cuivrées sont noires afin de mieux se fondre dans le rail et d'obtenir une finition homogène.

Garantie : 2 ans.

Informations complémentaires :

Un rail magnétique slim encastrable pour un éclairage discret et modulable

Le rail magnétique slim encastrable de la marque ROOM® permet de créer un système d'éclairage moderne, discret et entièrement intégré au plafond. Une fois installé et enduit, seules les lignes du rail restent visibles, pour un rendu particulièrement soigné et contemporain.

Grâce à son système magnétique 48V, vous pouvez installer les **luminaires de la gamme Mag26** à l'emplacement souhaité, les déplacer facilement le long du rail et les remplacer à tout moment selon l'évolution de vos besoins.

Le rail intègre de chaque côté des conducteurs métalliques chargés d'alimenter les spots en 48V. Sur la version noire, ces conducteurs présentent une finition noire qui se fond naturellement dans le rail, contrairement aux conducteurs cuivrés habituellement visibles. Cette conception permet d'obtenir une installation plus homogène et plus esthétique.

Avec une largeur de seulement 26 mm, ce rail forme une ligne d'éclairage fine et discrète. Il convient parfaitement à un salon, une cuisine, un couloir ou une chambre, mais également à une boutique, un showroom ou tout autre espace professionnel.

Disponible en longueurs de **1 mètre et 2 mètres**, il peut être associé à plusieurs rails et connectiques afin de réaliser une installation sur mesure.

Comment installer un rail magnétique encastrable ?

L'installation nécessite de réaliser une rainure dans le faux plafond aux dimensions du rail. Celui-ci doit ensuite être inséré dans l'ouverture, en veillant à ce qu'il soit parfaitement droit et correctement aligné avec la surface du plafond.

Avant de réaliser les finitions, placez un embout à chaque extrémité du rail afin de fermer proprement le profil. Les ailettes latérales viennent ensuite prendre appui sur la plaque de plâtre et permettent de maintenir le rail en place.


Une fois le rail et ses embouts correctement positionnés, recouvrez les ailettes d'enduit afin de les intégrer complètement au plafond. Après séchage et ponçage, seuls le canal central du rail reste visible.

Une alimentation 48V invisible et sans polarité

Le branchement du rail est particulièrement simple puisqu'il n'y a aucune polarité à respecter lors du branchement, que ce soit lors de l'installation de l'alimentation magnétique ou lors de la mise en place des spots magnétiques 48V.

L'alimentation magnétique s'insère directement à l'intérieur du rail. Elle devient ainsi complètement invisible une fois l'installation terminée, pour un rendu esthétique parfaitement intégré.

Il est également possible d'utiliser une **alimentation 48V classique**. Dans ce cas, le raccordement électrique entre l'alimentation et le rail doit être réalisé à l'aide d'un module de conductivité pour rail magnétique.

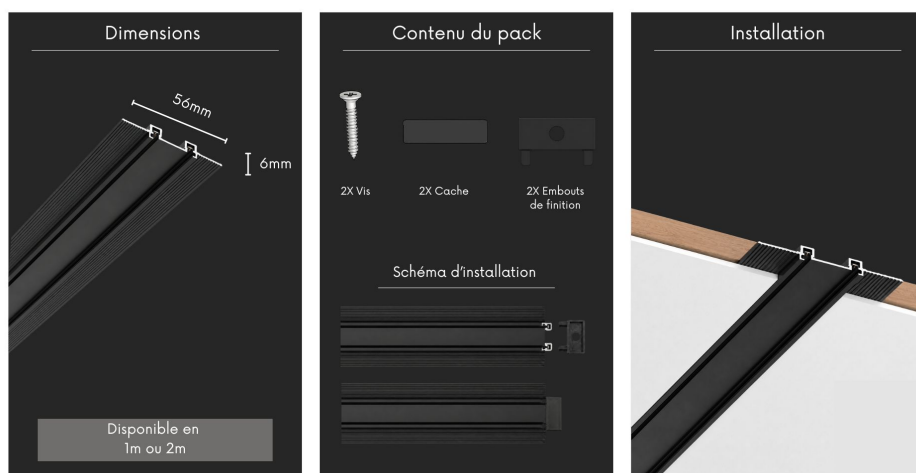

MODÈLES DISPONIBLES :

Options	Référence
Longueur: 1 m	MAG26-S-RAI-ENC-1M-NOI
Longueur: 2 m	MAG26-S-RAI-ENC-2M-NOI

CARACTÉRISTIQUES :

Tension	48V DC
Indice de Protection	IP20
Longueur (en mm)	1000 ou 2000 mm
Largeur (en mm)	56 mm
Hauteur (en mm)	6 mm
Conformité	CE
Organisme de collecte et de recyclage	Ecosystem
Matière / Finition	Aluminium
PPWR Emballage - Nature	carton
PPWR Emballage - Matériau principal	Cellulose
PPWR Emballage - Consigne de tri (France)	Bac de tri jaune (Poubelle de recyclage)
PPWR Emballage - Indice de recyclabilité	Emballage entièrement recyclable
Garantie	2 ans



Toutes vos solutions LED sont chez www.byled.fr

10ème Rue - 4ème Avenue - 06510 - Carros

Tél. : 04 92 13 64 78

E-mail : contact@byled.fr

Dernière mise-à-jour: 31 juillet 2026