Rail magnétique en suspension ou en applique - Profond - 26 mm - 48V - Blanc - MAG26









IP20

Le rail magnétique profond de 48V s'installe en applique ou en suspension grâce aux accessoires disponibles en bas de page. Compatible avec les spots magnétiques Mag26, il permet de positionner librement les luminaires selon vos besoins.

Garantie : 2 ans.

Informations complémentaires :

Un rail discret pour intégrer vos éclairages LED magnétiques

Le rail magnétique profond de la marque ROOM ® permet de créer un système d'éclairage moderne et modulable en suspension ou directement en applique au plafond, par exemple au-dessus d'une table à manger, d'un îlot de cuisine mais aussi dans une boutique, un showroom ou un espace professionnel.

Il intègre des conducteurs en cuivre chargés d'alimenter en 48V les **spots LED de la gamme Mag26**. Grâce au système magnétique, vous pouvez déplacer facilement les éclairages LED où vous le souhaitez sur toute la longueur du rail.

L'installation de ce rail magnétique profond s'effectue :

- à l'aide du **kit de suspension** de 1,45 mètre réglable en hauteur pour créer une ligne d'éclairage suspendue ;
- à l'aide du **clip de fixation** qui permet de visser votre rail au plafond.

Afin de s'adapter aux dimensions de votre projet, plusieurs rails peuvent être associés pour créer une installation sur mesure grâce à différents types de connectiques disponibles en bas de page.

Une alimentation 48V sûre et facile à installer

Disponible en blanc, **l'alimentation magnétique** s'insère directement sur le rail et reste très discrète une fois l'installation terminée.

Si vous bénéficiez d'une trappe ou d'un faux-plafond, nous vous conseillons d'utiliser une **alimentation 48V classique**. Dans ce cas, le raccordement électrique entre l'alimentation et le rail est réalisé à l'aide d'un **connecteur d'alimentation** dédié, encore plus discret.

La pose des spots LED magnétiques 26 mm sur le rail est particulièrement simple : aucune polarité n'est à respecter, les spots magnétiques 48V détectent automatiquement la polarité présente sur le rail.

Un seul point d'alimentation 48V permet d'alimenter jusqu'à 20 mètres de rail continu pour une puissance cumulée maximale de 200 Watts. Pour dépasser cette longueur

(jusqu'à 40 m), il faut injecter le 48V aux deux extrémités ou au centre du circuit. La puissance de l’alimentation 48 V doit être dimensionnée en fonction de la puissance totale des luminaires installés sur le rail.

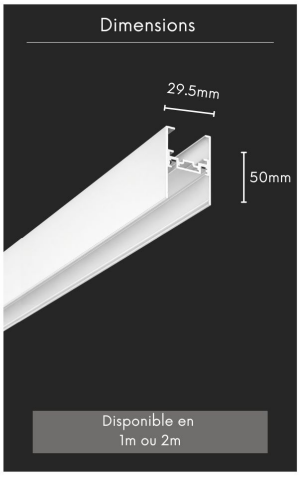





MODÈLES DISPONIBLES :

Options	Référence
Longueur: 1 m	MAG26-P-RAI-SUS-1M-WHI
Longueur: 2 m	MAG26-P-RAI-SUS-2M-WHI

CARACTÉRISTIQUES :

Tension	48V DC
Indice de Protection	IP20
Longueur (en mm)	1000 ou 2000 mm
Largeur (en mm)	29.5 mm
Hauteur (en mm)	50 mm
Conformité	CE
Organisme de collecte et de recyclage	Ecosystem
Matière / Finition	Aluminium
Couleur	Blanc
Garantie	2 ans