

Jonction en C pour rail magnétique slim-MAGNETIC 26-coloris blanc



IP20

Cette jonction blanche en forme de C relie deux rails magnétiques slim de la gamme Mag26 tout en créant un changement de direction arrondi et harmonieux. Ses contacts métalliques assurent la continuité électrique en 48V entre les deux rails.

Garantie : 2 ans.

Informations complémentaires :

Une jonction arrondie pour créer un angle élégant

Cette jonction blanche en forme de C permet de relier deux rails magnétiques slim blancs de la gamme Mag26 afin de réaliser un changement de direction arrondi. Contrairement à une jonction d'angle droite classique, sa forme courbe crée une transition plus douce entre les deux parties de l'installation.

Elle est idéale pour concevoir un parcours lumineux original au plafond, contourner une zone ou prolonger un rail dans une autre direction tout en conservant une finition harmonieuse.

Une installation continue et modulable



La jonction se positionne entre deux rails magnétiques compatibles. Ses tiges de raccordement s'insèrent directement dans les extrémités des rails afin de les maintenir parfaitement alignés. Sous ces tiges, des tiges métalliques viennent toucher directement les conducteurs métalliques présents dans chaque rail, ce qui permet d'assurer la continuité électrique entre les deux sections et de maintenir l'alimentation 48V sur l'ensemble de l'installation.

Elle permet ainsi de créer une installation en forme de C avec un angle arrondi à 30°, tout en assurant la continuité visuelle du système d'éclairage. Les spots et luminaires magnétiques peuvent ensuite être répartis sur les différents rails selon les besoins de la pièce.

Comment installer la jonction C ?

Commencez par positionner les deux rails selon l'orientation souhaitée. Insérez ensuite les tiges de la jonction dans l'extrémité du premier rail, puis raccordez le second rail sur l'autre côté de la jonction.

Vérifiez que les trois éléments sont parfaitement alignés avant de terminer la fixation des rails au plafond.

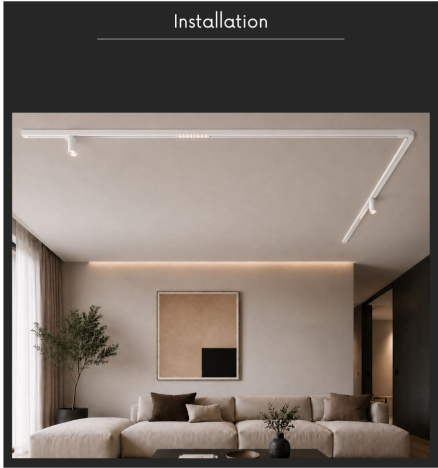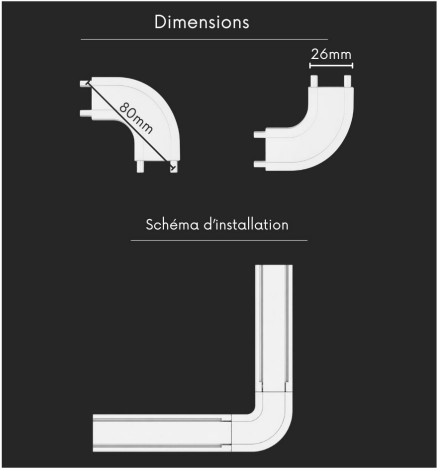

CARACTÉRISTIQUES :

Tension	48V DC
Indice de Protection	IP20
Longueur (en mm)	80 mm
Largeur (en mm)	26 mm
Hauteur (en mm)	6 mm
Matière / Finition	Aluminium
PPWR Emballage - Nature	carton
PPWR Emballage - Matériau principal	Cellulose
PPWR Emballage - Consigne de tri (France)	Bac de tri jaune (Poubelle de recyclage)
PPWR Emballage - Indice de recyclabilité	Emballage entièrement recyclable
Garantie	2 ans