

Jonction en T pour rail magnétique slim -MAGNETIC 26-coloris blanc



IP20

La jonction en T blanche relie trois rails magnétiques slim Mag26 tout en permettant d'adapter leur orientation grâce à ses pièces de raccordement repositionnables. Ses contacts métalliques assurent la continuité électrique en 48V et maintiennent les trois rails parfaitement alignés.

Garantie : 2 ans.

Informations complémentaires :

Une jonction en T pour créer plusieurs directions

Cette jonction blanche en forme de T permet de relier trois rails magnétiques slim de la gamme Mag26 afin de créer une dérivation à 90°. Elle est idéale pour concevoir une installation lumineuse plus large, répartir l'éclairage dans plusieurs directions ou structurer différentes zones d'une même pièce.

Les petites pièces de raccordement peuvent être déclipées de la base puis repositionnées afin de modifier leur orientation et d'adapter le sens de la jonction à la configuration souhaitée.

Une continuité mécanique et électrique entre les rails



La jonction possède trois côtés de raccordement, chacun équipé de tiges qui s'insèrent directement dans les extrémités des rails compatibles. Elles permettent de maintenir les différents éléments correctement positionnés et parfaitement alignés.

Sous ces tiges, des contacts métalliques viennent toucher les conducteurs présents à l'intérieur de chaque rail. Ils assurent ainsi la continuité électrique en 48V entre les trois branches de l'installation et permettent d'alimenter les luminaires placés sur chacun des rails raccordés.

Comment installer la jonction en T ?

Commencez par positionner les trois rails selon la configuration souhaitée. Insérez ensuite les tiges de la jonction dans l'extrémité de chaque rail, puis rapprochez les éléments jusqu'à ce qu'ils soient parfaitement emboîtés.

Vérifiez l'alignement des trois rails ainsi que le bon contact entre les parties métalliques avant de finaliser leur fixation au plafond.

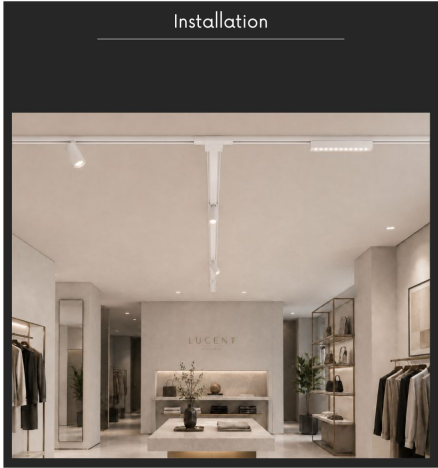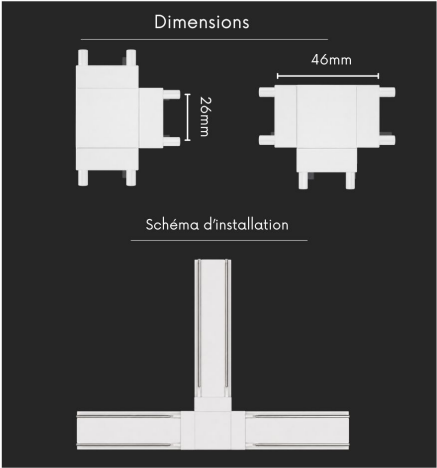

CARACTÉRISTIQUES :

Tension	48V DC
Indice de Protection	IP20
Longueur (en mm)	46 mm
Largeur (en mm)	26 mm
Hauteur (en mm)	6 mm
Matière / Finition	Aluminium
PPWR Emballage - Nature	carton
PPWR Emballage - Matériau principal	Cellulose
PPWR Emballage - Consigne de tri (France)	Bac de tri jaune (Poubelle de recyclage)
PPWR Emballage - Indice de recyclabilité	Emballage entièrement recyclable
Garantie	2 ans