

Jonction en X pour rail magnétique slim -MAGNETIC 26-coloris blanc



IP20

Cette jonction blanche en X relie quatre rails magnétiques slim Mag26 afin de créer une installation en croix et de répartir l'éclairage dans quatre directions. Ses contacts métalliques assurent la continuité électrique en 48V tout en maintenant les rails correctement alignés.

Garantie : 2 ans.

Informations complémentaires :

Une jonction en X pour créer quatre directions

Cette jonction blanche en forme de X permet de relier quatre rails magnétiques slim de la gamme Mag26 autour d'un même point central. Elle permet de créer une installation en croix et de répartir l'éclairage dans quatre directions perpendiculaires.

Elle est particulièrement adaptée aux grandes pièces, aux bureaux, aux boutiques ou aux showrooms nécessitant une distribution homogène des luminaires sur plusieurs zones.

Une continuité mécanique et électrique entre les quatre rails



La jonction possède quatre côtés de raccordement équipés de tiges qui s'insèrent directement dans les extrémités des rails compatibles. Ces éléments assurent le maintien et le bon alignement des quatre rails autour de la jonction.

Sous les tiges de raccordement, des contacts métalliques viennent toucher directement les conducteurs présents à l'intérieur de chaque rail. Ils assurent ainsi la continuité électrique en 48V entre les quatre branches de l'installation et permettent d'alimenter les luminaires installés sur l'ensemble des rails raccordés.

Comment installer la jonction en X ?

Commencez par positionner les quatre rails selon la configuration souhaitée. Insérez ensuite les tiges de la jonction dans l'extrémité de chaque rail, puis rapprochez les éléments jusqu'à leur emboîtement complet.

Avant de terminer la fixation des rails au plafond, vérifiez leur alignement ainsi que le bon contact entre les éléments métalliques.

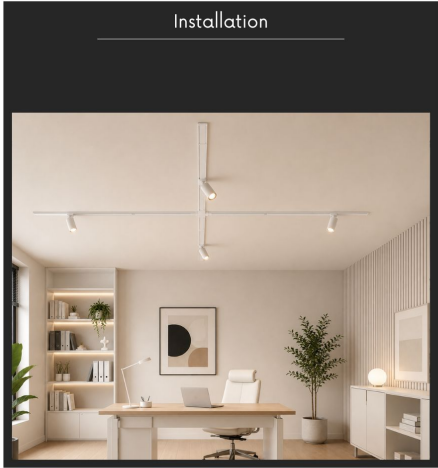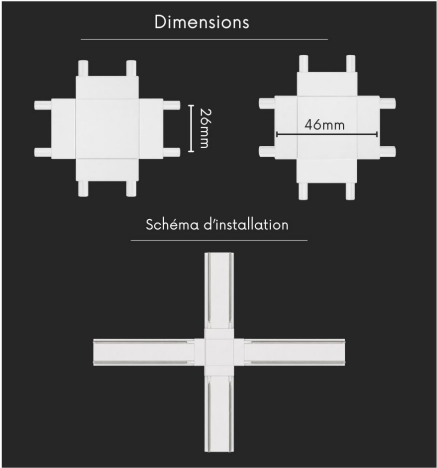

CARACTÉRISTIQUES :

Tension	48V DC
Indice de Protection	IP20
Longueur (en mm)	46 mm
Largeur (en mm)	26 mm
Hauteur (en mm)	6 mm
Matière / Finition	Aluminium
PPWR Emballage - Nature	carton
PPWR Emballage - Matériau principal	Cellulose
PPWR Emballage - Consigne de tri (France)	Bac de tri jaune (Poubelle de recyclage)
PPWR Emballage - Indice de recyclabilité	Emballage entièrement recyclable
Garantie	2 ans