Grille linéaire LED - 122 mm - 6W - 3CCT - 48V - Noir - MAG26





6 W **IP20** **32°** **Non dimmable** **Classe F**

Conçue par ROOM®, cette grille LED de 6W s’installe les rails magnétiques 48V, sans contrainte de sens de branchement. Arborant une ligne sobre et rectiligne, elle s'intègre avec discrétion. Ce luminaire dispose d'un système 3CCT vous permettant de régler la température de couleur lors de l'installation.

Garantie : 2 ans.

Informations complémentaires :

La discrétion d'un éclairage épuré et fonctionnel

ROOM® imagine des luminaires pensés pour se fondre naturellement dans chaque espace, en associant une fabrication soignée à des finitions propres. Notre objectif, vous proposer un éclairage durable et parfaitement adapté à vos usages quotidiens.

C’est dans cette dynamique que ROOM® a conçu cette grille de la gamme Mag26. Proposée en version 6W, elle offre une clarté douce, idéale pour souligner une zone de passage ou créer un éclairage d'appoint chaleureux.

Pensé pour épouser l'architecture de votre plafond, cette grille fixe s'aligne en continuité avec la structure du rail. Son esthétique linéaire et minimaliste apporte une touche de modernité sans surcharger l'espace.

La lumière se projette via 6 faisceaux lumineux, garantissant un flux homogène et un réel confort visuel au quotidien. Grâce au système 3CCT intégré, vous adaptez l'ambiance lumineuse à vos préférences au moment de la pose :

- **3000K (Blanc chaud) :** idéal pour instaurer une atmosphère chaleureuse dans un salon ou un espace de réception.
- **4000K (Blanc jour) :** parfaitement adapté pour un éclairage dynamique et naturel, idéal dans les bureaux, cuisines et espaces de passage.
- **6000K (Blanc pur) :** convient aux zones techniques et de haute précision nécessitant une clarté absolue, comme des ateliers.

Côté pose, la grille s'enclenche d'un simple geste dans le rail magnétique 48V de 26mm, sans contrainte de sens électrique. Un double verrouillage mécanique par boutons poussoirs latéraux vient compléter la fixation aimantée, vous garantissant une installation parfaitement sûre et durable.







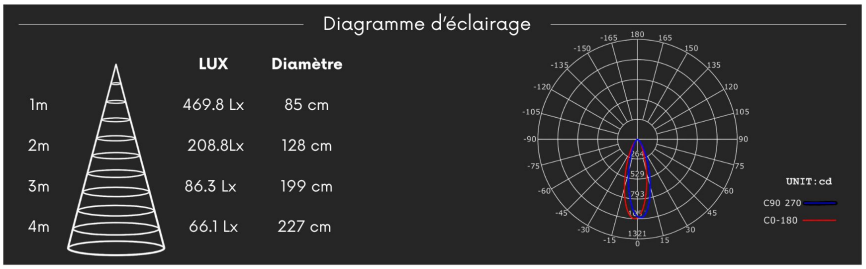

Idée d'emplacement

Couloir

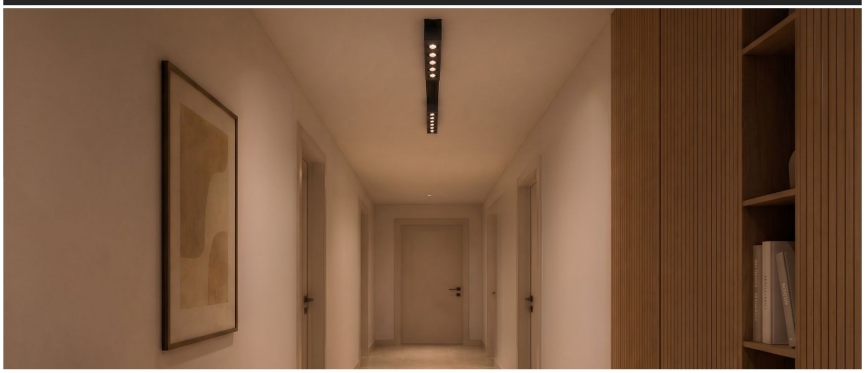

CARACTÉRISTIQUES :

Puissance (en Watts)	6 W
Tension	48V DC
Indice de Protection	IP20
Angle de diffusion (en degré)	32°
Dimmable (variation de la lumière)	Non dimmable
Remplacement de la source lumineuse	oui par un professionnel
Classe énergétique 2023	F
Flux lumineux (lumens) - Blanc pur	358 lm
Flux lumineux (lumens) - Blanc lumière du jour	381 lm
Flux lumineux (lumens) - Blanc chaud	356 lm
Température de couleur - Blanc pur	6100 K
Température de couleur - Blanc jour	4100 K
Température de couleur - Blanc chaud	3000 K
Indice de rendu des couleurs (IRC) - Blanc pur	90
Indice de rendu des couleurs (IRC) - Blanc jour	94
Indice de rendu des couleurs (IRC) - Blanc chaud	91
Longueur (en mm)	122 mm
Hauteur (en mm)	24 mm
Classe électrique	II
Conformité	CE
Organisme de collecte et de recyclage	Ecosystem
Durée de vie (en heures)	54000 h
Matière / Finition	Aluminium
Couleur	Noir
PPWR Emballage - Nature	carton
PPWR Emballage - Matériau principal	Cellulose
PPWR Emballage - Consigne de tri (France)	Bac de tri jaune (Poubelle de recyclage)
PPWR Emballage - Indice de recyclabilité	Emballage entièrement recyclable
Garantie	2 ans