Grille linéaire LED - 338 mm - 16W - 3CCT - 48V - Blanc - MAG26

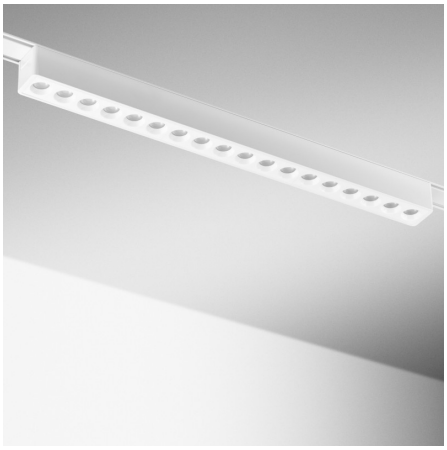



16 W **IP20** **33°** **Non dimmable** **Classe F**

Signée ROOM®, cette grille blanche de 16W s'aimante sur un rail magnétique de 48V ne disposant pas de sens de pose. Son design rectiligne garantit un alignement parfaitement épuré avec le rail. Grâce à son option 3CCT, vous pouvez choisir la température de couleur pour votre l'installation.

Garantie : 2 ans.

Informations complémentaires :

Grille Fixe 16W Mag26 : l'élégance d'un alignement parfait sur rail

ROOM® imagine des luminaires pensés pour se fondre naturellement dans chaque espace, en associant une fabrication soignée à des finitions impeccables. Notre objectif, vous proposer un éclairage durable et parfaitement adapté à vos usages quotidiens.

C'est avec cette vision que ROOM® a conçu cette grille de la gamme Mag26. Déclinée en version 16W, elle offre une puissance lumineuse généreuse, idéale pour apporter une belle clarté aux zones de travail, aux pièces de vie principales ou aux espaces nécessitant un éclairage efficace.

Son atout majeur repose sur son intégration architecturale. Conçu pour s'aligner avec la ligne du rail, ce module fixe offre un rendu visuel sobre, structuré et minimaliste. Il garantit une diffusion lumineuse stable et parfaitement intégrée au plafond pour souligner les volumes de votre pièce.

La lumière est distribuée par 18 faisceaux lumineux assurant une répartition homogène et un excellent confort visuel au quotidien. Côté fonctionnalités, la technologie **3CCT** intégrée vous simplifie la vie en vous laissant choisir la nuance de blanc idéale directement au moment de la pose :

- **3000K (Blanc chaud) :** idéal pour instaurer une atmosphère chaleureuse dans un salon ou un espace de réception.
- **4000K (Blanc jour) :** parfaitement adapté pour un éclairage dynamique et naturel, idéal dans les bureaux, cuisines et espaces de passage.
- **6000K (Blanc pur) :** convient aux zones techniques et de haute précision nécessitant une clarté absolue, comme des ateliers.

Pour l'installation, son socle rectangulaire se fixe instantanément dans tout rail magnétique 48V de 26mm, sans contrainte d'orientation électrique. Deux boutons poussoirs situés sur les côtés permettent d'activer un verrouillage mécanique, venant renforcer la fixation magnétique pour une tenue parfaitement stable et sécurisée.







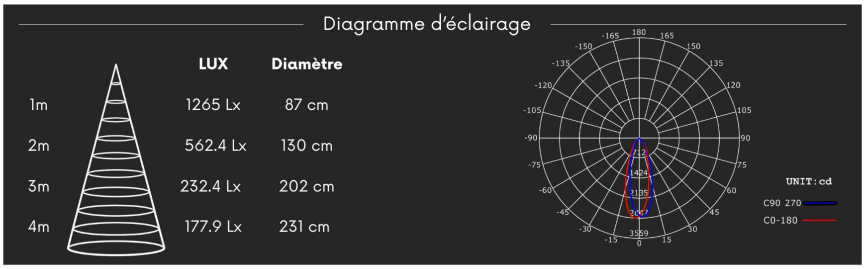

Idée d'emplacement

Dressing



CARACTÉRISTIQUES :

Puissance (en Watts)	16 W
Tension	48V DC
Indice de Protection	IP20
Angle de diffusion (en degré)	33°
Dimmable (variation de la lumière)	Non dimmable
Remplacement de la source lumineuse	oui par un professionnel
Classe énergétique 2023	F
Flux lumineux (lumens) - Blanc pur	1042 lm
Flux lumineux (lumens) - Blanc lumière du jour	1097 lm
Flux lumineux (lumens) - Blanc chaud	1051 lm
Température de couleur - Blanc pur	6100 K
Température de couleur - Blanc jour	4100 K
Température de couleur - Blanc chaud	3000 K
Indice de rendu des couleurs (IRC) - Blanc pur	90
Indice de rendu des couleurs (IRC) - Blanc jour	93
Indice de rendu des couleurs (IRC) - Blanc chaud	91
Longueur (en mm)	338 mm
Hauteur (en mm)	24 mm
Classe électrique	II
Conformité	CE
Organisme de collecte et de recyclage	Ecosystem
Durée de vie (en heures)	54000 h
Matière / Finition	Aluminium
Couleur	Blanc
PPWR Emballage - Nature	carton
PPWR Emballage - Matériau principal	Cellulose
PPWR Emballage - Consigne de tri (France)	Bac de tri jaune (Poubelle de recyclage)
PPWR Emballage - Indice de recyclabilité	Emballage entièrement recyclable
Garantie	2 ans