Grille orientable LED - 122 mm - 6W - 3CCT - 48V - Blanc - MAG26







6 W **IP20** **32°** **Non dimmable** **Classe F**

Signée ROOM®, cette grille noire de 6W s'aimante sur un rail magnétique de 48V sans sens de pose au préalable. Son système d'articulation s'oriente aussi bien de haut en bas que de gauche à droite à 360°. Grâce à sa technologie 3CCT intégrée, vous pouvez sélectionner la température de couleur idéale dès l'installation.

Garantie : 2 ans.

Informations complémentaires :

Grille Multidirectionnelle 6W Mag26 : la flexibilité au service de votre aménagement

ROOM® imagine des luminaires pensés pour se fondre naturellement dans chaque espace, en associant une fabrication soignée à des finitions impeccables. Notre objectif, vous proposer un éclairage élégant et durable, parfaitement adapté à vos usages quotidiens.

C'est dans cette dynamique que ROOM® a conçu cette grille de la gamme Mag26. Déclinée en version 6W, elle offre une intensité lumineuse douce et maîtrisée, idéale pour compléter l'ambiance d'une pièce, valoriser un espace spécifique ou éclairer des zones de passage.

Son atout majeur repose sur sa grande flexibilité. Pensez pour accompagner les évolutions de votre agencement, ce module possède une articulation multidirectionnelle à 360° : il s'incline verticalement tout en pivotant horizontalement. Cette double mobilité vous offre un contrôle total sur la direction du flux, vous permettant d'ajuster l'angle de diffusion selon vos envies.

La lumière est distribuée par 6 faisceaux lumineux assurant un rendu visuel équilibré, homogène et agréable sans jamais agresser l'œil. Côté fonctionnalités, la technologie **3CCT** intégrée vous simplifie la vie en vous laissant choisir la nuance de blanc idéale directement au moment de la pose :

- **3000K (Blanc chaud) :** idéal pour instaurer une atmosphère chaleureuse dans un salon ou un espace de réception.
- **4000K (Blanc jour) :** parfaitement adapté pour un éclairage dynamique et naturel, idéal dans les bureaux, cuisines et espaces de passage.
- **6000K (Blanc pur) :** convient aux zones techniques et de haute précision nécessitant une clarté absolue, comme des ateliers.

Pour l'installation, son socle rectangulaire se fixe instantanément dans tout rail magnétique 48V de 26mm, sans contrainte d'orientation électrique. Deux boutons poussoirs situés sur les côtés permettent d'activer un verrouillage

mécanique, venant renforcer la fixation magnétique pour une tenue parfaitement stable et sécurisée.

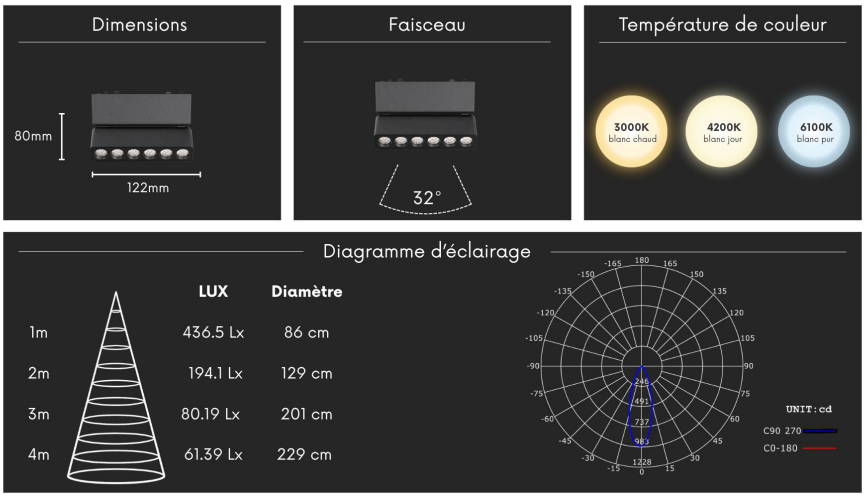

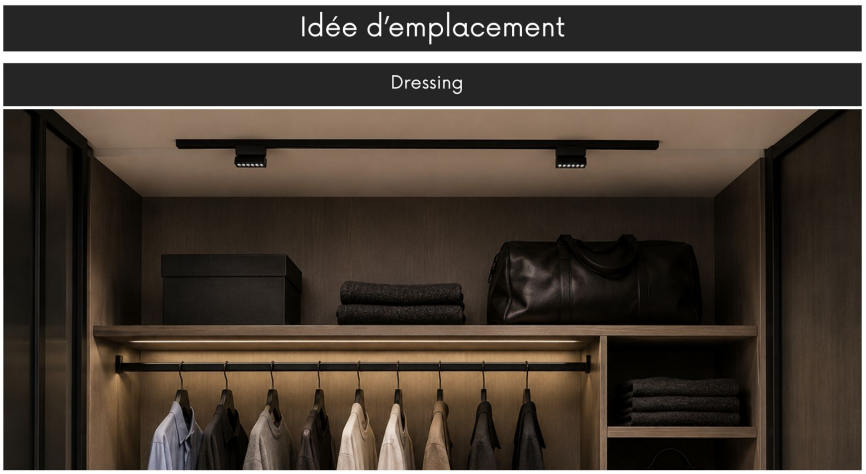

CARACTÉRISTIQUES :

Puissance (en Watts)	6 W
Tension	48V DC
Indice de Protection	IP20
Angle de diffusion (en degré)	32°
Dimmable (variation de la lumière)	Non dimmable
Remplacement de la source lumineuse	oui par un professionnel
Classe énergétique 2023	F
Flux lumineux (lumens) - Blanc pur	342 lm
Flux lumineux (lumens) - Blanc lumière du jour	359 lm
Flux lumineux (lumens) - Blanc chaud	344 lm
Température de couleur - Blanc pur	6100 K
Température de couleur - Blanc jour	4200 K
Température de couleur - Blanc chaud	3000 K
Indice de rendu des couleurs (IRC) - Blanc pur	91
Indice de rendu des couleurs (IRC) - Blanc jour	94
Indice de rendu des couleurs (IRC) - Blanc chaud	91
Longueur (en mm)	122 mm
Hauteur (en mm)	80 mm
Classe électrique	II
Conformité	CE
Organisme de collecte et de recyclage	Ecosystem
Durée de vie (en heures)	54000 h
Couleur	Noir
PPWR Emballage - Nature	carton
PPWR Emballage - Matériau principal	Cellulose
PPWR Emballage - Consigne de tri (France)	Bac de tri jaune (Poubelle de recyclage)
PPWR Emballage - Indice de recyclabilité	Emballage entièrement recyclable
Garantie	2 ans

10ème Rue - 4ème Avenue - 06510 - Carros
Tél. : 04 92 13 64 78
E-mail : contact@byled.fr
Dernière mise-à-jour: 06 octobre 2026