Grille orientable LED - 230 mm - 9W - 3CCT - 48V - Blanc - MAG26

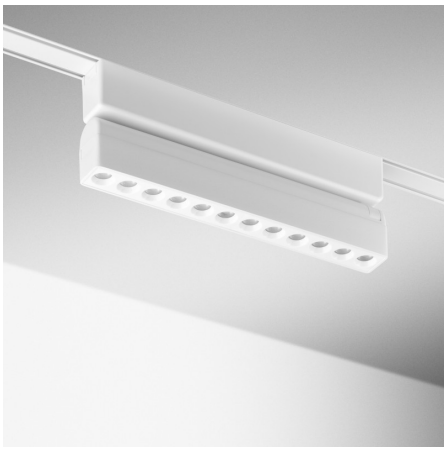

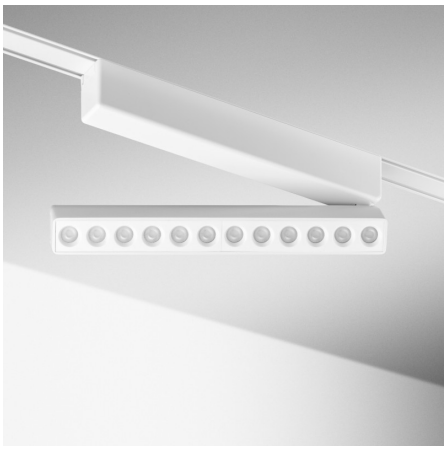

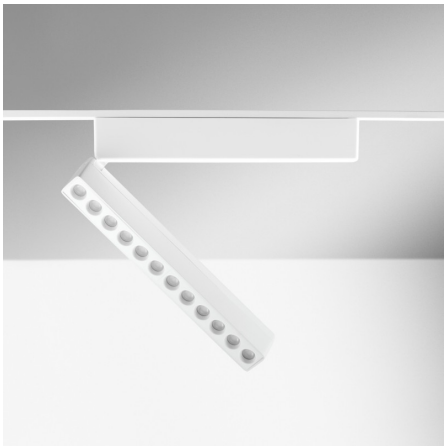

9 W **IP20** **32°** **Non dimmable** **Classe F**

Signée ROOM®, cette grille blanche de 9W s'aimante sur le rail magnétique 48V sans aucun sens de pose imposé. Son système d'articulation s'oriente aussi bien de haut en bas que de gauche à droite à 360°. Avec son système intégré 3CCT vous pouvez choisir votre température de couleur idéale lors de l'installation.

Garantie : 2 ans.

Informations complémentaires :

Grille Multidirectionnelle 9W Mag26 : flexibilité totale sur vos installations

ROOM® conçoit des solutions d'éclairage pensées pour s'intégrer dans tout type d'environnement, avec une attention particulière portée à la qualité de fabrication. Chaque luminaire est développé pour offrir une finition épurée et des performances optimales au quotidien.

Dans le prolongement de cette vision, ROOM® a conçu cette grille de la gamme Mag26 en version 9W apportant une puissance lumineuse idéale pour les zones de travail, les bureaux ou les pièces de vie nécessitant une bonne clarté.

Sa force réside avant tout dans sa mobilité totale. Conçu pour s'adapter précisément à votre environemment, ce spot est équipé d'un système d'articulation complet à 360° : il s'oriente non seulement de haut en bas, mais également de gauche à droite. Cette double liberté de mouvement vous permet de diriger le flux lumineux vers une zone ou de réajuster l'orientation à tout moment selon l'évolution de vos besoins.

Sa lumière se diffuse à travers 12 faisceaux lumineux offrant une répartition homogène de la clarté pour un éclairage général parfaitement équilibré et un excellent confort visuel. Grâce à son système intégré **3CCT**, ce module offre une grande polyvalence en vous permettant de sélectionner la température de couleur idéale directement lors de l'installation :

- **3000K (Blanc chaud)** : Pour une atmosphère accueillante et conviviale.
- **4000K (Blanc jour)** : Parfait pour un environnement de travail dynamique et naturel (bureaux, cuisines).
- **6000K (Blanc pur)** : Idéal pour les espaces demandant une précision et une clarté maximales.

La base rectangulaire de la grille s'enclenche instantanément dans le rail magnétique 48V sans aucun sens de pose imposé. Elle fonctionne dans les

deux sens pour rendre l'installation extrêmement simple et rapide. Pour finaliser la pose, deux boutons poussoirs latéraux situés sur la base verrouillent mécaniquement le dispositif, assurant un maintien doublement sécurisé en complément de la force d'attraction magnétique.







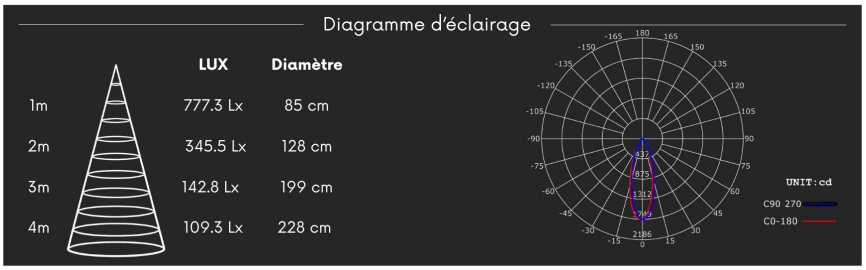

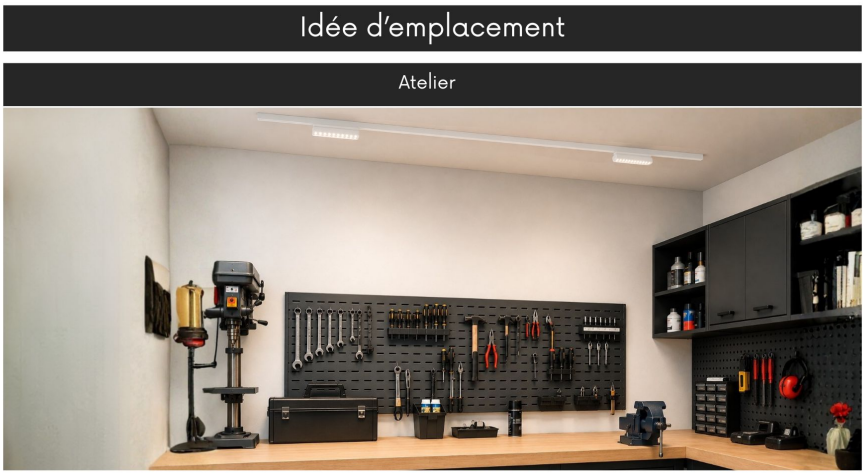

Dernière mise-à-jour: 06 octobre 2026

CARACTÉRISTIQUES :

Puissance (en Watts)	9 W
Tension	48V DC
Indice de Protection	IP20
Angle de diffusion (en degré)	32°
Dimmable (variation de la lumière)	Non dimmable
Remplacement de la source lumineuse	oui par un professionnel
Classe énergétique 2023	F
Flux lumineux (lumens) - Blanc pur	624 lm
Flux lumineux (lumens) - Blanc lumière du jour	654 lm
Flux lumineux (lumens) - Blanc chaud	631 lm
Température de couleur - Blanc pur	6100 K
Température de couleur - Blanc jour	4100 K
Température de couleur - Blanc chaud	3000 K
Indice de rendu des couleurs (IRC) - Blanc pur	90
Indice de rendu des couleurs (IRC) - Blanc jour	94
Indice de rendu des couleurs (IRC) - Blanc chaud	90
Longueur (en mm)	230 mm
Hauteur (en mm)	80 mm
Classe électrique	II
Conformité	CE
Organisme de collecte et de recyclage	Ecosystem
Durée de vie (en heures)	54000 h
Matière / Finition	Aluminium
Couleur	Blanc
PPWR Emballage - Nature	carton
PPWR Emballage - Matériau principal	Cellulose
PPWR Emballage - Consigne de tri (France)	Bac de tri jaune (Poubelle de recyclage)
PPWR Emballage - Indice de recyclabilité	Emballage entièrement recyclable
Garantie	2 ans