Grille LED bilatérale - 122 mm - 10W - 3CCT - 48V - Noir - 3701







10 W **IP20** **31°** **Non dimmable** **Classe F**

Signée ROOM®, cette grille en aluminium noire de 10W s’aimante sur le rail sans aucun sens de pose imposé. Son design lui permet de rester parfaitement droit et aligné avec son socle, ou de s'orienter vers le haut. De plus, son système intégré 3CCT vous laisse la liberté de choisir votre température de couleur.

Garantie : 2 ans.

Informations complémentaires :

Grille orientable 10W : l'éclairage sur rail qui s'aligne parfaitement sur vos exigences

ROOM® conçoit des solutions d’éclairage pensées pour s’intégrer dans tout type d'environnement, avec une attention particulière portée à la qualité de fabrication. Chaque luminaire est développé pour offrir une finition épurée et des performances optimales au quotidien.

Dans le prolongement de cette vision, ROOM® a conçu cette grille en aluminium de la gamme Mag26. Cette version de 10W apporte une puissance lumineuse parfaitement adaptée pour illuminer avec votre salon, votre cuisine ou vos espaces de vie au quotidien.

Sa lumière se diffuse à travers 6 faisceaux lumineux offrant un éclairage général équilibré et un excellent confort visuel. Conçu pour s'adapter à toutes vos configurations, ce spot est modulable : il peut rester en position neutre, parfaitement aligné avec son socle, ou s'orienter vers le haut pour projeter la lumière là où vous le souhaitez.

Grâce à son système 3CCT, ce module offre une flexibilité totale lors de l'installation en vous permettant de sélectionner la température de couleur idéale :

- **3000K (Blanc chaud) :** idéal pour instaurer une atmosphère chaleureuse dans un salon ou un espace de réception.
- **4000K (Blanc jour) :** parfaitement adapté pour un éclairage dynamique et naturel, idéal dans les bureaux, cuisines et espaces de passage.
- **6000K (Blanc pur) :** convient aux zones techniques et de haute précision nécessitant une clarté absolue, comme des ateliers.

La base rectangulaire du spot s’aimante dans le rail magnétique 48V de 26mm sans aucun sens de branchement imposé : elle s'enclenche dans les deux sens afin de rendre la pose d'une simplicité absolue. Deux boutons latéraux situés sur la base servent ensuite à sécuriser le dispositif par un double verrouillage. Ce système garantit un ancrage fiable et parfaitement sûr qui complète la force d'attraction magnétique.







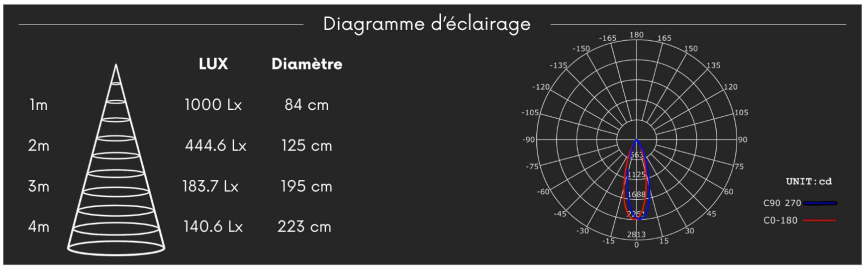

Idée d'emplacement

Boutique



CARACTÉRISTIQUES :

Puissance (en Watts)	10 W
Tension	48V DC
Indice de Protection	IP20
Angle de diffusion (en degré)	31°
Dimmable (variation de la lumière)	Non dimmable
Remplacement de la source lumineuse	oui par un professionnel
Classe énergétique 2023	F
Flux lumineux (lumens) - Blanc pur	670 lm
Flux lumineux (lumens) - Blanc lumière du jour	731 lm
Flux lumineux (lumens) - Blanc chaud	677 lm
Température de couleur - Blanc pur	6200 K
Température de couleur - Blanc jour	4100 K
Température de couleur - Blanc chaud	3000 K
Indice de rendu des couleurs (IRC) - Blanc pur	90
Indice de rendu des couleurs (IRC) - Blanc jour	93
Indice de rendu des couleurs (IRC) - Blanc chaud	90
Longueur (en mm)	122 mm
Hauteur (en mm)	80 mm
Classe électrique	II
Conformité	CE
Organisme de collecte et de recyclage	Ecosystem
Durée de vie (en heures)	54000 h
Matière / Finition	Aluminium
Couleur	Noir
PPWR Emballage - Nature	carton
PPWR Emballage - Matériau principal	Cellulose
PPWR Emballage - Consigne de tri (France)	Bac de tri jaune (Poubelle de recyclage)
PPWR Emballage - Indice de recyclabilité	Emballage entièrement recyclable
Garantie	2 ans