

## Spot LED - 6W - 3CCT - 48V - Noir - MAGNETIC 26

**6 W****IP20****32°****Non dimmable****Classe G**

Développé pour s'intégrer sur un rail magnétique 48V, le spot orientable noir permet de diriger la lumière. Signé ROOM<sup>®</sup>, ce luminaire garantit une pose simplifiée : sa base s'enclenche sur le rail sans aucun sens de branchement. De plus, son système 3CCT vous laisse la possibilité de choisir votre température de couleur.

Garantie : 2 ans.

### Informations complémentaires :

#### Le spot orientable magnétique pour mettre en lumière vos plus beaux détails

ROOM<sup>®</sup> conçoit des solutions d'éclairage pensées pour s'intégrer dans tout type d'environnement. La marque accorde une attention particulière à la qualité de fabrication des produits. Chaque luminaire est développé pour offrir une finition épurée et des performances lumineuses optimales au quotidien.

Dans le prolongement de cette vision, ROOM<sup>®</sup> a conçu ce spot de la gamme Mag26 pour offrir une grande liberté dans l'agencement lumineux. Ce modèle s'oriente verticalement et horizontalement pour diriger précisément la lumière selon vos besoins. Cette version de 6W propose une intensité lumineuse douce, idéale pour créer des points de repère discrets. Cette puissance permet de multiplier les sources de lumière sans jamais saturer l'espace.

Son flux lumineux se diffuse à travers un faisceau qui assure une répartition lumineuse équilibrée, garantissant un excellent confort visuel. Grâce à son système de **3CCT** vous pouvez sélectionner la température de couleur que vous préférez, ce module offre une flexibilité totale lors de l'installation en permettant de choisir le rendu souhaité :

- **3000K (Blanc chaud)** : idéal pour instaurer une atmosphère chaleureuse dans un salon ou un espace de réception.
- **4000K (Blanc neutre)** : parfaitement adapté pour un éclairage dynamique et naturel, idéal dans les bureaux, cuisines et espaces de passage.
- **6000K (Blanc froid)** : convient aux zones techniques et de haute précision nécessitant une clarté absolue, comme des ateliers.

La base rectangulaire du spot s'aimante dans le rail magnétique 48V de 26mm et ne dispose pas d'un sens particulier pour se brancher, celui-ci se branche dans les deux sens afin de rendre la pose extrêmement simple. Deux boutons latéraux qui se trouvent sur la base rectangulaire servent à verrouiller le dispositif afin d'assurer le maintien du spot. Ce système garantit un ancrage fiable qui complète la force d'attraction.


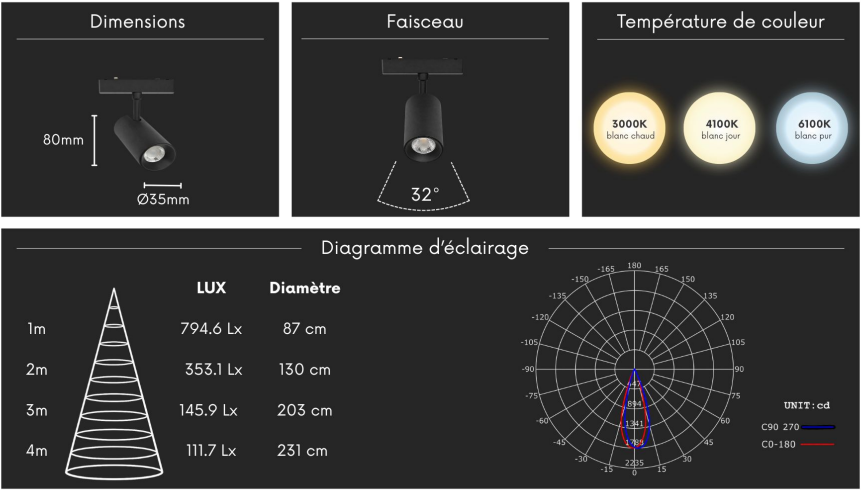


Diagramme d'éclairage

|    | LUX      | Diamètre |
|----|----------|----------|
| 1m | 794.6 Lx | 87 cm    |
| 2m | 353.1 Lx | 130 cm   |
| 3m | 145.9 Lx | 203 cm   |
| 4m | 111.7 Lx | 231 cm   |

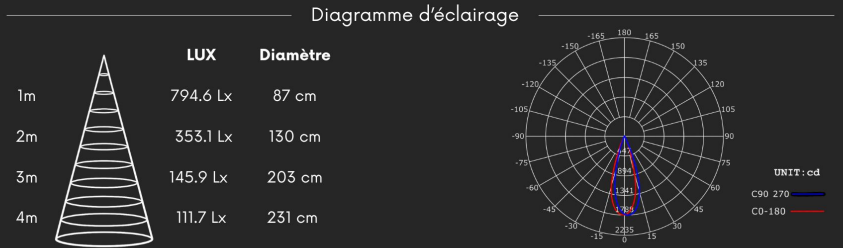

UNIT: cd  
C90 270  
C0-180

## Idée d'emplacement

### Chambre



## CARACTÉRISTIQUES :

|                                                  |                          |
|--------------------------------------------------|--------------------------|
| Puissance (en Watts)                             | 6 W                      |
| Tension                                          | 48V DC                   |
| Indice de Protection                             | IP20                     |
| Angle de diffusion (en degré)                    | 32°                      |
| Dimmable (variation de la lumière)               | Non dimmable             |
| Remplacement de la source lumineuse              | oui par un professionnel |
| Classe énergétique 2023                          | G                        |
| Flux lumineux (lumens) - Blanc pur               | 476 lm                   |
| Flux lumineux (lumens) - Blanc lumière du jour   | 475 lm                   |
| Flux lumineux (lumens) - Blanc chaud             | 435 lm                   |
| Température de couleur - Blanc pur               | 6100 K                   |
| Température de couleur - Blanc jour              | 4100 K                   |
| Température de couleur - Blanc chaud             | 3000 K                   |
| Indice de rendu des couleurs (IRC) - Blanc pur   | 93                       |
| Indice de rendu des couleurs (IRC) - Blanc jour  | 95                       |
| Indice de rendu des couleurs (IRC) - Blanc chaud | 90                       |
| Diamètre (en mm)                                 | 35 mm                    |
| Hauteur (en mm)                                  | 80 mm                    |
| Classe électrique                                | II                       |
| Conformité                                       | CE                       |
| Organisme de collecte et de recyclage            | Ecosystem                |
| Durée de vie (en heures)                         | 54000 h                  |
| Matière / Finition                               | Aluminium                |
| Couleur                                          | Noir                     |
| Garantie                                         | 2 ans                    |