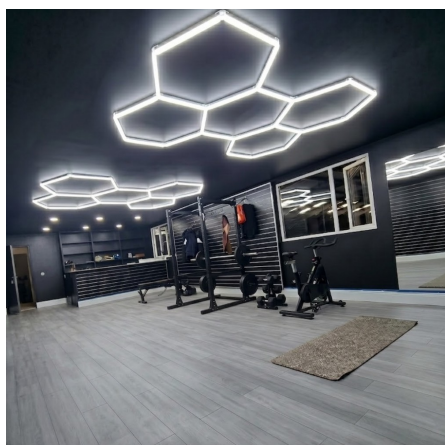
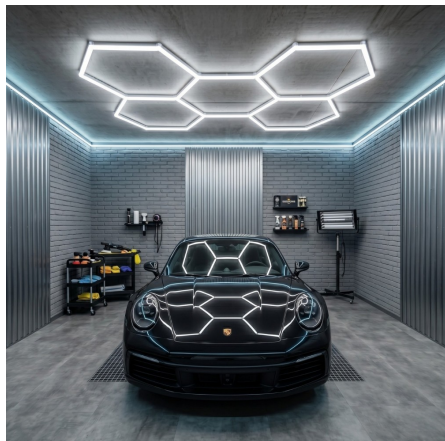


Plafonnier LED hexagonal nid d'abeille - 5 alvéoles - 180W - 112 lm/W - 230V - ORNET

**180 W****IP20****120°****Non dimmable****Classe E**

Plafonnier LED hexagonal nid d'abeille - 180W - Blanc froid (6500K).

Dimensions : 2350mm x 1630mm | IP20 : Utilisation en intérieur | Angle de diffusion : 120° | 230V.

- Transformez votre plafond en signature lumineuse ;
- Éclairage puissant et sans zone d'ombre ;
- Système plug-and-play pour une installation facile.

En plus d'apporter une touche design à votre intérieur, ce plafonnier LED nid d'abeille fournit un éclairage hexagonal puissant. Son design tendance, sa forte luminosité et son installation accessible à tous en font une solution idéale pour de nombreux espaces.

Garantie : 2 ans.

Informations complémentaires :

Un éclairage puissant avec ce plafonnier LED hexagonal

Adoptez la **structure en nid d'abeille** pour transformer l'ambiance de votre pièce. Ce **plafonnier hexagonal LED** est une alternative moderne aux réglettes LED classiques.


Avec un rendement de plus de **112 lm/W**, il garantit une lumière puissante pour une consommation électrique maîtrisée. Sa structure diffuse un flux lumineux à 120° qui permet d'éliminer les zones d'ombre au sol.

Sa température de couleur de **6500K (blanc froid)** est idéale pour sublimer les carrosseries, inspecter les détails avec précision ou simplement dynamiser un espace intérieur. C'est l'équipement idéal pour un garage, un salon de coiffure, un showroom automobile ou un atelier de detailing.

Trois modes d'installation sont disponibles pour cet éclairage nid d'abeille LED :

- **En suspension** : Avec les câbles et les crochets fournis, l'installation est possible dans un plafond en béton. Les câbles de suspension sont réglables jusqu'à 2 mètres ;
- **En applique** : Installation possible en applique avec les chevilles, les vis et les clips de fixation fournis ;
- **Sur plafond modulaire** : Il est possible d'attacher la structure sur un plafond modulaire à l'aide des colliers de serrage fournis.

Cet éclairage est également disponible en plusieurs formats, [cliquez ici](#) pour découvrir tous les formats disponibles.

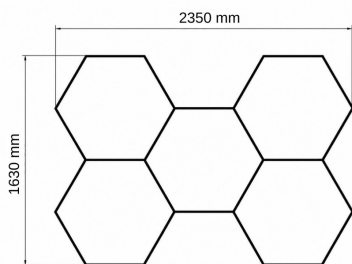

Un kit clé en main prêt à poser et facile à installer

Pensé pour être accessible au plus grand nombre, ce plafonnier LED hexagonal est livré en **kit complet prêt à installer**. Grâce à son système de connecteurs monobloc plug-and-play, les barres LED s'assemblent rapidement pour former une structure rigide. Le câble d'alimentation vous permettra de relier la structure directement au réseau 230V.

Son architecture modulaire permet une installation simple, même pour les utilisateurs non professionnels. Pour une pose optimale, BYLED vous recommande de prévoir **au minimum 6 points de fixation**, notamment en installation suspendue, afin d'assurer stabilité et maintien de la structure.

Avec ses dimensions de **2350 mm x 1630 mm**, ce plafonnier LED hexagonal convient idéalement aux espaces d'environ **15 à 20 m²**, selon la hauteur sous plafond et le niveau d'éclairage recherché. Il s'intègre parfaitement dans un garage, un coiffeur - barbier, un atelier, un showroom ou bien une salle de sport.

Comment installer ce plafonnier LED hexagonal nid d'abeille ?

Important : ce plafonnier nid d'abeille est classé **IP20** et est destiné exclusivement à une installation en intérieur, hors environnements humides.

Quelques étapes simples à suivre :

Étape 1 : Assemblez la structure au sol selon les instructions présentes dans la notice d'utilisation ;

Étape 2 : Testez le plafonnier avant fixation définitive ;

Étape 3 : Fixez la structure selon le mode d'installation choisi ;

Étape 4 : Raccordez l'alimentation électrique au réseau 230V.

Pour des instructions détaillées et les schémas de montage complets, consultez la notice d'installation disponible dans l'onglet "Téléchargement".

Vous avez une question sur le montage, le branchement ou l'installation ? Consultez notre FAQ dédiée, disponible en bas de page de la catégorie "[Plafonniers nid d'abeille - hexagonal](#)".

Contenu du colis :

- 24 barres LED (440mm)
- 11 jonctions externes
- 9 jonctions internes
- 1 câble d'alimentation
- 8 câbles de suspension avec crochets
- 30 colliers de serrage
- 30 éléments de fixation (clips, vis et chevilles)

CARACTÉRISTIQUES :

Puissance (en Watts)	180 W
Tension	230V AC
Indice de Protection	IP20
Angle de diffusion (en degré)	120°
Dimmable (variation de la lumière)	Non dimmable
Remplacement de la source lumineuse	oui par un professionnel
Classe énergétique 2023	E
Flux lumineux (lumens) - Blanc pur	21 168 lm
Température de couleur - Blanc pur	6500 K
Indice de rendu des couleurs (IRC) - Blanc pur	83
Longueur (en mm)	2350 mm
Largeur (en mm)	1630 mm
Classe électrique	II
Conformité	CE
Organisme de collecte et de recyclage	Ecosystem
Durée de vie (en heures)	50000 h
Type de fixation	Suspension ou applique
PPWR Emballage - Nature	carton
PPWR Emballage - Matériau principal	Cellulose
PPWR Emballage - Consigne de tri (France)	Bac de tri jaune (Poubelle de recyclage)
PPWR Emballage - Indice de recyclabilité	Emballage entièrement recyclable
Garantie	2 ans



Toutes vos solutions LED sont chez www.byled.fr

10ème Rue - 4ème Avenue - 06510 - Carros

Tél. : 04 92 13 64 78

E-mail : contact@byled.fr

Dernière mise-à-jour: 02 septembre 2026